




# SATJAM Taurus Modul



Celková šířka (A)	≈ 1 201 mm
Stavební šířka (B)	1 150 mm
Délka tašky (C)	350 mm
Výška odskoku (D)	30 mm
Délka modulu (E)	720 mm
Počet šablon na m <sup>2</sup>	1,24 ks
Počet ks na sklad (1 paleta)	300 ks (cca 242 m <sup>2</sup> )
Tloušťka ocelového plechu	0,5 mm
Hmotnost ocelového plechu	cca 4,7 kg/m <sup>2</sup>
Tloušťka hliníkového plechu	0,6 mm
Hmotnost hliníkového plechu	cca 2,0 kg/m <sup>2</sup>
Sklon použitý od	15°
SATJAM Záruka Plus	až 60 let*


\* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na [www.satjam.cz](http://www.satjam.cz).

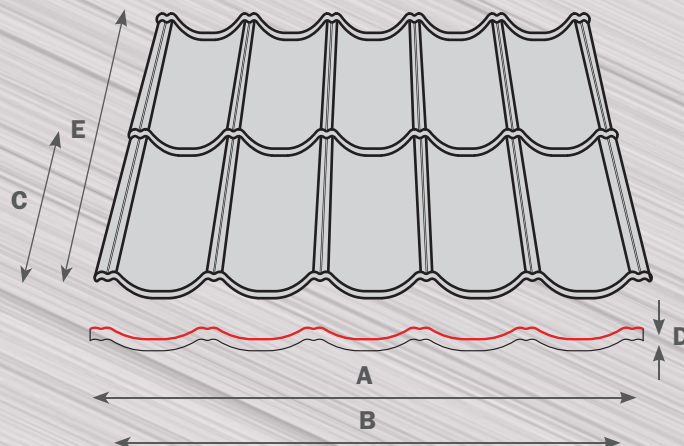

Krytina Taurus Modul je inovací oblíbené maloformátové krytiny Taurus Premium. Zachovává její tvar s výraznou profilací, který z krytiny dělá moderní architektonický prvek a zajišťuje materiálu vysokou pevnost. Dvoumodulový formát - dodávaný k přímé instalaci bez ochranné fólie - zrychluje pokládku a garantuje komfort manipulace. Krytina se vyrábí v provedení z jakostního

ocelového plechu s několika variantami povrchových úprav (nově také GreenCoat® Crown BT), nebo z kvalitního norského hliníku (nově také strukturovaný povrch AluMat® Stucco). Nejdůležitější změnou je však výrazné zkrácení dodacích lhůt, a to díky instalaci výkonnější výrobní linky v závodě Ostrava. Odtud je krytina bezpečně doručována na paletách, chráněná před poškozením polystyrénovými tvarovkami.

Novinka SATJAM Taurus Modul = střecha ve standardním termínu bez čekání.



Montážní návod  
SATJAM Taurus Modul  
ke stažení zde

## SATJAM Taurus Modul vyrábíme

### Z HLINÍKOVÉHO PLECHU v provedení

- AluMat® 25 µm (APM)
- AluMat® Stucco 25 µm (APMS) *nově v nabídce*



- Povrchová úprava
- Primer
- Jádro ze slitiny hliníku
- Ochranný lak



### Z OCELOVÉHO PLECHU v provedení

- Satmat hrubozrnný 35 µm (PMH)
- Purmat® 50 µm (PUM)
- Satpur 50 µm (PU)
- Purmax® 40 µm (PUX)
- GreenCoat® Crown BT 26 µm (CR) *nově v nabídce*



- Povrchová úprava
- Primer
- Pasivační vrstva
- Zinek
- Ocelové jádro
- Zinek
- Pasivační vrstva
- Ochranný lak






## Transportní balení na sklad




Jedna paleta obsahuje 300 šablon, které postačí na pokrytí 242 m<sup>2</sup> střechy. Hmotnost palety je u hliníkové varianty pouhých 500 kg, v případě oceli je to více než dvojnásobek. Během transportu a uskladnění je materiál chráněn shora víkem z pevného plastu, vše je finálně bezpečně zabaleno do smršťovací fólie.



Speciální polystyrénové tvarovky kopírují profil krytiny Taurus Modul, takže materiál na paletě bezpečně drží a nedochází k jeho posunutím. Tloušťka tvarovek je volena tak, aby zabránila proříznutí ostrou hranou plechu. SATJAM Taurus Modul se vyrábí buď z jakostního ocelového plechu tl. 0,5 mm, nebo z kvalitního norského hliníku tl. 0,6 mm.



Speciální polystyrénové tvarovky brání poškození přepravované krytiny. Základem je masivnější spodní základací profil na paletě, který doplňují prokladky po vrstvách (obvykle 50 šablon). Provedená úprava absorbuje tlaky, ke kterým může při transportu docházet, takže riziko deformace je eliminováno.



Nová transportní úprava pomocí polystyrénových tvarovek je v souladu s ideály společnosti SATJAM, jejichž cílem je dodávat krytiny rychle a vždy v bezvadné kvalitě. Na stavbě stačí polystyrénové prokladky odebrat a krytina je připravena k práci. Zdlouhavé rozbalování jednotlivých zafóliovaných šablon je minulostí.

**Stejně kvalitní transportní úprava je i u balení zakázek, které se skládají na staveništích u koncových zákazníků.**