

Platnost od: 1. 4. 2025
2. vydání

BRAMAC

Přehled a ceník prvků 2025

Pro obchodní partnery



Part of **BMI**

bramac.cz
bmigroup.com/cz



STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT

Obsah

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Vyřeší každý detail střechy

4

BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Výhody betonových střešních tašek

9

Přehled modelů a barev

14

Ceník betonových střešních tašek a příslušenství

17

KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY

Přehled modelů a barev

82

Ceník keramických střešních tašek a příslušenství

85

BRAMACTHERM

Systém nadkrokevní tepelné izolace

136



OKAPOVÝ SYSTÉM STABICOR

StabiCor - M

144

SERVIS A PORADENSTVÍ

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. nabízí

148

CENA OBALŮ A SLUŽEB

Ceny, služby

150

VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2025

152

KONTAKTY A PRODEJNÍ OBLASTI

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

156



**Inteligentní střešní
systém BRAMAC
vyřeší každý detail
střechy**

Průvodce řešením Vaší střechy

STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

INTELIGENTNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC

Inteligentní střešní systém BRAMAC zahrnuje nejen betonové a keramické střešní tašky, ale i **široký sortiment střešních doplňků**, které splní všechna Vaše očekávání od nové střechy. Systém doplňuje nadkroevní izolace BramacTherm, okapový systém StabiCor a samozřejmě kompletní servis, poradenství a záruky BRAMAC.

Jsme si vědomi toho, že výběr nové střechy není jednoduchý, a tak jsme pro Vás připravili nabídku tří střešních balíčků spojených s výhodami. Můžete se vzhledem ke svým potřebám rozhodnout pro tu **nejvhodnější střechu** – k libovolnému modelu naší střešní krytiny si vyberete střešní doplňky podle Vámi zvoleného balíčku.



PROČ KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC Z JEDNÉ RUKY?

- ✓ **Nadstandardní záruka na funkčnost střechy** jako celku v délce až 15 let, což je až 7,5x více, než je obvyklé na trhu u záruk na konkurenční příslušenství.
- ✓ Originální střešní doplňky BRAMAC jsou **vyvinuty přímo pro naši krytinu**, čímž se minimalizuje riziko zatečení vody do střechy.
- ✓ **V případě plnění práv ze záruky po dobu 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC, společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. garantuje:**
 - bezplatnou dodávku náhradní části či prvku STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC za reklamovanou nefunkční část či prvek
 - v případě, že nahrazovaná část či prvek nebude v nabídce, vyhrazuje si společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. právo poskytnout alternativní produkt ve srovnatelné kvalitě

BRAMAC TIP

Pokud si před zakoupením střechy nejste jisti **navrhovaným řešením či správností výběru střešních doplňků v cenové nabídce**, rádi Vám pomůžeme. Poradíme Vám s vhodným výběrem střešní krytiny a doplňků s ohledem na konstrukci Vaší střechy a Vaše požadavky. Podle projektové dokumentace střechy Vám vypočítáme potřebné množství střešních tašek a příslušenství včetně materiálových nákladů. Tím Vám ušetříme čas na přípravných pracích a usnadníme výběrové řízení. Kontaktujte svého regionálního oblastního manažera.

Více informací naleznete na webových stránkách **www.bramac.cz** nebo **www.bmigroup.com/cz**.

Kompletní střešní systém




Střešní tašky




Upevnění
hromosvodu



Prostupy
střechou



Úžlabí



Větrání půdních prostor/
výstup na střechu



Ochrana proti
sesuvu sněhu



Hřeben
a nároží



Napojení na zdi
a komíny



Pohyb
po střeše



BRAMAC



FVE příslušenství




Okapový systém



Okapní hrana




Zajištění proti větru, upevnění



Tepelná izolace BramacTherm



Příslušenství BramacTherm



Fólie a příslušenství



Lepicí a těsnicí příslušenství

Betonové střešní tašky

Výhody betonových střešních tašek

BRAMAC

PEVNOST

- výrazně překračuje normový požadavek
- kontrola během výrobního procesu i skladování ve výrobním závodu
- potvrzena i certifikáty nezávislé externí zkušební laboratoře

EKOLOGICKÁ VÝROBA

- Použití přírodních surovin a jejich recyklovatelnost.

REDUKCE NÁKLADŮ

- Nízký počet tašek na 1 m² snižuje náklady na montáž.
- Snadná pokládka díky tvarové přesnosti.
- Posuvnost je standard u všech modelů betonových střešních tašek.

VODNÍ DRÁŽKA

- několikanásobný počet vodních zářezů zvyšuje odolnost proti větrem hnanému dešti
- tvar vodní drážky a její optimální výškové umístění vůči vodní odtokové ploše přispívá k bezpečnému odvedení vody během přivalových dešťů i u nižších střešních sklonů

OCHRANA PROTI HLUKU

- Betonové střešní tašky tlumí vnější hluk.

ŠIROKÁ ŠKÁLA BAREV

- Betonové střešní tašky nabízejí širokou paletu barev od přírodních tónů až po neotřelé barvy jako je např. granit metalic.



Výhody betonových střešních tašek

ZÁRUKY

- **30letá záruka** na kvalitu betonových tašek.
- **15letá záruka** na funkčnost střešního systému BRAMAC (střešní fólie, prostupy střechou, ochrana proti sesuvu sněhu, atd).
- V případě prodeje nemovitosti **záruka přechází na nového majitele**.
- Příslušnost značky BRAMAC do mezinárodního koncernu – **jistota kvality pro konečného zákazníka**.
- Další informace o nabízených zárukách naleznete na našich web stránkách www.bramac.cz nebo www.bmigroup.com/cz, nebo u našich obchodních zástupců.



STAR / BRAMAC COOL

- Bramac COOL je komplexní řešení střešního pláště, který zabraňuje přehřívání podkrovních místností v horkých letních dnech. Skládá se ze tří produktů, kterými jsou: **střešní tašky nové generace vyrobené technologií STAR**, fólie Bramac COOL (difuzní fólie s pokovením funkční membrány TOP RU Resistant nebo fólie Comfort SEAL Resistant 255) a nadkroevní tepelná izolace BramacTherm.
- **Vysoká pevnost** tašky chrání Váš dům před nepřízní počasí.
- **Hladký povrch** zvyšuje ochranu před usazením mechu, lišejníků a nečistot.
- **Komfortní klima** v podkroví v horkých letních dnech, snížení teploty až o 7 stupňů.
- **Úspora energie** za vytápění a klimatizaci.




Výhody betonových střešních tašek




TECHNOLOGIE STAR

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Výrazně hladký povrch, estetický vzhled krytiny.
- Zvýšení odolnosti před zašpiněním a usazováním mechu.
- Zvýšená ochrana střechy před povětrnostními vlivy.
- Do povrchu integrované pigmenty bránící přehřívání střechy.
- Součást střešní skladby Bramac COOL.
- Exkluzivní barvy.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).

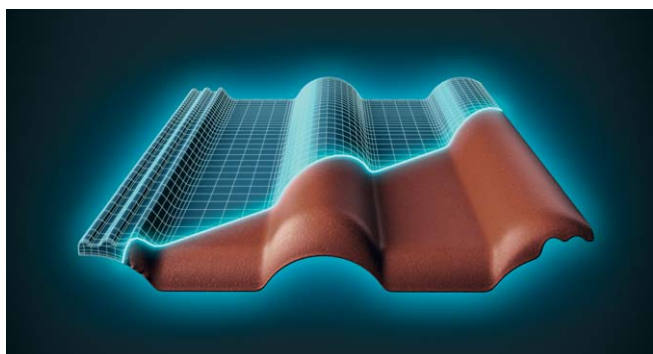

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR PLUS

- Nová technologie výroby střešních tašek.
- Hladký povrch.
- Zvýšená odolnost před usazováním nečistot, mechu a řas.
- Zvýšená ochrana před extrémními vlivy životního prostředí.
- Dlouhodobá ochrana původní barevnosti.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti (platí pouze pro modelovou řadu Classic).

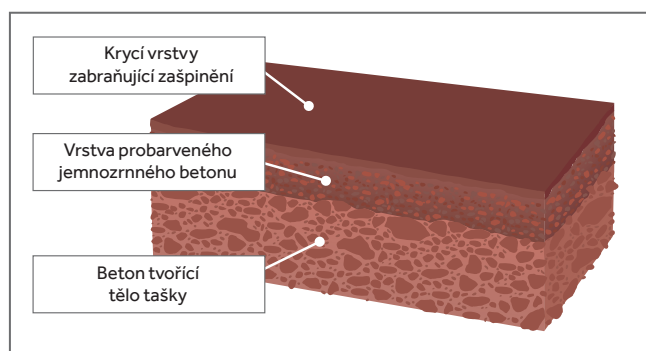

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO

- Typ povrchové úpravy betonových střešních tašek.
- Zvýšená ochrana střechy před zašpiněním, mechem, řasami a povětrnostními vlivy.
- Zvýšená ochrana proti povětrnostním vlivům.
- X - Optimalizace řešení konstrukce (na spodní straně tašky) a hmotnosti.

Proč se rozhodnout pro šikmou střechu?

Šikmá střecha

DĚŠŤ

Předností šikmých střech je bezpečné odvedení srážkové vody. To zaručuje spolehlivou ochranu vnitřního prostoru před případným poškozením.



VÍTR A BOUŘKA

Vítr se u šikmých střech „zlomí“ o hřeben a tím se výrazně sníží sací účinek větru. Během silných poryvů větru se může skládaná krytina nepatrně nadzdvihnout, ale poté se okamžitě vrátí zpět do své původní polohy.



A NEJEN TO

Rodinný dům se šikmou střechou uspoří za jeden životní cyklus 50ti let 26,21 tun CO₂. Toto množství odpovídá 204.756 km ujetých osobním autem s produkcí CO₂ v hodnotě 128g/km.



TEPLO

Větrací prvky u šikmých střech výrazně přispívají během letních měsíců ke snížení teploty pod střechou. Nežádoucí teplo je odváděno v oblasti hřebene.



ENERGIE NA STŘEŠE

Pro fotovoltaické a solární zařízení nejsou nutné žádné další složité konstrukce a kolektory mohou být dokonce integrovány přímo do krytiny.



NÁKLADY

Náklady na pořízení šikmé střechy, vzhledem k její 50leté životnosti, jsou velmi příznivé. Ani náklady na pravidelnou údržbu nejsou nikterak vysoké. První požadavky na obnovu či větší opravu střechy se zpravidla objevují až po cca 30 letech!



OPRAVA STŘECHY

Skládanou krytinu je možné u šikmé střechy rychle a jednoduše vyměnit.



OBYTNÉ PODKROVÍ

U šikmých střech je možné podkroví vybudovat dodatečně.



PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI

Přesahy střechy přispívají k ochraně fasády a oken před nadměrným vlhkem a slunečním zářením.

Betonové střešní tašky jsou příliš těžké? **OMYL!**

Domníváte se, že naše betonové střešní tašky jsou příliš těžké pro Váš krov? Dokážeme Vám, že krytina tvoří jen malou část z celkového zatížení střešního krovu.

Při posouzení zatížení střešní konstrukce hraje váha krytiny méně významnou roli. Mnohem důležitější jsou hodnoty zatížení střešní konstrukce způsobené větrem a sněhem.

Při posuzování zatížení střešní konstrukce má lehká krytina minimální vliv na dimenzování krovu. Navíc za bouřky je relativně větší hmotnost betonových tašek naopak výhodou.

ZDE JE DŮKAZ:



ZATÍŽENÍ

(kg/m²)

	Beton. taška Classic	Eternit	Pálená krytina
VÍTR	100	100	100
SNÍHA A LED	150	150	150
KRYTINA	38	20	42
STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	20	20	20
CELKOVÉ ZATÍŽENÍ			
	308	290	312

Váhový rozdíl 18 kg = 5,8% 4 kg = 1,3%

97% všech šikmých střech je vhodných pro použití krytiny BRAMAC bez jakýchkoliv dodatečných požadavků na úpravu krovu.

Pro ujištění, že Váš krov splňuje všechny požadavky, nechte krov posoudit statikem. Statik zhodnotí stav dřevěné konstrukce, správnost dimenze jednotlivých prvků a celkovou únosnost krovu. Pak budete bezpečně vědět, zda je možné vyměnit stávající krytinu za novou nebo zda se můžete pustit bez obav do rozsáhlejší přestavby nebo modernizace půdního prostoru či podkrovní.

Přehled modelů a barev betonových tašek



BRAMAC



MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS



cihlově červená červenohnědá tmavohnědá ebenově černá

BRAMAC MAX

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená červenohnědá ebenově černá

BRAMAC MAX 7°

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená červenohnědá ebenově černá

REVIVA NOVO

NOVO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR
S SNÁSOBNOU OCHRANOU



cihlově červená památkově červená (P5)



Povrchové úpravy betonových tašek

Povrchová úprava/ Technologie/ Model krytiny		Classic	Tegalit	Reviva	Bramac MAX	Bramac MAX 7 °	Moravská taška Protector PLUS
							
STAR	  	✓	✓				
PROTECTOR PLUS	 	✓	✓				✓
PROTECTOR	 				✓	✓	
NOVO	 	✓	✓	✓			

Pro všechny uvedené povrchy platí:



Pevnost



Ochrana proti hluku



Snadná pokládka



Ekologická výroba

Povrchová úprava/ Technologie/ Výhody		Odolnost proti zašpinění, usazování mechů a lišejníků	Barevná stabilita, hladký povrch, odolnost proti oděru	Zvýšená odolnost proti povětrnostním vlivům	Reflexní povrch odrážející infračervené záření – omezuje přehřívání podkrovních místností	Součást střešní skladby Bramac COOL	Exkluzivní barvy	Optimalizace řešení konstrukce a hmotnosti tašky u modelové řady Classic
STAR	  	*****	*****	*****	✓	✓	✓	✓
PROTECTOR PLUS	 	*****	*****	*****				✓
PROTECTOR	 	****	****	****				
NOVO	 	****	****	****				✓

Ceník

betonových tašek a příslušenství platný od 1. 4. 2025

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model				Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	TEGALIT STAR (TE STAR)			10 ks	od 810,00*	18
	CLASSIC STAR (CL STAR)			10 ks	od 720,00*	24
	CLASSIC PROTECTOR PLUS (CLPP)			10 ks	od 580,00*	30
	TEGALIT PROTECTOR PLUS (TE PP)			10 ks	od 720,00*	36
	MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS (MT PP)			10 ks	od 520,00*	42
	CLASSIC NOVO (CL NOVO)			10 ks	od 410,00*	48
	TEGALIT NOVO (TE NOVO)	 		10 ks	od 560,00*	54
	REVIVA NOVO (RE NOVO)	 		10 ks	od 660,00*	60
	BRAMAC MAX (MX)			7,5 ks	od 517,50*	65
	BRAMAC MAX 7° (M7)			8,1 ks	od 680,40*	70
Originální příslušenství nezávislé na modelu - betonové střešní tašky						74

Služby: Více naleznete na straně 151 - Cena obalů a služeb

* cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 ve standardních barvách, bez DPH

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkové šedá	granit metalic	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●27384	●28937	●27385	81,00 810,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28058	●28938	●28162	81,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28066	●28948	●28170	513,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28059 (L) ●28060 (P)	●28939 (L) ●28940 (P)	●28163 (L) ●28164 (P)	341,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28061 (L) ●28062 (P)	●28941 (L) ●28942 (P)	●28165 (L) ●28166 (P)	341,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28068	●28944	●28172	752,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28069	●28947	●28173	752,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28070 (L) ●28071 (P)	●28945 (L) ●28946 (P)	●28174 (L) ●28175 (P)	1 266,00
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●17590	●17600	●17325	227,00
	•Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,5	1 ks	●28072	●28890	●27810	219,40
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,1	set	●17593	●17603	●17326	564,00
	•Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,1	1 ks	●28075	●28891	●27812	545,40
	•Utěšňovací vrut Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,5	set	●17594	●17604	●17327	908,00
	•Rozdělovací hřebenáč Pro napojení hřebene a dvou nároží. Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží Pro sklony střech 15° až 55°.		4,5	1 ks	●28073	●28892	●27813	889,40
	•Utěšňovací vrut Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Hřeben a nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18411 (L) ●18412 (P)	●18485 (L) ●18487 (P)	●18401 (L) ●18402 (P)	903,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28078 (L) ●28079 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	●27823 (L) ●27824 (P)	887,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18413 (L) ●18414 (P)	●18486 (L) ●18488 (P)	●18403 (L) ●18404 (P)	890,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28080 (L) ●28081 (P)	●28909 (L) ●28911 (P)	●27825 (L) ●27826 (P)	882,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18410	●18489	●18405	1 053,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28076	●28912	●27827	1 037,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18043	●18040	●18042	1 057,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28077	●28913	●27828	1 038,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18409	●18484	●18400	351,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28074	●28896	●27811	324,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30555 šedá	●38754 černá	●38754 černá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37879 šedá	●38476 břidlicově černá	●37881 ebenově černá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 Tegalit STAR (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●47303 šedá	●33704 černá	●33704 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střech o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá	490,00 1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●47304 šedá	●33707 černá	●33707 černá	1 615,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●47305 šedá	●32032 černá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●47306 šedá	●32031 černá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●47307 šedá	●32030 černá	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá	3 098,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●28065	●28951	●28169	178,00

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metalic	ebenově černá	
Pohyb po střeše								
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou								
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●38819	●38824	●38814	5 797,00
	DuroVent Premium pro anténu TE STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●46204	●46205	●46203	5 521,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z: 1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●16108 (Js100) ●16109 (Js125) šedá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 007,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●33211 šedá	●38587 černá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●33213 šedá	●38583 černá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	966,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanie. Skládá se z: 1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17930 (Js100) ●17931 (Js125) šedá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 332,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33212 šedá	●38588 černá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33215 šedá	●38582 černá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	966,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46999 černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.

TEGALIT STAR

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkové šedá	granit metalic	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●15138 šedá	●17021 černá	●17021 černá	1 501,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33030 šedá	●38584 černá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	966,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●15140 (Ø116) ●15139 (Ø128) šedá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 896,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoupplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●33273 (Ø116) ●39001 (Ø128) šedá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●33702 šedá	●38568 černá	●38568 černá	966,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky Duro-Vent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10 (60)	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33833 černá	●33833 černá	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00

Pozn.: Chybí-li prvek v šedé barvě, doporučujeme použít barvu černou.



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					zinkově šedá	granit metallic	ebenově černá	
Zajištění proti větru, upevnění								
	Přichytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30365 ušlechtilá korozi- odolná ocel	6,40
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●28067	●28950	●28171	324,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●17619	●17618	●17500	422,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou přichytkou Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28133	●28898	●28057	414,40
	• Přichytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●31977 černá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m ²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m ²	●28848	●28881	72,00 720,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,20	1 ks	●28849	●28882	72,00
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m ² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●28860	●28893	457,00
Okraje střechy / štítová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24668 (L) ●24669 (P)	●24666 (L) ●24667 (P)	317,00
Pult							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●28853	●28886	601,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●28854	●28887	601,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	10,40	1 ks	●24781 (L) ●24786 (P)	●24778 (L) ●24784 (P)	1 083,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●17513	●17600	227,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●28857	●28890	219,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●18475	●17603	564,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●28858	●28891	545,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●18476	●17604	908,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●28859	●28892	889,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC STAR JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Hřeben a nároží							
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18479 (L) ●18481 (P)	●18485 (L) ●18487 (P)	903,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28875 (L) ●28877 (P)	●28908 (L) ●28910 (P)	887,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18480 (L) ●18482 (P)	●18486 (L) ●18488 (P)	890,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28876 (L) ●28878 (P)	●28909 (L) ●28911 (P)	882,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18483	●18489	1 053,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28879	●28912	1 037,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18041	●18040	1 057,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28880	●28913	1 038,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18477	●18484	351,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28863	●28896	324,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30481 tmavohnědá	●38754 černá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38461 tmavohnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metalic	granit metalic	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3–5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37877 tmavohnědá	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3–5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/(160)	3,75	1 ks	●28861	●28894	192,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30397 tmavohnědá	●30402 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30398 tmavohnědá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33169 tmavohnědá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30407 tmavohnědá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39896	●39900	533,00
			4,30	1 ks	tmavohnědá	černá	1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39911 tmavohnědá	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35933 tmavohnědá	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35934	●35931	490,00
			4,28	1 ks	tmavohnědá	černá	1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35935 tmavohnědá	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše							
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20688	●20689	743,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30041 tmavohnědá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30046 tmavohnědá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30040 tmavohnědá	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35919 tmavohnědá	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35922 tmavohnědá	●35921 černá	3 098,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28864	●28897	155,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Pohyb po střeše							
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou							
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL STAR (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●38759	●38777	5 797,00
	DuroVent Premium pro anténu CL STAR Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●46198	●46199	5 521,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavohnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32518 tmavohnědá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32514 tmavohnědá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání saniry. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33165 tmavohnědá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33162 tmavohnědá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému vstupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	717,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46998 břidlicové černá	●46998 břidlicové černá ●46999 černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Prostupy střechou							
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15896 tmavohnědá	●17020 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33028 tmavohnědá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,0 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavohnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavohnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33032 tmavohnědá	●38566 černá	717,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	525,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30018 tmavohnědá	●38726 černá	5 665,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33832 tmavohnědá	●33833 černá	6 278,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					mocca metallic	granit metallic	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●30353 tmavohnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodolná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●28866	●28899	333,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	11 (22)	4,45	set	●18478	●17618	422,00
	• Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28865	●28898	414,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30042 tmavohnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m ²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m ²	●23313	●23214	●23210	●28085	●24431	58,00 580,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,20	1 ks	●23314	●23221	●23217	●28086	●24432	58,00
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška Průřez odvětrání: 50 cm ² . Spotřeba: min. 10 ks/100 m ² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●23315	●23228	●23224	●28089	●24433	432,00
Okraje střechy / štitová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●24796 (L) ●24797 (P)	●24798 (L) ●24799 (P)	●25577 (L) ●25578 (P)	●28087 (L) ●28088 (P)	●25559 (L) ●25560 (P)	298,00
Pult										
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●23318	●24850	●24865	●28468	●25318	548,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●23319	●24851	●24866	●28504	●25319	548,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (16)	10,40	1 ks	●23320 (L) ●23321 (P)	●25565 (L) ●25566 (P)	●25563 (L) ●25564 (P)	●28469 (L) ●28502 (P)	●25561 (L) ●25562 (P)	1 023,00
Hřeben / nároží										
	SET Hřebenáč s jednou příchytou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15402	●15401	●15400	●18176	●15409	209,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●28114	●25638	201,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15974	●17941	●15973	●18177	●15975	519,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●28194	●25639	500,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●16188	●17940	●16185	●18178	●15411	834,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●28195	●25640	815,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC PROTECTOR PLUS JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Hřeben / nároží										
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18460 (L) ●18463 (P)	●18459 (L) ●18462 (P)	●18458 (L) ●18461 (P)	●18419 (L) ●18420 (P)	●18454 (L) ●18455 (P)	828,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28196 (L) ●28197 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	812,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18466 (L) ●18469 (P)	●18465 (L) ●18468 (P)	●18464 (L) ●18467 (P)	●18443 (L) ●18444 (P)	●18456 (L) ●18457 (P)	815,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28537 (L) ●28538 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	807,40
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X s dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18473	●18472	●18471	●18445	●18470	966,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28539	●28579	950,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18173	●18045	●18474	●18179	●18174	1 000,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží	1	6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28542	●28583	981,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18453	●18452	●18451	●18421	●18450	332,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28198	●28559	305,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●38754 černá	81,50
	Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá	18,60

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m ² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno- hnědá	●37877 tmavo- hnědá	●38476 břidlicově černá	●37881 ebenově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střeš. prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m ² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●23322	●23253	●23249	●28505	●24436	153,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	●30402 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš. o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	●35931 černá	490,00 1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše										
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●20679	●20678	●20677	●28098	●20684	662,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●35921 černá	3 098,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červeno-hnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Pohyb po střeše										
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●23330	●23301	●23297	●28536	●24438	149,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou										
	DuroVent Premium sanitární odvětrání CL PP (Js 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek Js 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●47272	●47273	●47274	●58686	●47276	5 797,00
	DuroVent Premium pro anténu CL PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●47282	●47283	●47284	●58687	●47286	5 521,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) 33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	717,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	●46999 černá	4 162,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Prostupy střechou										
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	●17020 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	●38566 černá	717,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný vstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný vstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo					Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	antracit	ebenově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu										
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	525,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	●38726 černá	5 665,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytok)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytok)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30366 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●23328	●23290	●23291	●28099	●28558	312,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●18449	●18448	●18447	●18415	●18000	392,00
	Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28115	●28550	384,40
	Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●28018	72,00 720,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●28019	72,00
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●28045	495,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●28025 (L) ●28028 (P)	335,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●28029 (L) ●28044 (P)	335,00
Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●28047	735,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●28449	735,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●28048 (L) ●28049 (P)	1 244,00
Hřeben a nároží						
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●18176	209,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●28114	201,40
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●18177	519,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●28194	500,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●18178	834,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●28195	815,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18419 (L) ●18420 (P)	828,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28196 (L) ●28197 (P)	812,80
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Hřeben a nároží						
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18443 (L) ●18444 (P)	815,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28537 (L) ●28538 (P)	807,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18445	966,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28539	950,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18179	1 000,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28542	981,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18421	332,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28198	305,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38476 břidlicově černá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●33704 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	507,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	490,00 1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33707 černá	1 615,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	3 098,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje přístup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●28084	172,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	3 037,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Prostupy střechou						
	DuroVent Premium sanitární odvětrání TE PP (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	11,10	1 ks	●58688	5 797,00
	DuroVent Premium pro anténu TE PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	7,40	1 ks	●58689	5 521,00
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 007,20
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	193,20
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	528,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitař. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 332,00
	Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	235,00
	Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	811,00
	Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 501,00
	Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	535,00
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. antracit	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 896,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoutrubkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchyttek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchyttek)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchyttek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	38,30

TEGALIT PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					antracit	
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●28082	312,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží.	33	4,45	set	●18415	392,00
	Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28115	384,40
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	48,50

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS



Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	40 (240)	4,30	1 ks 1 m²	●23358	●23357	●23356	●22208	52,00 520,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (160)	2,40	1 ks	●23362	●23361	●23360	●22209	52,00
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,90	1 ks	●23366	●23365	●23364	●22269	407,00
Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	8,30	1 ks	●24737 (L) ●24755 (P)	●24736 (L) ●24754 (P)	●24735 (L) ●24739 (P)	●24734 (L) ●24738 (P)	278,00
Pult									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: cca 3,3 ks/ 1 m	1 (30)	7,90	1 ks	●23376	●22318	●22312	●22265	539,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,70	1 ks	●23377	●22321	●22315	●22268	539,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štítové a pultové hrany	1 (16)	10,90	1 ks	●24788 (L) ●24792 (P)	●24789 (L) ●24793 (P)	●24791 (L) ●24795 (P)	●24790 (L) ●24794 (P)	979,00
Hřeben / nároží									
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15402	●15401	●15400	●15409	209,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●25615	●25614	●25613	●25638	201,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15974	●17941	●15973	●15975	519,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25618	●25617	●25616	●25639	500,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●16188	●17940	●16185	●15411	834,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25631	●25630	●25619	●25640	815,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MORAVSKÁ TAŠKA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18460 (L) ●18463 (P)	●18459 (L) ●18462 (P)	●18458 (L) ●18461 (P)	●18454 (L) ●18455 (P)	828,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28569 (L) ●28572 (P)	●28568 (L) ●28571 (P)	●28567 (L) ●28570 (P)	●28563 (L) ●28564 (P)	812,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18466 (L) ●18469 (P)	●18465 (L) ●18468 (P)	●18464 (L) ●18467 (P)	●18456 (L) ●18457 (P)	815,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28575 (L) ●28578 (P)	●28574 (L) ●28577 (P)	●28573 (L) ●28576 (P)	●28565 (L) ●28566 (P)	807,40
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18473	●18472	●18471	●18470	966,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28582	●28581	●28580	●28579	950,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18173	●18045	●18474	●18174	1 000,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●28586	●28585	●28584	●28583	981,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	60	2,30	set	●18453	●18452	●18451	●18450	332,00
	•Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●28562	●28561	●28560	●28559	305,80
	•Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	81,50
	Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák MT Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37874 cihlově červená	●37876 červeno- hnědá	●37873 tmavo- hnědá	●47050 ebenově černá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,25	1 ks	●30978 cihlově červená	●30977 tmavo- hnědá	●30977 tmavo- hnědá	●30981 černá	1 638,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	84,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●23386	●23385	●23384	●22277	637,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	3 040,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	4,30	1 ks	●23405	●23404	●23403	●22279	141,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou									
	DuroVent Premium sanitární odvětrání MT PP (JS 125) Slouží k odvětrání kanalizace a k sanitárnímu odvětrání. Set obsahuje napojovací trubku, spoupravu pro napojení DHV, pružnou spojku odvětrání a redukční prvek JS 125/100. Spotřeba: dle potřeby	1	10,20	1 ks	●47277	●47278	●47279	●47280	5 797,00
	DuroVent Premium pro anténu MT PP Slouží k prostupu tyče pro anténu. Spotřeba: dle potřeby	1	6,80	1 ks	●47287	●47288	●47289	●47290	5 521,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,79 (Js100) 1,81 (Js125)	komplet	●16078 (Js100) ●16079 (Js125) cihlově červená	●16080 (Js100) ●16081 (Js125) červeno- hnědá	●16082 (Js100) ●16083 (Js125) tmavo- hnědá	●17011 (Js100) ●17012 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,70 (Js100) 1,72 (Js125)	komplet	●12949 (Js100) ●12952 (Js125) cihlově červená	●15847 (Js100) ●15848 (Js125) červeno- hnědá	●12950 (Js100) ●12953 (Js125) tmavo- hnědá	●17074 (Js100) ●17075 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje prostup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	717,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,03	komplet	●12850 cihlově červená	●15245 červeno- hnědá	●12848 tmavo- hnědá	●17019 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	717,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou									
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,01 (Ø116) 0,99 (Ø128)	komplet	●12924 (Ø116) ●12853 (Ø128) cihlově červená	●15254 (Ø116) ●15246 (Ø128) červeno- hnědá	●12922 (Ø116) ●12851 (Ø128) tmavo- hnědá	●17008 (Ø116) ●17009 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,83	1 ks	●33035 cihlově červená	●33923 červeno- hnědá	●33036 tmavo- hnědá	●38567 černá	717,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napo- vací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,63	1 ks	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	●30972 průhledná	525,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

MORAVSKÁ TAŠKA PROTECTOR PLUS

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	ebenově černá	
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, MT, RO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová přichytka tašky - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30368 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	6,40
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,75	1 ks	●22324	●22322	●22316	●22278	300,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou přichytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●18449	●18448	●18447	●18000	392,00
	•Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●28553	●28552	●28551	●28550	384,40
	•Přichytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

CLASSIC NOVO

Formát 10 ks/1 m² (F 10)



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	42 (252)	3,75	1 ks 1 m²	●24912	●24969	●24968	●24970	41,00 410,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	40 (168)	2,20	1 ks	●24913	●24972	●24971	●24973	41,00
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	5,80	1 ks	●24918	●24987	●24986	●24988	360,00
Okraje střechy / štitová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Krycí výška bočního lemu je 80 mm. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	16 (32)	6,95	1 ks	●28441 (L) ●28445 (P)	●28442 (L) ●28446 (P)	●28443 (L) ●28447 (P)	●28444 (L) ●28448 (P)	246,00
Pult									
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (30)	7,60	1 ks	●24919	●24990	●24989	●24991	547,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (30)	3,60	1 ks	●24923	●25002	●25001	●25003	547,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	10,40	1 ks	●24922 (L) ●24921 (P)	●24999 (L) ●24996 (P)	●24998 (L) ●24995 (P)	●25000 (L) ●24997 (P)	998,00
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,60	set	●15277	●15278	●15276	●15279	175,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,60	1 ks	●24916	●24981	●24980	●24982	167,40
	• Příchytky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15906	●15908	●15907	●15909	438,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●24924	●25006	●25004	●25007	419,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15329	●15328	●15327	●15330	703,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●24925	●25010	●25008	●25011	684,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU CLASSIC JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlícově černá	
Hřeben a nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18423 (L) ●18427 (P)	●18424 (L) ●18428 (P)	●18425 (L) ●18429 (P)	●18426 (L) ●18430 (P)	700,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28327 (L) ●28345 (P)	●28328 (L) ●28346 (P)	●28329 (L) ●28347 (P)	●28344 (L) ●28348 (P)	684,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18431 (L) ●18435 (P)	●18432 (L) ●18436 (P)	●18433 (L) ●18437 (P)	●18434 (L) ●18438 (P)	686,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28349 (L) ●28378 (P)	●28375 (L) ●28379 (P)	●28376 (L) ●28426 (P)	●28377 (L) ●28427 (P)	678,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18439	●18440	●18441	●18442	819,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28428	●28429	●28434	●28435	803,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18293	●18294	●18295	●18296	826,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25603	●25604	●25605	●25606	807,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18263	●18274	●18275	●18288	280,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●24926	●25013	●25012	●25014	253,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	81,50
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37880 červeno- hnědá	●37877 tmavo- hnědá	●38476 břidlicově černá	47,40
	Protisněhová taška s hákem Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40/ (160)	3,75	1 ks	●24920	●24993	●24992	●24994	124,00
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,15	1 ks	●30400 cihlově červená	●30397 tmavo- hnědá	●30397 tmavo- hnědá	●30402 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá	490,00 1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše									
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	8 (16)	5,10	1 ks	●24917	●24984	●24983	●24985	556,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnání do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●30041 tmavo- hnědá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●30046 tmavo- hnědá	●32031 černá	1 781,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlíkové černá	
Pohyb po střeše									
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●30040 tmavo- hnědá	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●32197 červeno- hnědá	●35919 tmavo- hnědá	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrcho- vou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	3 098,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	3,75	1 ks	●28436 cihlově červená	●28437 červeno- hnědá	●28438 tmavo- hnědá	●25152 černá	146,40
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou									
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,78 (Js100) 1,80 (Js125)	komplet	●16070 (Js100) ●16071 (Js125) cihlově červená	●16072 (Js100) ●16073 (Js125) červeno- hnědá	●16074 (Js100) ●16075 (Js125) tmavo- hnědá	●16819 (Js100) ●17010 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●32518 tmavo- hnědá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●32514 tmavo- hnědá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ry. Skládá se z:	1	1,69 (Js100) 1,71 (Js125)	komplet	●12943 (Js100) ●12946 (Js125) cihlově červená	●15845 (Js100) ●15846 (Js125) červeno- hnědá	●12944 (Js100) ●12947 (Js125) tmavo- hnědá	●17072 (Js100) ●17073 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●33165 tmavo- hnědá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●33162 tmavo- hnědá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	717,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	
Prostupy střechou									
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,02	komplet	●15895 cihlově červená	●15897 červeno- hnědá	●15896 tmavo- hnědá	●17020 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●33028 tmavo- hnědá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	717,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,00 (Ø116) 0,98 (Ø128)	komplet	●12927 (Ø116) ●12868 (Ø128) cihlově červená	●15259 (Ø116) ●15255 (Ø128) červeno- hnědá	●12925 (Ø116) ●12866 (Ø128) tmavo- hnědá	●17023 (Ø116) ●17007 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,82	1 ks	●33031 cihlově červená	●33922 červeno- hnědá	●33032 tmavo- hnědá	●38566 černá	717,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36417 cihlově červená ●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo				Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	bídlíčově černá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu									
	Taška z plexiskla Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,64	1 ks	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	●30016 průhledná	525,00
	Luminex PLUS - CL 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●30314 cihlově červená	●30018 tmavo- hnědá	●30018 tmavo- hnědá	●38726 černá	5 665,00
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	●33832 tmavo- hnědá	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění									
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytok)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely CL, MO - tmavě zelené značení Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytok)	250	0,006	1 ks	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	●30366 ušlechtilá korozi odol- ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,10	1 ks	●25145	●25146	●28439	●25147	256,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●16018	●16017	●15969	●15971	332,00
	Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25141	●25142	●25143	●25144	324,40
	Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					břidlicově černá	
Střešní tašky						
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 10 ks/m²	30 (180)	5,20	1 ks 1 m²	●20333	56,00 560,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	30 (120)	2,95	1 ks	●20334	56,00
Odvětrání střechy						
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	16 (32)	6,50	1 ks	●20341	432,00
Okraje střechy / štitová hrana						
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m.	20 (40)	6,50	1 ks	●20335 (L) ●20336 (P)	298,00
	Krajní taška pravá, levá 1/2 - TE Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	20 (40)	4,00	1 ks	●20337 (L) ●20354 (P)	298,00
Pult						
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3,3 ks/1 m	1 (26)	7,50	1 ks	●20360	548,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●20338	548,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1	9,00	1 ks	●20339 (L) ●20340 (P)	1 023,00
Hřeben a nároží						
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15279	175,00
	•Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●24982	167,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15909	438,00
	•Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●25007	419,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15330	703,00
	•Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●25011	684,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18426 (L) ●18430 (P)	700,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28344 (L) ●28348 (P)	684,80
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TEGALIT JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy.
K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží						
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchytkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18434 (L) ●18438 (P)	686,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28377 (L) ●28427 (P)	678,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18442	819,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28435	803,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18296	826,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25606	807,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18288	280,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●25014	253,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●38754 černá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●34265	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38476 břidlicově černá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 TE PP (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,31	1 ks	●33704 černá	1 316,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33170 černá	507,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu						
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39915 černá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35930 černá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m 1 ks	●35931 černá	490,00 1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35932 černá	84,00
Pohyb po střeše						
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,31	1 ks	●33707 černá	1 615,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●32030 černá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35918 černá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35921 černá	3 098,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje vstup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,20	1 ks	●20357	149,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34223 černá	3 037,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,80 (Js100) 1,82 (Js125)	komplet	●17015 (Js100) ●17016 (Js125) černá	2 007,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,71 (Js100) 1,73 (Js125)	komplet	●17110 (Js100) ●17111 (Js125) černá	2 332,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46999 černá ●46998 břidlicově černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,04	komplet	●17021 černá	1 501,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č. břidlicově černá	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou						
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,02 (Ø116) 1,0 (Ø128)	komplet	●17034 (Ø116) ●17035 (Ø128) černá	1 896,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,84	1 ks	●38568 černá	966,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33038 (Js100) ●33039 (Js125) černá	159,80
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu						
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33833 černá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění						
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytěk)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro všechny modely TE - značeno tmavě modře Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks příchytěk)	250	0,006	1 ks	●30365 ušlechtilá koroziodolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytěk)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	38,30

Formát 10 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Mater. č.	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					břidlicově černá	
Upevnění hromosvodu						
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/0,6 m	26	5,55	1 ks	●20342	312,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15971	332,00
	•Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25144	324,40
	•Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	48,50

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 11 ks/m²	42 (168)	4,55	1 ks 1 m²	●24803	●23559	60,00 660,00
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,40	1 ks	●24804	●23562	60,00
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 20 ks/100 m² střechy	1 (32)	5,70	1 ks	●24805	●23565	457,00
Okraje střechy / štitová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 3 ks/1 m	1 (40)	5,30 (L) 5,80 (P)	1 ks	●24807 (L) ●24809 (P)	●23571 (L) ●23577 (P)	326,00
	Krajní taška pravá, levá 3/4 - Reviva Spotřeba: cca 1,5 ks/1 m	1 (60)	4,45 (L) 4,20 (P)	1 ks	●24806 (L) ●24808 (P)	●23568 (L) ●23574 (P)	326,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč jednou příchýtkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15277	●15966	175,00
	•Hřebenáč Pro pokrývání hřebene a nároží. Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●24916	●21931	167,40
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15906	●15976	438,00
	•Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●24924	●21932	419,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levě. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklon střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15329	●16516	703,00
	•Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●24925	●21933	684,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levě. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18423 (L) ●18427 (P)	●18276 (L) ●18277 (P)	700,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●28327 (L) ●28345 (P)	●22910 (L) ●22911 (P)	684,80
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18431 (L) ●18435 (P)	●18278 (L) ●18279 (P)	686,00
	•Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●28349 (L) ●28378 (P)	●22912 (L) ●22913 (P)	678,40
	•Příchýtky hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU REVIVA JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření. Při pokládce tašek v památkově červené barvě se doporučuje současně odebírat a míchat tašky z více palet najednou.

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Hřeben a nároží							
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchytkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18439	●18280	819,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●28428	●22914	803,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●18293	●18281	826,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●25603	●22915	807,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18263	●18262	280,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●24926	●21930	253,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	18,60
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák standard (pro všechny modely: CL, TE, RE, RO, MO) Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37878 cihlově červená	●37877 tmavo- hnědá	47,40
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Maximální rozteč tašek je 90 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,31	1 ks	●34792 cihlově červená	●34792 cihlově červená	1 885,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898	●39896	533,00
			4,30	1 ks	cihlově červená	tmavo- hnědá	1 599,00

Pozn.: Chybí-li prvek v dané barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	84,00
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm. Spotřeba: podle délky sněholamu	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo- hnědá	420,00
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo- hnědá	490,00
				1 ks			1 470,00
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo- hnědá	84,00
Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny 1/2 kovová RE (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	10	1,90	1 ks	●34794 cihlově červená	●35042 tmavo- hnědá	2 009,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo- hnědá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo- hnědá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo- hnědá	3 040,00
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo- hnědá	2 520,00
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	3 098,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	3 037,00
Prostupy střechou							
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,93 (Js100) 1,95 (Js125)	komplet	●16445 (Js100) ●16800 (Js125) cihlově červená	●16592 (Js100) ●16802 (Js125) tmavo- hnědá	2 141,20
	Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●32518 tmavo- hnědá	193,20
	Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●32514 tmavo- hnědá	528,00
	Nápojevací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojevací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100)	1 ks	●32516 (Js100)	●32516 (Js100)	320,00
			0,21 (Js125)		●33042 (Js125) černá	●33042 (Js125) černá	
	Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 100,00

Formát 11 ks/1 m² (F 10)

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Prostupy střechou							
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanitty. Skládá se z:	1	1,84 (Js100) 1,86 (Js125)	komplet	●16447 (Js100) ●15125 (Js125) cihlově červená	●16593 (Js100) ●15126 (Js125) tmavo- hnědá	2 466,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●33165 tmavo- hnědá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●33162 tmavo- hnědá	811,00
	• Nápojevací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje průstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Nápojevací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 100,00
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	4 162,00
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	613,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,17	komplet	●16441 cihlově červená	●16590 tmavo- hnědá	1 635,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33028 tmavo- hnědá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 100,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,15 (Ø116) 1,13 (Ø128)	komplet	●15129 (Ø116) ●15143 (Ø128) cihlově červená	●15127 (Ø116) ●15142 (Ø128) tmavo- hnědá	2 030,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoutrubkové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●32681 (Ø116) ●33141 (Ø128) tmavo- hnědá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,97	1 ks	●34790 cihlově červená	●35040 tmavo- hnědá	1 100,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu (Js 100, Js 125) - RE Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu nápojevací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,12	1 ks	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	●36200 (Js100) ●36201 (Js125) černá	159,80

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo		Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	památkově červená	
Prostupy střechou							
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
	Průchozí taška pro potrubí Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu							
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F10. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo- hnědá	6 278,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění							
	Příchytka tašky pozinkovaná (7 cm) - pro všechny modely: CL, TE, RE, MO Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchylek)	500	0,005	1 ks	●30045 pozink	●30045 pozink	3,70
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchylek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	26	4,90	1 ks	●20359	●24802	335,00
	SET Hromosvodový hřebenač s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●16018	●16054	332,00
	Hromosvodový hřebenač Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●25141	●22157	324,40
	Příchytka hřebenače Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenač		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 7,5 ks/m²	42 (168)	5,25	1 ks 1 m²	●25069	●25070	●25071	69,00 517,50
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25072	●25073	●25074	69,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	12 (24)	6,70	1 ks	●20590	●20591	●20593	540,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25078 (L) ●25075 (P)	●25079 (L) ●25076 (P)	●25080 (L) ●25077 (P)	400,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	627,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	627,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	1 046,00
Hřeben / nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15738	●15737	●16946	218,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	210,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15789	●15788	●15878	543,00
	• Koncový hřebenáč Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	524,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15756	●15755	●16948	872,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	853,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,60	set	●18265 (L) ●18267 (P)	●18264 (L) ●18266 (P)	●18283 (L) ●18284 (P)	866,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 220 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,60	1 ks	●22780 (L) ●22793 (P)	●22778 (L) ●22791 (P)	●24419 (L) ●24420 (P)	850,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý s jednou příchýtkou Pro kolmé napojení dvou hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	5,70	set	●18269 (L) ●18271 (P)	●18268 (L) ●18270 (P)	●18285 (L) ●18286 (P)	853,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ T 250 levý a pravý Spotřeba: 1 ks pro spojení 3 hřebenů		5,70	1 ks	●22806 (L) ●22819 (P)	●22804 (L) ●22817 (P)	●24421 (L) ●24422 (P)	845,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ X se dvěma příchýtkami Pro kolmé napojení dvou protínajících se hřebenů v jedné rovině. Skládá se z:	1	6,70	set	●18273	●18272	●18287	1 010,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ X Spotřeba: 1 ks pro spojení 4 hřebenů		6,70	1 ks	●22832	●22830	●24423	994,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●16035	●16034	●16038	1 017,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	998,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchýtkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18261	●18260	●18282	337,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	310,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	81,50
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MX Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Je možné kombinovat se základní taškou. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●37582 cihlově červená	●37584 červeno- hnědá	●30863 ebenově černá	52,10
	Taška sněholamu kovová 1/2 MAX (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	10	1,65	1 ks	●33021 cihlově červená	●33022 tmavo- hnědá	●33023 černá	1 761,00
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	507,00
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	507,00
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	403,00
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m 1 ks	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	533,00 1 599,00
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	84,00
Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,60	1 ks	●20594	●20595	●20597	924,00
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●37257 červeno- hnědá	●32032 černá	510,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●37266 červeno- hnědá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●37275 červeno- hnědá	●32030 černá	3 040,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,25	1 ks	●25156	●25157	●25158	185,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu.	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16098 (Js100) ●16099 (Js125) cihlově červená	●16100 (Js100) ●16101 (Js125) červeno- hnědá	●17107 (Js100) ●17108 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanie. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●12933 (Js100) ●12934 (Js125) cihlově červená	●15851 (Js100) ●15852 (Js125) červeno- hnědá	●17076 (Js100) ●17077 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/ sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	717,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●12821 cihlově červená	●15241 červeno- hnědá	●17102 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	717,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●12865 (Ø116) ●12871 (Ø128) cihlově červená	●12864 (Ø116) ●15257 (Ø128) červeno- hnědá	●17103 (Ø116) ●17104 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvoupříslušné trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●32510 cihlově červená	●33921 červeno- hnědá	●38581 černá	717,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	172,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu								
	Taška z plexiskla MAX Prosvětlení podstřeší. Spotřeba: dle objednávky	10	0,80	1 ks	●33020 průhledná	●33020 průhledná	●33020 průhledná	591,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. V modulu 4 základních tašek F7,5. Materiál: ASA - zajišťuje barevnou stálost a odolnost vůči UV záření. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo- hnědá	●33026 černá	8 516,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo- hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	●30368 ušlechtilá koroziodol- ná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24	5,60	1 ks	●25137 ●25138 ●25140	●25137 ●25138 ●25140	●25137 ●25138 ●25140	397,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15977 ●15978 ●15879	●15977 ●15978 ●15879	●15977 ●15978 ●15879	409,00
	• Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●22148 ●22149 ●24399	●22148 ●22149 ●24399	●22148 ●22149 ●24399	401,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks /1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 - MAX 7° Spotřeba: cca 8,1 ks/m²	42 (168)	5,30	1 ks 1 m²	●25177	●25178	●25179	84,00 680,40
	Taška půlená 1/2 - MAX 7° Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše a napojení na nároží a úžlabí. Spotřeba: dle objednávky	42 (168)	2,50	1 ks	●25180	●25181	●25182	84,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška s přesazeným krytem - MAX 7° Spotřeba: min. 10 ks/100 m² střechy	8 (16)	7,40	1 ks	●25216	●25217	●25219	597,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá - MAX 7° Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,6 ks/1 m	14 (28)	9,00	1 ks	●25200 (L) ●25197 (P)	●25201 (L) ●25198 (P)	●25202 (L) ●25199 (P)	426,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 - MAX Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 3 ks/1 m	1 (26)	8,30	1 ks	●25278	●25279	●25281	627,00
	Pultová taška půlená 1/2 - MAX Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky	1 (26)	4,10	1 ks	●25282	●25283	●25285	627,00
	Rohová taška pultu pravá, levá - MAX Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany	1 (9)	11,50	1 ks	●25286 (L) ●25290 (P)	●25287 (L) ●25291 (P)	●25289 (L) ●25293 (P)	1 046,00
Okapní hrana								
	Dvoudílná okapnice 2,75 m pro MAX 7° Spodní okapnice pro odvodnění DHV do žlabu, horní okapnice chrání okapní latě. Spotřeba: 1ks (sada) / 2,75 m	sada	5,50	sada	●46924 červená	●46925 hnědá	●46926 černá	1 195,00
Hřeben / nároží								
	SET Hřebenáč s jednou příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	33 (66)	4,50	set	●15738	●15737	●16946	218,00
	• Hřebenáč Spotřeba: cca 2,5 ks/1 m		4,50	1 ks	●21692	●21691	●24372	210,40
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	SET Koncový hřebenáč s jedním vrutem Pro spodní zakončení nároží. Skládá se z:	1 (100)	4,10	set	●15789	●15788	●15878	543,00
	• Koncový hřebenáč Pro spodní zakončení nároží. Spotřeba: 1 ks/zakončení nároží		4,10	1 ks	●21724	●21723	●24374	524,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Rozdělovací hřebenáč s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1 (40)	4,50	set	●15756	●15755	●16948	872,00
	• Rozdělovací hřebenáč Spotřeba: 1 ks pro napojení 1 hřebene a 2 nároží		4,50	1 ks	●21741	●21740	●24375	853,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU MAX 7° JSOU ORIENTAČNÍ

Betonové střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a v povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Hřeben / nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč - typ XS s jedním vrutem Pro napojení čtyř nároží. Skládá se z:	1	6,20	set	●16035	●16034	●16038	1 017,00
	• Rozdělovací hřebenáč - typ XS Pro napojení čtyř nároží. Spotřeba: 1 ks pro 4 nároží		6,20	1 ks	●22845	●22843	●24424	998,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	SET Uzávěra hřebene betonová s jednou příchytkou a s jedním vrutem Pro zakončení hřebene sedlových střech. Skládá se z:	1 (60)	2,30	set	●18261	●18260	●18282	337,00
	• Uzávěra hřebene betonová Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene		2,30	1 ks	●21708	●21707	●24373	310,80
	• Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Uzávěra hřebene PVC Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro zakončení hřebene	60	0,123	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	81,50
	Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,010	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenáče a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá	18,60
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,106	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák MAX 7° Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3-5 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,16	1 ks	●38613 cihlově červená	●38614 červeno- hnědá	●46531 ebenově černá	52,10
Pohyb po střeše								
	Taška stoupací plošiny - MAX 7° Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/plošina	1 (7)	6,65	1 ks	●20598	●20599	●20600	948,00
	Držák stoupací plošiny - MAX 7° Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/plošina	1	0,27	1 ks	●35050 cihlově červená	●35053 černá	●35053 černá	591,00
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	1 781,00
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	3 040,00
	Taška bezpečnostního háku (taška s výřezem) - MAX 7° Umožňuje prostup bezpečnostního háku krytinou. Spotřeba: 1 ks k jedné sadě bezpečnostního háku	1	5,30	1 ks	●25193	●25194	●25195	205,00
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Poznámka: nutné doplňkové opatření při montáži (viz Pravidla pro montáž střešního systému Bramac 7°)	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Komplet odvětrání kanalizace DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání kanalizace. Skládá se z:	1	1,90 (Js100) 1,92 (Js125)	komplet	●16719 (Js100) ●16722 (Js125) cihlově červená	●16721 (Js100) ●16724 (Js125) červeno- hnědá	●17017 (Js100) ●17018 (Js125) černá	1 758,20
	• Kryt nástavce odvětrání kanalizace DuroVent PLUS K zakrytí nástavce DuroVent PLUS. Kryt nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks na nástavec DuroVent PLUS		0,24	1 ks	●32517 cihlově červená	●33929 červeno- hnědá	●38587 černá	193,20
	• Nástavec tašky odvětrání kanalizace DuroVent PLUS Pro odvětrání kanalizace. Nástavec DuroVent PLUS je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,53	1 ks	●32513 cihlově červená	●33925 červeno- hnědá	●38583 černá	528,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	717,00
	Komplet pro sanitární odvětrání DuroVent PLUS - MAX 7° (Js 100, Js 125) Slouží k prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity. Skládá se z:	1	1,81 (Js100) 1,83 (Js125)	komplet	●16451 (Js100) ●16454 (Js125) cihlově červená	●16450 (Js100) ●16453 (Js125) červeno- hnědá	●16452 (Js100) ●16455 (Js125) černá	2 083,00
	• Kryt sanitárního nástavce DuroVent PLUS K zakrytí sanitárního nástavce DuroVent PLUS. Kryt sanitárního nástavce je z plastu. Spotřeba: 1 ks/sanitární nástavec DuroVent PLUS		0,31	1 ks	●33164 cihlově červená	●34400 červeno- hnědá	●38588 černá	235,00
	• Sanitární nástavec DuroVent PLUS Pro odvětrání koupelen, digestoří apod. Sanitární nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,37	1 ks	●33161 cihlově červená	●34392 červeno- hnědá	●38582 černá	811,00
	• Napojovací trubka DuroVent PLUS (Js 100, Js 125) Umožňuje vstup odvětrání kolmý na střešní rovinu. Napojovací trubka je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,19 (Js100) 0,21 (Js125)	1 ks	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	●32516 (Js100) ●33042 (Js125) černá	320,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	717,00
	Komplet pro anténu DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu. Skládá se z:	1	1,14	komplet	●16711 cihlově červená	●16712 červeno- hnědá	●17025 černá	1 252,00
	• Anténní nástavec (Ø 22 - 110 mm) Anténní nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/průchozí taška		0,20	1 ks	●33027 cihlově červená	●33926 červeno- hnědá	●38584 černá	535,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	717,00
	Komplet pro odkouření turbokotle DuroVent PLUS - MAX 7° Slouží k prostupu vlastního dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů, u nějž vnitřní plášť nemá vyšší teplotu než 85°C. Skládá se z:	1	1,12 (Ø116) 1,10 (Ø128)	komplet	●16717 (Ø116) ●16714 (Ø128) cihlově červená	●16718 (Ø116) ●16715 (Ø128) červeno- hnědá	●17036 (Ø116) ●17037 (Ø128) černá	1 647,00
	• Nástavec pro odkouření turbokotle (Ø 116, 128 mm) K prostupu dvouplášťové trubky odkouření turbokotle. V průměrech 116 a 128 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostupová taška		0,18 (Ø116) 0,16 (Ø128)	1 ks	●32680 (Ø116) ●33142 (Ø128) cihlově červená	●33927 (Ø116) ●33928 (Ø128) červeno- hnědá	●38585 (Ø116) ●38586 (Ø128) černá	930,00
	• Průchozí taška DuroVent PLUS - MAX 7° Základní prvek systému prostupů DuroVent PLUS. Průchozí taška je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup		0,94	1 ks	●35561 cihlově červená	●35564 červeno- hnědá	●38565 černá	717,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva/Materiálové číslo			Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	ebenově černá	
Prostupy střechou								
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu - MX (Js 100, Js 125) Slouží ke snadnému a spolehlivému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent PLUS doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,10	1 ks	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	●33040 (Js100) ●33041 (Js125) černá	172,70
	Pružná spojka odvětrání (Js 100, Js 125) K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DuroVent PLUS. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	●30026 (Js100) ●32559 (Js125) šedá	631,00
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	226,00
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na pružnou spojku odvětrání. Redukční prvek je z plastu. Spotřeba: 1 ks/prostup	20	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	226,00
Zajištění proti větru, upevnění								
	Příchytka tašky pozinkovaná (8 cm) - MX, RO, MT Únosnost 0,15 kN/ks. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,005	1 ks	●30029 pozink	●30029 pozink	●30029 pozink	3,70
	Stranová příchytka tašky - určeno pro model MAX 7° - značeno oranžově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	●30368 ušlechtilá korozi- odolná ocel	6,40
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	38,30
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodová taška - MAX 7° Pro upevnění vodiče hromosvodu bez potřeby úpravy tašek. Spotřeba: cca 1 ks/1 m	24	5,65	1 ks	●25189	●25190	●25192	442,00
	SET Hromosvodový hřebenáč s jednou příchytkou Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Skládá se z:	33	4,45	set	●15977	●15978	●15879	409,00
	•Hromosvodový hřebenáč Spotřeba: cca 1 ks/0,8 m		4,45	1 ks	●22148	●22149	●24399	401,40
	•Příchytka hřebenáče Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,01	1 ks	●30072 cihlově červená	●30042 tmavo- hnědá	●31977 černá	7,60
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Dodává se s nerezovým šroubem M8. Spotřeba: 1 ks / 1 m	10	0,05	1 ks	●34670 nerez	●34670 nerez	●34670 nerez	48,50
Ostatní								
	Modulový držák nerez V kombinaci s kovovou taškou pro modulový držák - MAX 7° tvoří technicky bezpečné řešení pro upevňovací soupravy fotovoltaických článků nebo nadstřešních solárních kolektorů. Spotřeba: dle potřeby	1	0,71	1 ks	●39903 nerez	●39903 nerez	●39903 nerez	182,80
	Taška pro modulový držák - MAX 7° Pro upevnění modulového držáku nerez. Spotřeba: dle potřeby	1	1,86	1 ks	●39921 cihlově červená	●39921 cihlově červená	●39922 černá	1 569,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
						památkově červená	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit		
Okapní hrana											
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks/1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	437,00 236,22
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizolační vrstvy v okapní hraně. Je samonosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks/2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá ●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	647,00 235,27
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	37,50
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	75,50
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m 1 role	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	●30473 černá	37,90 189,50
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez 453 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)	4,85	1 m 1 role	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	●34970 černá	37,90 1 895,00
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 365 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m 1 role	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34230 černá	●34230 černá	●34230 černá	37,90 189,50
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,30	1 m 1 role	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●O39184 tmavo- hnědá/ bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	118,40 592,00
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m 1 role	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●O38933 tmavo- hnědá/ bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	128,20 641,00
Hřeben / nároží											
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapova- ný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,70	1 m 1 role	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	●33489 černá	571,40 2 857,00
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásy s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)	1,10	1 m 1 role	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35722 černá	●35722 černá	●35722 černá	340,60 1 703,00
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35061 černá	●35061 černá	●35061 černá	219,40 1 097,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BETONOVÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					cihlově červená	červeno- hnědá	mocca metalic	granit metalic	ebenově černá	zinkově šedá	
						památkově červená	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit		
Hřeben / nároží											
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	33,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	38,00
Úžlabí											
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubená úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	1 026,25 1 642,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno- hnědá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38466 cihlově červená/ červeno- hnědá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terraccotta/ antracitová	765,63 1 225,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	12,70
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	581,50 1 163,00
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo- hnědá	●33841 tmavo- hnědá	●33841 tmavo- hnědá	●33841 tmavo- hnědá	●33841 tmavo- hnědá	809,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylem, šířka 14 cm. Návin: 1 role / 1 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2	2,80	1 m 1 role	●30190 cihlově červená	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	●30189 tmavo- hnědá	501,00
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	51,60

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá			tmavo- hnědá		
Pohyb po střeše											
	Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	● 38866 cihlově červená	● 32199 červeno- hnědá	● 38867 tmavo- hnědá	● 38868 černá	● 38868 černá	● 38868 černá	6 668,00
	Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (CL, CLPP, CL STAR, CLA, MO, RO, TE, TE STAR, RE) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	● 38910 cihlově červená	● 32211 červeno- hnědá	● 38911 tmavo- hnědá	● 38912 černá	● 38912 černá	● 38912 černá	7 245,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu											
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,52	1 ks	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	● 30052 průhledná	2 745,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klíčka a osičky.	1	1,60	1 ks	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	● 33620 průhledná	2 745,00
	Náhradní klíčka k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	● 30374 černá	81,20
Zajištění proti větru, upevnění											
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	● 30497 pozink	182,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,000	1 kg	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	● 30499 pozink	182,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přiklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	● 38462	69,60
Napojení na zdi a komíny											
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	● 46294 cihlově červená	● 46310 tmavo- hnědá	● 46310 tmavo- hnědá	● 46229 černá	● 46229 černá	● 46229 černá	433,40 2 167,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	● 30550* cihlově červená	● 30537* tmavo- hnědá	● 30537* tmavo- hnědá	● 30305* černá	● 30305* černá	● 32561* šedá	581,00 2 905,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	● 34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	140,00 336,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	● 30406 pozink	15,50
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartuše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	● 30536 průhledný	540,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.
* Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terraccotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
					cihlově červená	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	břidlicově černá	antracit		
Napojení na zdi a komíny											
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/ mokrý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	606,00
Fólie a příslušenství											
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	8,50	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	54,72 4 104,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	71,93 5 395,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	91,61 6 871,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	17,50	1 m² 1 role	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	146,73 11 005,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontralatě. 1 role = 45 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	185,13 8 331,00
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	9,00	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	37,21 2 791,00
	Difuzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	58,03 4 352,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	294,64 13 259,00
	Krycí pruh přes kontralatě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Premium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	●38972 zelená	91,54 4 577,00
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	890,00
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních průstupů. Spotřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 125,00

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terrakotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenové černá	zinkové šedá	
						červeno- hnědá			černá		
Fólie a příslušenství											
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25l	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	1 185,00
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchotěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m²	●36970	●36970	●36970	●36970	●36970	●36970	74,52
				1 role	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	zelená/ stříbrná	5 589,00
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6	1,53	1 m	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	39,78
				1 role							1 989,00
	Lepicí páska DivoTape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10	0,60	1 m	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	31,00
				1 role							775,00
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10	0,63	1 m	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	●36354	22,72
				1 role	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	průhledná	568,00
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6	1,44	1 m	●38813	●38813	●38813	●38813	●38813	●38813	160,10
				1 role	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	1 601,00
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm / oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2	1,77	1 m	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	●33735	36,88
				1 role	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	šedočerná	922,00
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10	0,60	1 m	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	O37239	36,83
				1 role	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	bílá	1 105,00
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500	●34500	●34500	●34500	●34500	●34500	1 101,00
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	
	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólií TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/ tuba)	12	0,47	1 ks	●58571	●58571	●58571	●58571	●58571	●58571	451,00
					běžová	běžová	běžová	běžová	běžová	běžová	
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	77,40
				1 role	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	387,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	231,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	307,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - betonové střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu betonové tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství						Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					terracotta	kaštanová	mocca metallic	granit metallic	ebenově černá	zinkově šedá	
						červeno- hnědá					
Fólie a příslušenství											
	Větrací prvek UV 2000 Prostup střešní fólie pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Průřez odvětrání: cca 75 cm² 5 prvků v balení vč. šablony Spotřeba: dle objednávky	5	5 x 0,1	1 bal = 5 ks	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	402,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm Průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	60,20
Ostatní											
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 267,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

Keramické střešní tašky

Keramické střešní tašky

ŽIVOT V SOULADU S PŘÍRODOU, JEDINEČNOST, BEZPEČÍ

Již tisíciletí jsou keramické střešní tašky symbolem krásy a přirozenosti. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin a propůjčují Vašemu domovu klasický šarm, dojem přírodního tepla a jistoty. Bohatý výběr z typů a barev vtisknou Vaší střeše jedinečný charakter. Ten, pro koho jsou důležité jistota a bezpečí, jedinečnost a krása, se rozhodne pro naše keramické tašky. Je to volba tradice, nejstaršího stavebního produktu, který je vyráběn nejmodernější technologií.

NADSTANDARDNÍ ZÁRUKY

- Písemná záruka 30 let na veškeré keramické prvky střechy.
- Písemná záruka až 15 let na funkčnost střešního systému.



POVRCHOVÁ ÚPRAVA



REŽNÁ

- Přírodní vzhled povrchu střešních tašek určuje použitá hlína na jejich výrobu. Hlíny z různých míst těžby se od sebe barevně liší.
- Po vypálení vzniká přírodně červená barva, která je homogenní v celém řezu tašky.



ENGOBA

- Krycí, zušlechťující ozdobná vrstva na keramické krytině.
- Na vysušené tašky se před výpalem nanáší tenký povlak jilu zabarvený oxidy železa.
- Engoba se vyznačuje barevnou stálostí, je obvykle matná s přírodním vzhledem.



GLAZURA

- Hodnotnější povrchová úprava s přidaným podílem křemičitanů a barvicích oxidů.
- Podle teploty výpalu se docílí většího či menšího stupně hedvábného lesku.
- Glazura dodá střeše atraktivní vzhled.

Přehled modelů a barev keramických tašek

GRANÁT 11 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GRANÁT 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
černá

TOPAS 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
hnědá

ENGOBA
antracitová **



GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
tmavohnědá

GLAZURA
tmavě šedá

GLAZURA
černá **



RUBÍN 9 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová

GLAZURA
černá

RUBÍN 13 posuvná taška



rezná

ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová **

GLAZURA
červenohnědá

GLAZURA
kaštanově hnědá

GLAZURA
tmavohnědá **

GLAZURA
černá **

TURMALÍN posuvná taška



ENGOBA
měděná

ENGOBA
antracitová **

GLAZURA
šedá

GLAZURA
černá **

OPÁL



rezná

ENGOBA
měděná *

ENGOBA
antracitová *

GLAZURA
červenohnědá *

GLAZURA
černá *



Pozn.: * Informace o dostupnosti modelu OPÁL na vyžádání
ENGOBA, GLAZURA - typy povrchových úprav tašek
** keramické střešní tašky s manganovým střepek (hnědého probarvení je docíleno manganem)

Výhody keramických střešních tašek

TRADICE

- Materiál používaný na střechy po tisíciletí.
- Bydlení v souladu s přírodou.

KRÁSA

- Nekonečná rozmanitost tvarů, povrchů a barev.
- Přírodní materiál propůjčuje střeše klasický šarm, dojem přírodního tepla a bezpečí.
- Ušlechtilé povrchové úpravy zajišťují Vaši střeše nestárnoucí krásu.

EKOLOGIE

- Suroviny pro výrobu keramických tašek jsou z čistě přírodních zdrojů.
- Keramické tašky jsou recyklovatelné.

NĚMECKÁ KVALITA

- Keramické střešní tašky jsou vyráběny ve výrobních závodech v Německu a na jejich výrobu jsou použity prvotřídní suroviny. Kvalitní produkty jsou výsledkem mnohaletých zkušeností a know-how.



Ceník

keramických tašek a příslušenství platný od 1. 4. 2025

Ceny uvedené bez DPH jsou závazné.

Sazba DPH se řídí zákonem platným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Model		Spotřeba na 1 m ²	Cena bez DPH v Kč / m ²	Strana
	GRANÁT 11 posuvná taška (režná)	11,4 ks	od 775,20**	86
	GRANÁT 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 722,40**	91
	TOPAS 13 posuvná taška (režná)	12,9 ks	od 709,50**	97
	RUBÍN 9 posuvná taška (režná)	9,4 ks	od 658,00**	104
	RUBÍN 13 posuvná taška (režná)	12,3 ks	od 774,90**	110
	TURMALÍN posuvná taška (engoba)	11,0 ks	od 902,00**	117
	OPÁL (režná)*	33,7 ks	od 876,20**	122
Originální příslušenství nezávislé na modelu - keramické střešní tašky				129

Služby: Více naleznete na straně 151 - Cena obalů a služeb

* Informace o dostupnosti modelu OPÁL na vyžádání.

** cena je uvedena za 1 m² základních tašek 1/1 v povrchové úpravě uvedené v závorce, bez DPH

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky							
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,4 ks/m²	6 (240)	3,40	1 ks	●25930	●25932	●25931
					68,00	86,00	86,00
					775,20 Kč/m²	980,40 Kč/m²	980,40 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 114 mm) Spotřeba: dle objednávky	5 (180)	2,40	1 ks	●25935	●25937	●25936
					169,00	189,00	189,00
Odvětrání střechy							
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (180)	4,40	1 ks	●25980	●25982	●25981
					259,00	279,00	279,00
Okraje střechy / štitová hrana							
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,7 ks/m	2 (64)	5,20	1 ks	●25950 (L)	●25952 (L)	●25951 (L)
					●25945 (P)	●25947 (P)	●25946 (P)
					402,00	426,00	426,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (180)	3,80	1 ks	●25940	●25942	●25941
					240,00	258,00	258,00
Pult							
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,4 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,00	1 ks	●25955	●25957	●25956
					2 285,00	2 410,00	2 410,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	2,50	1 ks	●25960	●25962	●25961
					2 285,00	2 410,00	2 410,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štitovou. Spotřeba: 1 ks pro napojení štitové a pultové hrany. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	5,60	1 ks	●25970 (L)	●25972 (L)	●25971 (L)
					●25965 (P)	●25967 (P)	●25966 (P)
					3 231,00	3 480,00	3 480,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů. Pro objednání je nezbytné uvést sklon střechy.	1	4,60	1 ks	●25975	●25977	●25976
					3 091,00	3 341,00	3 341,00
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenáč kónický K s jednou příchytou hřebenáče K Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	10 (160)	3,10	set	●18298	●18299	●18304
					374,00	382,00	382,00
	•Hřebenáč kónický K Spotřeba: 3 ks/m		3,10	1 ks	●26005	●26006	●26011
					366,70	374,70	374,70
	•Příchytka hřebenáče K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenáčů K k hřebenové latě. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč		0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
					7,30		

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 11 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
						režná (naturrot)	měděná (kupferrot)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží							
	SET Hřebenač začáteční kónický K s jednou přichytkou hřebenače K a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Skládá se z:	8 (64)	3,10	set	●18300 1 003,00	●18301 1 045,00	●18305 1 045,00
	•Hřebenač začáteční kónický K Spotřeba: dle objednávky		3,10	1 ks	●26007 977,10	●18301 1 019,10	●18305 1 019,10
	•Přichytka hřebenače K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenačů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenač		0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	SET Hřebenač zakončovací kónický K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Skládá se z:	8 (64)	3,00	set	●18302 993,00	●18303 1 035,00	●18306 1 035,00
	•Hřebenač zakončovací kónický K Spotřeba: 1ks/zakončení		3,00	1 ks	●26009 974,40	●26010 1 016,40	●26013 1 016,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	SET Rozdělovací hřebenač kónický K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a 2 nároží. Pro sklony střech 20° až 60°. Skládá se z:	1	3,10	set	●18307 2 351,00	●18308 2 503,00	●18309 2 503,00
	•Rozdělovací hřebenač kónický K Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,10	1 ks	●26028 2 332,40	●26029 2 484,40	●26031 2 484,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění koncového, rozdělovacího a XS hřebenače a k připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27253 cihlově červená	●27255 měděná	●27254 antracitová
	Přichytka hřebenače K Pro bezpečné připevnění kónických hřebenačů K k hřebenové lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenač	50	0,011	1 ks	●37245 cihlově červená	●37245 cihlově červená	●37246 antracitová
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	100	0,19	1 ks	●37434 cihlově červená	●32191 měděná	●37440 břidlicově černá
	Taška sněholamu kovová 1/2 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu (krycí šíře cca 114 mm). Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,30	1 ks	●37373 cihlově červená	●37373 cihlově červená	●37374 antracitová

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu							
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá
					507,00		
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá
					507,00		
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá
					403,00		
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá
				533,00			
				1 ks	1 599,00		
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá
				84,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá
				420,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá
				490,00			
				1 ks	1 470,00		
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá
				84,00			
Pohyb po střeše							
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/2 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,30	1 ks	●37308 cihlově červená	●37308 cihlově červená	●37309 antracitová
				1 440,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá
				510,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá
				1 781,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá
				3 040,00			

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Režná	Engoba	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše							
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá
					2 520,00		
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35921 černá
					3 098,00		
Prostupy střechou							
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,13	1 ks	●26002 7 457,00	●25994 7 757,00	●25986 7 757,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					294,00		
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125 Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					631,00		
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					226,00		
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					226,00		
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá
					4 162,00		
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
					613,00		
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,45	1 ks	●26003 6 661,00	●25995 6 865,00	●25987 6 865,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	4,93	1 ks	●26001 6 661,00	●25993 6 865,00	●25985 6 865,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,30	1 ks	●26004 5 967,00	●25996 6 069,00	●25988 6 069,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					580,00		

GRANÁT 11 posuvná taška

Spotřeba: od 11,4 ks/1 m²; Rozměr: 445x265 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo		
					Rezná	Engoba	
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění							
	Přichytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					7,60		
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a v úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					38,30		
Upevnění hromosvodu							
	Hromosvodový držák pro Granát 11 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31447 nerez	●31447 nerez	●31447 nerez
					184,70		
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický K Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,228	1 ks	●32172 nerez	●32172 nerez	●32172 nerez
					294,00		
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70		

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky										
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,60	1 ks	●25860	●25874	●25880	●25894	●25904	●28510
					56,00	66,00	66,00	73,00	73,00	73,00
					722,40 Kč/m²	851,40 Kč/m²	851,40 Kč/m²	941,70 Kč/m²	941,70 Kč/m²	941,70 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí (krycí šířka cca 107 mm). Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,10	1 ks	●25861	●25875	●25881	●25895	●25905	●28511
					110,00	124,00	124,00	134,00	134,00	134,00
Odvětrání střechy										
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: 25 ks/100 m² střechy	6 (96)	4,40	1 ks	●25865	●25879	●25885	●25899	●25909	●28514
					220,00	233,00	233,00	250,00	250,00	250,00
Okraje střechy / štitová hrana										
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●25864 (L)	●25878 (L)	●25884 (L)	●25898 (L)	●25908 (L)	●28513 (L)
					●25863 (P)	●25877 (P)	●25883 (P)	●25897 (P)	●25907 (P)	●28512 (P)
					318,00	337,00	337,00	359,00	359,00	359,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (96)	4,30	1 ks	●25862	●25876	●25882	●25896	●25906	●28515
					294,00	308,00	308,00	341,00	341,00	341,00
Pult										
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18332	●18331
					147,00	178,00	178,00	202,00	202,00	202,00
	• Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26476	●26475
					139,40	170,40	170,40	194,40	194,40	194,40
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60					
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18340	●18339
					826,00	851,00	851,00	899,00	899,00	899,00
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26486
					799,80	824,80	824,80	872,80	872,80	872,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	černá
					18,60					

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU GRANÁT 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny barev červeno-hnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev.

*OG - závod Obergräfenheim

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Glazura		
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult										
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343 826,00	●18345 851,00	●18344 851,00	●18349 899,00	●18348 899,00	●18347 899,00
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493 799,80	●26495 824,80	●26494 824,80	●26500 872,80	●26499 872,80	●26498 872,80
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
Hřeben a nároží										
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150)*	3,77	set	●17620 374,00	●16548 382,00	●17394 382,00	●17397 389,00	●17396 389,00	●17422 389,00
	• Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600 366,40	●26602 374,40	●26601 374,40	●26604 381,40	●26603 381,40	●27193 381,40
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.) ●17522 (ozd.) 1 078,00	●18496 (hl.) ●18136 (ozd.) 1 112,00	●18495 (hl.) ●18137 (ozd.) 1 112,00	●18499 (hl.) ●17399 (ozd.) 1 152,00	●18497 (hl.) ●17398 (ozd.) 1 152,00	●18502 (hl.) ●18139 (ozd.) 1 152,00
	• Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.) 1 051,80	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.) 1 085,80	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.) 1 085,80	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.) 1 125,80	●29535 (hl.) ●26608 (ozd.) 1 125,80	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.) 1 125,80
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 280,00	●17538 318,00	●17541 318,00	●17539 344,00	●17544 344,00	●17542 344,00
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 261,40	●26617 299,40	●26616 299,40	●26619 325,40	●26618 325,40	●27190 325,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Glazura		
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží										
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140 366,00	●18141 389,00	●18142 389,00	●17647 435,00	●17648 435,00	●18144 435,00
	• Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 332,20	●26612 355,20	●26611 355,20	●26614 401,20	●26613 401,20	●27066 401,20
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 390,00	●16549 2 537,00	●17391 2 537,00	●17400 2 670,00	●17392 2 670,00	●17424 2 670,00
	• Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 348,60	●26622 2 495,60	●26621 2 495,60	●26624 2 628,60	●26623 2 628,60	●27241 2 628,60
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 459,00	●26563 480,00	●26562 480,00	●26568 506,00	●26567 506,00	●26566 506,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m	6 (96)	4,60	1 ks	●27594 270,00	●27595 280,00	●27612 280,00	●27617 306,00	●27622 306,00	●28531 306,00
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Krycí šíře: cca 107 mm	1	2,40	1 ks	●27597 286,00	●27598 293,00	●27613 293,00	●27618 313,00	●27625 313,00	●28532 313,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4	6,70	1 ks	●27603 (L) ●27600 (P) 972,00	●27604 (L) ●27601 (P) 997,00	●27615 (L) ●27614 (P) 997,00	●27620 (L) ●27619 (P) 1 182,00	●27631 (L) ●27628 (P) 1 182,00	●28534 (L) ●28535 (P) 1 182,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,40	1 ks	●27606 526,00	●27607 548,00	●27616 548,00	●27621 565,00	●27634 565,00	●28533 565,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60					
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Rezná	Engoba		Glazura		
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží										
	Příchytka hřebenače VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenače bez použití střešní latě.	10 (50/ krabi- ce)	0,020	1 ks	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
					144,90					
	Příchytka hřebenače VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenačů začátečních drážkových HO, 2 uzavěr hřebene keramických a 1 hřebenače vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytka VKF, 1x příchytka hřebenače VKF, 2x úhelník, 4x vrtut, 2x klempířský vrtut	1	0,100	1 ks	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez
					1 563,00					
Ochrana proti sesuvu sněhu										
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37446 cihlově červená	●38531 měděná	●37441 břidlicově černá	●37448 červeno- hnědá	●39034 kaštanově hnědá	●30512 ebenově černá
					52,60					
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,67	1 ks	●37377 cihlově červená	●37377 cihlově červená	●37378 antracitová	●37380 červeno- hnědá	●37379 kaštanově hnědá	●30849 černá
					2 351,00					
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá
					507,00					
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá
					507,00					
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
					403,00					
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá
					533,00					
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)	4,30	1 ks	1 599,00					
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá
					84,00					
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno- hnědá	●35933 tmavo- hnědá	●35930 černá
					420,00					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno- hnědá	●35934 tmavo- hnědá	●35931 černá
					490,00					
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10	4,28	1 m	1 470,00					
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●35935 tmavo- hnědá	●35932 černá
					84,00					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše										
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1plošina	1	1,70	1 ks	● 37312 cihlově červená	● 37312 cihlově červená	● 37313 antracitová	● 37315 červeno- hnědá	● 37314 kaštanově hnědá	● 30860 černá
					2 372,00					
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	● 30101 cihlově červená	● 30101 cihlově červená	● 32032 černá	● 37257 červeno- hnědá	● 30041 tmavo- hnědá	● 32032 černá
					510,00					
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	● 30096 cihlově červená	● 30096 cihlově červená	● 32031 černá	● 37266 červeno- hnědá	● 30046 tmavo- hnědá	● 32031 černá
					1 781,00					
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	● 30186 cihlově červená	● 30186 cihlově červená	● 32030 černá	● 37275 červeno- hnědá	● 30040 tmavo- hnědá	● 32030 černá
					3 040,00					
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	● 35917 cihlově červená	● 35917 cihlově červená	● 35918 černá	● 32197 červeno- hnědá	● 35919 tmavo- hnědá	● 35918 černá
					2 520,00					
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	● 35920 cihlově červená	● 35920 cihlově červená	● 35921 černá	● 32198 červeno- hnědá	● 35922 tmavo- hnědá	● 35921 černá
					3 098,00					
Prostupy střechou										
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,33	1 ks	● 25867 5 021,00	● 25871 6 251,00	● 25887 6 251,00	● 25891 6 497,00	● 25901 6 497,00	● 28516 6 497,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá	● 38825 černá
					294,00					
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá	● 32559 šedá
					631,00					
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá	● 30027 černá
					226,00					
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	● 34600 šedá	● 34600 šedá	● 34600 šedá	● 34600 šedá	● 34600 šedá	● 34600 šedá
					226,00					
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	● 46997 cihlově červená	● 46997 cihlově červená	● 46998 břidlicově černá	● 46997 cihlově červená ● 46998 břidlicově černá	● 46997 cihlově červená ● 46998 břidlicově černá	● 46999 černá
					4 162,00					

GRANÁT 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 428x260 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo					
					Režná	Engoba		Glazura		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou										
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá
					613,00					
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,65	1 ks	●25868 5 372,00	●25872 5 534,00	●25888 5 534,00	●25892 5 772,00	●25902 5 772,00	●28517 5 772,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●25866 5 372,00	●25870 5 534,00	●25886 5 534,00	●25890 5 772,00	●25900 5 772,00	●28518 5 772,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,23	1 ks	●25869 4 811,00	●25873 4 895,00	●25889 4 895,00	●25893 4 973,00	●25903 4 973,00	●28519 4 973,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					580,00					
Zajištění proti větru, upevnění										
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchytetek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					7,60					
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytetek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					38,30					
Upevnění hromosvodu										
	Hromosvodový držák pro Granát 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez	●31448 nerez
					184,70					
	Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					294,00					
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					294,00					
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70					

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo										
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura					Glazura s probarveným střepem	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)		
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka		
Střešní tašky														
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,9 ks/m²	6 (240)	3,50	1 ks	●26033	●26045	●26057	●26069	●26081	●26093	●26836	●28262	●26105	
					55,00	66,00	66,00	67,50	88,00	88,00	88,00	88,00	91,50	
					1 m²	709,50	851,40	851,40	870,75	1 135,20	1 135,20	1 135,20	1 135,20	1 180,35
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	
Odvětrání střechy														
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	4,40	1 ks	●26037	●26049	●26061	●26073	●26085	●26097	●26840	●28266	●26109	
					272,00	277,00	277,00	283,00	294,00	294,00	294,00	294,00	306,00	
Okraje střechy / štitová hrana														
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	4 (48)	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●26035 (L)	●26047 (L)	●26059 (L)	●26071 (L)	●26083 (L)	●26095 (L)	●26838 (L)	●28264 (L)	●26108 (L)	
					●26036 (P)	●26048 (P)	●26060 (P)	●26072 (P)	●26084 (P)	●26096 (P)	●26839 (P)	●28265 (P)	●26107 (P)	
					437,00	442,00	442,00	453,00	455,00	455,00	455,00	455,00	473,00	
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	OG: 6 (96) ¹⁾ HA: 7 (224) ²⁾	4,30	1 ks	●26034	●26046	●26058	●26070	●26082	●26094	●26837	●28263	●26106	
					466,00	480,00	480,00	491,00	496,00	496,00	496,00	496,00	514,00	
Pult														
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytkou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18330	●18328	●18333	●18332	●18334	●18490	●18331	
					147,00	178,00	178,00	178,00	202,00	202,00	202,00	202,00	202,00	
	• Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26473	●26471	●26477	●26476	●26478	●29513	●26475	
					139,40	170,40	170,40	170,40	194,40	194,40	194,40	194,40	194,40	
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová	
					7,60									
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18338	●18336	●18341	●18340	●18342	●18491	●18339	
					826,00	851,00	851,00	851,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26484	●26482	●26488	●26487	●26489	●29517	●26486	
					799,80	824,80	824,80	824,80	872,80	872,80	872,80	872,80	872,80	
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●37242	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477	●38477	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová	antracitová	
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●38461	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265	●34265	
					cihlově červená	cihlově červená	tmavo- hnědá	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá	černá	
					18,60									

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TOPAS 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

*Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO).

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
					Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura					Glazura s probarveným střepe
režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)						
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka						
Pult														
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	● 18343 826,00	● 18345 851,00	● 18346 851,00	● 18344 851,00	● 18349 899,00	● 18348 899,00	● 18350 899,00	● 18492 899,00	● 18347 899,00	
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	● 26493 799,80	● 26495 824,80	● 26496 824,80	● 26494 824,80	● 26500 872,80	● 26499 872,80	● 26501 872,80	● 29521 872,80	● 26498 872,80	
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	● 37241 cihlově červená	● 37241 cihlově červená	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 38477 antracitová	
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	● 38459 cihlově červená	● 38459 cihlově červená	● 38461 tmavo-hnědá	● 34265 černá	● 38460 červeno-hnědá	● 38460 červeno-hnědá	● 38461 tmavo-hnědá	● 34265 černá	● 34265 černá	
					18,60									
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	● 37241 cihlově červená	● 37241 cihlově červená	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 38477 antracitová	
					7,60									
Hřeben a nároží														
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (160) ²⁾	3,77	set	● 17620 374,00	● 16548 382,00	● 18371 382,00	● 17394 382,00	● 17397 389,00	● 17396 389,00	● 17404 389,00	● 17438 389,00	● 17422 389,00	
	• Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	● 26600 366,40	● 26602 374,40	● 26893 374,40	● 26601 374,40	● 26604 381,40	● 26603 381,40	● 26895 381,40	● 27950 381,40	● 27193 381,40	
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	● 37241 cihlově červená	● 37241 cihlově červená	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 38477 antracitová	
					7,60									
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	● 18494 (hl.) ● 17522 (ozd.) 1 078,00	● 18496 (hl.) ● 18136 (ozd.) 1 112,00	● 18501 (hl.) ● 18373 (ozd.) 1 112,00	● 18495 (hl.) ● 18137 (ozd.) 1 112,00	● 18499 (hl.) ● 17399 (ozd.) 1 152,00	● 18497 (hl.) ● 17398 (ozd.) 1 152,00	● 18493 (hl.) ● 17390 (ozd.) 1 152,00	● 18498 (hl.) ● 17439 (ozd.) 1 152,00	● 18502 (hl.) ● 18139 (ozd.) 1 152,00	
	• Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	● 29531 (hl.) ● 26605 (ozd.) 1 051,80	● 29533 (hl.) ● 26607 (ozd.) 1 085,80	● 29544 (hl.) ● 26896 (ozd.) 1 085,80	● 29532 (hl.) ● 26606 (ozd.) 1 085,80	● 29537 (hl.) ● 26609 (ozd.) 1 125,80	● 29535 (hl.) ● 26608 (ozd.) 1 125,80	● 29524 (hl.) ● 26524 (ozd.) 1 125,80	● 29536 (hl.) ● 27951 (ozd.) 1 125,80	● 29545 (hl.) ● 27196 (ozd.) 1 125,80	
	• Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	● 37241 cihlově červená	● 37241 cihlově červená	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 37242 tmavo-hnědá	● 38477 antracitová	● 38477 antracitová	
					7,60									
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	● 38459 cihlově červená	● 38459 cihlově červená	● 38461 tmavo-hnědá	● 34265 černá	● 38460 červeno-hnědá	● 38460 červeno-hnědá	● 38461 tmavo-hnědá	● 34265 černá	● 34265 černá	
					18,60									

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo											
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura					Glazura s probarveným střepe		
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)		hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA		tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
Hřeben a nároží															
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 280,00	●17538 318,00	●17543 318,00	●17541 318,00	●17539 344,00	●17544 344,00	●17545 344,00	●17546 344,00	●17542 344,00		
	•Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 261,40	●26617 299,40	●26902 299,40	●26616 299,40	●26619 325,40	●26618 325,40	●26546 325,40	●28312 325,40	●27190 325,40		
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá		
					18,60										
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO s dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Spotřeba: dle objednávky	1 (150)	3,30	set	●18140 366,00	●18141 389,00	●18374 389,00	●18142 389,00	●17647 435,00	●17648 435,00	●17649 435,00	●17651 435,00	●18144 435,00		
	•Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 332,20	●26612 355,20	●26899 355,20	●26611 355,20	●26614 401,20	●26613 401,20	●26535 401,20	●29540 401,20	●27066 401,20		
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová		
					7,60										
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá		
					18,60										
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO s třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 390,00	●16549 2 537,00	●17423 2 537,00	●17391 2 537,00	●17400 2 670,00	●17392 2 670,00	●17393 2 670,00	●17440 2 670,00	●17424 2 670,00		
	•Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 348,60	●26622 2 495,60	●27240 2 495,60	●26621 2 495,60	●26624 2 628,60	●26623 2 628,60	●26557 2 628,60	●27952 2 628,60	●27241 2 628,60		
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/ nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová		
					7,60										
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá		
					18,60										

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Rezná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura				Glazura s probarveným střepe	
				rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Hřeben a nároží													
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střeš. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 459,00	●26563 480,00	●26564 480,00	●26562 480,00	●26568 506,00	●26567 506,00	●26569 506,00	●28460 506,00	●26566 506,00
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/ nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová	●38477 antracitová
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá	●34265 černá
Ochrana proti sesuvu sněhu													
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,18	1 ks	●37455 cihlově červená	●39084 měděná	●37456 tmavo- hnědá	●37445 břidlicově černá	●37451 červeno- hnědá	●37386 kaštanově hnědá	●37456 tmavo- hnědá	●37445 břidlicově černá	●37454 ebenově černá
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kula- tiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozečť tašek je 90 cm.	1	1,45	1 ks	●37352 cihlově červená	●37352 cihlově červená	●37353 hnědá	●37355 antracitová	●37357 červeno- hnědá	●37356 kaštanově hnědá	●37358 tmavo- hnědá	●32182 tmavě šedá	●37354 černá
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá	●30399 černá
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá	●33170 černá
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá	●30396 černá
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5 (100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá	●39900 černá
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá	●39915 černá

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepe	Glazura				Glazura s probarveným střepe	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Ochrana proti sesuvu sněhu													
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●32213 červeno-hnědá	●32213 červeno-hnědá	●35933 tmavo-hnědá	●35930 černá	●35930 černá
					420,00								
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●32212 červeno-hnědá	●32212 červeno-hnědá	●35934 tmavo-hnědá	●35931 černá	●35931 černá
					490,00								
					1 470,00								
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●32214 červeno-hnědá	●32214 červeno-hnědá	●35935 tmavo-hnědá	●35932 černá	●35932 černá
					84,00								
Pohyb po střeše													
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	1,45	1 ks	●37287 cihlově červená	●37287 cihlově červená	●37288 hnědá	●37290 antracitová	●37292 červeno-hnědá	●37291 kaštanově hnědá	●37288 hnědá	●32179 tmavě šedá	●37289 černá
					1 814,00								
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●37257 červeno-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●30041 tmavo-hnědá	●32032 černá	●32032 černá
					510,00								
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●37266 červeno-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●30046 tmavo-hnědá	●32031 černá	●32031 černá
					1 781,00								
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●37275 červeno-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●30040 tmavo-hnědá	●32030 černá	●32030 černá
					3 040,00								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru: 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●32197 červeno-hnědá	●32197 červeno-hnědá	●35919 tmavo-hnědá	●35918 černá	●35918 černá
					2 520,00								

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo													
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepek	Glazura				Glazura s probarveným střepek					
								režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)		červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)
Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka								
Pohyb po střeše																	
 Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru: 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35920 cihlově červená	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●32198 červeno- hnědá	●32198 červeno- hnědá	●35922 tmavo- hnědá	●35921 černá	●35921 černá					
										3 098,00							
Prostupy střechou																	
 Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanita- ce. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvě- trání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,23	1 ks	●26042 6 906,00	●26054 7 051,00	●26066 7 051,00	●26078 7 187,00	●26090 7 605,00	●26102 7 605,00	●26845 7 605,00	●28268 7 605,00	●26114 7 903,00					
 Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitár- ní odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá					
										294,00							
 Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizač- ního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá					
										631,00							
 Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá					
										226,00							
 Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá					
										226,00							
 DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997 cihlově červená	●46997 cihlově červená	●46998 břidlicově černá	●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená ●46998 břidlicově černá	●46997 cihlově červená břidlicově černá	●46998 břidlicově černá ●46999 černá	●46998 břidlicově černá	●46999 černá					
										4 162,00							
 Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá	●47020 šedá					
										613,00							

TOPAS 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,9 ks/1 m²; Rozměr: 431x262 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo									
				Režná	Engoba		Engoba s probarveným střepem	Glazura					Glazura s probarveným střepem
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	hnědá (dunkel braun)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	kaštanově hnědá (kastanie) NOVINKA	tmavo- hnědá (teak) NOVINKA	tmavě šedá (royal grau)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Prostupy střechou													
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,55	1 ks	●26043 6 083,00	●26055 6 390,00	●26067 6 390,00	●26079 6 514,00	●26091 6 845,00	●26103 6 845,00	●26846 6 845,00	●28267 6 845,00	●26115 7 115,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,13	1 ks	●26044 5 472,00	●26056 5 570,00	●26068 5 570,00	●26080 5 659,00	●26092 5 677,00	●26104 5 677,00	●26847 5 677,00	●29486 5 677,00	●26116 5 881,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
580,00													
Zajištění proti větru, upevnění													
	Příchytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 500 ks příchýtek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
7,60													
	Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchýtek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
38,30													
Upevnění hromosvodu													
	Hromosvodový držák pro Topas 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez	●31449 nerez
184,70													
	Hromosvodový držák pro Hřebenač drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
294,00													
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenač HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenače. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
294,00													
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
66,70													

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Rezná	Engoba		Glazura
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 9,4 ks/m²	6 (240)	4,00	1 ks	●26676	●26674	●26672	●26678
					70,00	91,00	91,00	98,00
					1 m²	658,00 Kč/m²	855,40 Kč/m²	855,40 Kč/m²
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	5 (100)	4,40	1 ks	●26684	●26682	●26680	●26686
					272,00	289,00	289,00	306,00
Okraje střechy / štitová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,5 ks/m	4 (48)	5,20	1 ks	●26697 (L)	●26693 (L)	●26689 (L)	●26701 (L)
					●26696 (P)	●26692 (P)	●26688 (P)	●26700 (P)
					433,00	456,00	456,00	476,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (80)	3,80	1 ks	●26668	●26666	●26664	●26670
					164,00	183,00	183,00	193,00
Pult								
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18331
					147,00	178,00	178,00	202,00
	• Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26475
					139,40	170,40	170,40	194,40
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18339
					826,00	851,00	851,00	899,00
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26486
					799,80	824,80	824,80	872,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	černá
	SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchytou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18339
					826,00	851,00	851,00	899,00
	• Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26498
					799,80	824,80	824,80	872,80
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	antracitová
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	černá

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 9 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult								
	Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (150)	3,77	set	●17620	●16548	●17394	●17422
					374,00	382,00	382,00	389,00
	•Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600	●26602	●26601	●27193
					366,40	374,40	374,40	381,40
	•Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou příchytou hřebene HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.)	●18496 (hl.)	●18495 (hl.)	●18502 (hl.)
					●17522 (ozd.)	●18136 (ozd.)	●18137 (ozd.)	●18139 (ozd.)
					1 078,00	1 112,00	1 112,00	1 152,00
	•Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.)	●29533 (hl.)	●29532 (hl.)	●29545 (hl.)
					●26605 (ozd.)	●26607 (ozd.)	●26606 (ozd.)	●27196 (ozd.)
					1 051,80	1 085,80	1 085,80	1 125,80
	•Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537	●17538	●17541	●17542
					280,00	318,00	318,00	344,00
	•Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615	●26617	●26616	●27190
					261,40	299,40	299,40	325,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytami hřebene HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozdělovací hřeben a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140	●18141	●18142	●18144
					366,00	389,00	389,00	435,00
	•Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610	●26612	●26611	●27066
					332,20	355,20	355,20	401,20
	•Příchytka hřebene HO + N Pro bezpečné připevnění hřebene k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebene a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 390,00	●16549 2 537,00	●17391 2 537,00	●17424 2 670,00
	•Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 348,60	●26622 2 495,60	●26621 2 495,60	●27241 2 628,60
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 459,00	●26563 480,00	●26562 480,00	●26566 506,00
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	38477 antracitová
					7,60			
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m ² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●37828 cihlově červená	●38864 měděná	●38100 břidlicově černá	●38101 ebenově černá
					52,60			
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,98	1 ks	●37822 cihlově červená	●37822 cihlově červená	●37823 antracitová	●37827 černá
					2 630,00			
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá
					507,00			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá
					507,00			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá
					403,00			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá
					533,00			
			4,30	1 ks	1 599,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	● 39913 cihlově červená	● 39913 cihlově červená	● 39915 černá	● 39915 černá
					84,00			
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střešů o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	● 35927 cihlově červená	● 35927 cihlově červená	● 35930 černá	● 35930 černá
					420,00			
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	● 35928 cihlově červená	● 35928 cihlově červená	● 35931 černá	● 35931 černá
					490,00			
				4,28	1 ks	1 470,00		
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	● 35929 cihlově červená	● 35929 cihlově červená	● 35932 černá	● 35932 černá
					84,00			
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	2,00	1 ks	● 37816 cihlově červená	● 37816 cihlově červená	● 37817 antracitová	● 37820 černá
					2 651,00			
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	● 30101 cihlově červená	● 30101 cihlově červená	● 32032 černá	● 32032 černá
					510,00			
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	● 30096 cihlově červená	● 30096 cihlově červená	● 32031 černá	● 32031 černá
					1 781,00			
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	● 30186 cihlově červená	● 30186 cihlově červená	● 32030 černá	● 32030 černá
					3 040,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	● 35917 cihlově červená	● 35917 cihlově červená	● 35918 černá	● 35918 černá
					2 520,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	● 35920 cihlově červená	● 35920 cihlově červená	● 35921 černá	● 35921 černá
					3 098,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Režná	Engoba		Glazura
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,97	1 ks	●26719 8 562,00	●26721 8 906,00	●26722 8 906,00	●26726 9 251,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					294,00			
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125 Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					631,00			
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					226,00			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					226,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,85	1 ks	●26743 7 646,00	●26745 7 880,00	●26746 7 880,00	●26750 8 227,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26735 7 646,00	●26737 7 880,00	●26738 7 880,00	●26742 8 227,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,67	1 ks	●27266 7 646,00	●27268 7 880,00	●27269 7 880,00	●27271 8 227,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	5,77	1 ks	●26727 6 852,00	●26729 6 969,00	●26730 6 969,00	●26734 7 077,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 postup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					580,00			

RUBÍN 9 posuvná taška

Spotřeba: od 9,4 ks/1 m²; Rozměr: 472x311 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Rezná	Engoba		Glazura
					rezná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Rubin 9 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez	●32144 nerez
					184,70			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					294,00			
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					294,00			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70			

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo							
				Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem		
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)	
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Střešní tašky											
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 12,3 ks/m²	6 (288)	3,20	1 ks	●27583	●26117	●26136	●26155	●26174	●26863	●26760
					63,00	65,00	79,00	84,00	84,00	87,00	87,00
					774,90 Kč/m²	799,50 Kč/m²	971,70 Kč/m²	1 033,20 Kč/m²	1 033,20 Kč/m²	1 070,10 Kč/m²	1 070,10 Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše (krycí šířka cca 143 mm). Nelze použít do úžlabí a nároží. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	2,00	1 ks	●27584	●26118	●26137	●26156	●26175	●26864	●26761
					90,00	93,00	108,00	118,00	118,00	128,00	128,00
Odvětrání střechy											
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (120)	4,40	1 ks	●27592	●26126	●26145	●26164	●26183	●26868	●26765
					266,00	289,00	291,00	294,00	294,00	302,00	302,00
Okraje střechy / štitová hrana											
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štitových hran. Spotřeba: cca 2,8 ks/m	OG: 4 (48) ¹⁾ HA: 2 (48) ²⁾	6,1 (L) 5,0 (P)	1 ks	●27587 (L) ●27586 (P)	●26121 (L) ●26120 (P)	●26140 (L) ●26139 (P)	●26159 (L) ●26158 (P)	●26178 (L) ●26177 (P)	●26867 (L) ●26866 (P)	●26763 (L) ●26764 (P)
					407,00	412,00	419,00	426,00	426,00	433,00	433,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štitové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	6 (120)	4,30	1 ks	●27585	●26119	●26138	●26157	●26176	●26865	●26762
					388,00	431,00	445,00	468,00	468,00	513,00	513,00
Pult											
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenače HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18332	●18334	●18331
					147,00	178,00	178,00	202,00	202,00	202,00	202,00
	Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●18327	●18329	●18328	●18333	●18332	●18334	●18331
					139,40	170,40	170,40	194,40	194,40	194,40	194,40
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchytou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18340	●18342	●18339
					826,00	851,00	851,00	899,00	899,00	899,00	899,00
	Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26487	●26489	●26486
					799,80	824,80	824,80	872,80	872,80	872,80	872,80
	Příchytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●37242	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60						
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459	●38459	●34265	●38460	●38460	●38461	●34265
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					18,60						

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU RUBÍN 13 JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny barev červenohnědé a kaštanově hnědé se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* antracitová, tmavohnědá a černá mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene HO a hřebenače drážkového HO v engobě)

¹⁾ OG - závod Obergräfenheim, ²⁾ HA - závod Hainstadt

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult											
	SET Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343 826,00	●18345 851,00	●18344 851,00	●18349 899,00	●18348 899,00	●18350 899,00	●18347 899,00
	• Univerzální pultový hřebenač zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493 799,80	●26495 824,80	●26494 824,80	●26500 872,80	●26499 872,80	●26501 872,80	●26498 872,80
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
	Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
Hřeben a nároží											
	SET Hřebenáč drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	OG: 5 (150) ¹⁾ HA: 5 (100) ²⁾	3,77	set	●17620 374,00	●16548 382,00	●17394 382,00	●17397 389,00	●17396 389,00	●17404 389,00	●17422 389,00
	• Hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 3 ks/m		3,77	1 ks	●26600 366,40	●26602 374,40	●26601 374,40	●26604 381,40	●26603 381,40	●26895 381,40	●27193 381,40
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	SET Hřebenáč začáteční drážkový HO s jednou přichytkou hřebenače HO + N a s jedním vrutem - hladký tvar nebo ozdobný tvar Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	3,82	set	●18494 (hl.) ●17522 (ozd.) 1 078,00	●18496 (hl.) ●18136 (ozd.) 1 112,00	●18495 (hl.) ●18137 (ozd.) 1 112,00	●18499 (hl.) ●17399 (ozd.) 1 152,00	●18497 (hl.) ●17398 (ozd.) 1 152,00	●18493 (hl.) ●17390 (ozd.) 1 152,00	●18502 (hl.) ●18139 (ozd.) 1 152,00
	• Hřebenáč začáteční drážkový HO - hladký tvar nebo ozdobný tvar Spotřeba: dle objednávky		3,82	1 ks	●29531 (hl.) ●26605 (ozd.) 1 051,80	●29533 (hl.) ●26607 (ozd.) 1 085,80	●29532 (hl.) ●26606 (ozd.) 1 085,80	●29537 (hl.) ●26609 (ozd.) 1 125,80	●29535 (hl.) ●26608 (ozd.) 1 125,80	●29524 (hl.) ●26524 (ozd.) 1 125,80	●29545 (hl.) ●27196 (ozd.) 1 125,80
	• Přichytka hřebenače HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenačů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenač		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
	• Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenače a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
Hřeben a nároží											
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,70	set	●17537 280,00	●17538 318,00	●17541 318,00	●17539 344,00	●17544 344,00	●17545 344,00	●17542 344,00
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý drážkový HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,70	1 ks	●26615 261,40	●26617 299,40	●26616 299,40	●26619 325,40	●26618 325,40	●26546 325,40	●27190 325,40
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
					18,60						
	SET Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO se dvěma příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení na rozděl. hřebenáč a k vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (150)	3,30	set	●18140 366,00	●18141 389,00	●18142 389,00	●17647 435,00	●17648 435,00	●17649 435,00	●18144 435,00
	• Hřebenáč vyrovnávací bez hrdla drážkový HO Spotřeba: dle objednávky		3,30	1 ks	●26610 332,20	●26612 355,20	●26611 355,20	●26614 401,20	●26613 401,20	●26535 401,20	●27066 401,20
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60						
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
					18,60						
	SET Rozdělovací hřebenáč drážkový HO se třemi příchytkami hřebenáče HO+N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 15° až 55°. Připevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo jeden utěšňovací vrut. Skládá se z:	1	3,22	set	●18146 2 390,00	●16549 2 537,00	●17391 2 537,00	●17400 2 670,00	●17392 2 670,00	●17393 2 670,00	●17424 2 670,00
	• Rozdělovací hřebenáč drážkový HO Spotřeba: 1 ks pro spoj napojení jednoho hřebene a dvou nároží		3,22	1 ks	●26620 2 348,60	●26622 2 495,60	●26621 2 495,60	●26624 2 628,60	●26623 2 628,60	●26557 2 628,60	●27241 2 628,60
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60						
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
					18,60						
	Uzávěra hřebene HO keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,50	1 ks	●26561 459,00	●26563 480,00	●26562 480,00	●26568 506,00	●26567 506,00	●26569 506,00	●26566 506,00
	Taška pro napojení hřebene Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45° Spotřeba: 4,7 ks/m.	6 (120)	4,20	1 ks	●27593 134,00	●26127 140,00	●26146 161,00	●26165 205,00	●26184 205,00	●26869 261,00	●26766 261,00

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží											
	Taška pro napojení hřebene půlená Pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře u napojení hřebene. Jen při použití půlených tašek. (krycí šířka cca 143 mm) Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	4 (48)	2,00	1 ks	●27596 95,00	●26128 102,00	●26147 106,00	●26166 170,00	●26185 170,00	●26870 185,00	●26767 185,00
	Krajní taška pro napojení hřebene, pravá/levá Pro napojení hřebene a krajních tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	OG: 4 (48)** HA: 2 (48)***	6,30	1 ks	●27602 (L) ●27599 (P) 389,00	●26130 (L) ●26129 (P) 442,00	●26149 (L) ●26148 (P) 455,00	●26168 (L) ●26167 (P) 612,00	●26187 (L) ●26186 (P) 612,00	●26872 (L) ●26871 (P) 619,00	●26769 (L) ●26770 (P) 619,00
	Zakončovací taška pro napojení hřebene Pro napojení hřebene a zakončovacích tašek. Použití: pro hřeben u sedlové střechy od 12° do 45°	1	5,00	1 ks	●27605 322,00	●26131 338,00	●26150 401,00	●26169 412,00	●26188 412,00	●26873 535,00	●26768 535,00
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
						7,60					
	Utěsňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●38460 červeno- hnědá	●38461 tmavo- hnědá	●34265 černá
						18,60					
	Příchytky hřebenáče VKF nerez Pro bezpečné připevnění drážkového hřebenáče bez použití střešní latě.	50	0,020	1 ks	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez	●37243 nerez
						144,90					
	Příchytky hřebenáče VKF set nerez Pro pokládku 2 hřebenáčů začátečních drážkových HO, 2 uzávěr hřebene keramických a 1 hřebenáče vyrovnávacího dvouhrdlého drážkového HO. Set obsahuje: 3x svorka s gumovým těsněním, 4x pružné ramínko, 1x poloviční příchytky VKF, 1x příchytky hřebenáče VKF, 2x úhelník, 4x vrut, 2x klempířský vrut	1	0,100	1 ks	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez	●37244 nerez
						1 563,00					
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Hák je nutné připevnit vrutem do latě. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,19	1 ks	●37457 cihlově červená	●38596 měděná	●37443 břidlicově černá	●37450 červeno- hnědá	●37390 kaštanově hnědá	●37438 tmavo- hnědá	●38597 ebenově černá
						52,60					
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm.	1	1,61	1 ks	●37369 cihlově červená	●37369 cihlově červená	●37370 antracitová	●37372 červeno- hnědá	●37371 kaštanově hnědá	●37856 tmavo- hnědá	●37858 černá
						1 926,00					
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá
						507,00					
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá
						507,00					
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 taška sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
						403,00					

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe- m	Glazura		Glazura s probarveným střepe- m	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu											
	Mříž sněholamu 3 m (20 x 20 mm) Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898	●39898	●39900	●39896	●39896	●39896	●39900
					cihlově červená	cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
				4,30	533,00						
				1 ks	1 599,00						
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913	●39913	●39915	●39911	●39911	●39911	●39915
					cihlově červená	cihlově červená	černá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					84,00						
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927	●35927	●35930	●32213	●35933	●35933	●35930
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					420,00						
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928	●35928	●35931	●32212	●35934	●35934	●35931
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
				4,28	490,00						
				1 ks	1 470,00						
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929	●35929	●35932	●32214	●35935	●35935	●35932
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					84,00						
Pohyb po střeše											
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,61	1 ks	●37304	●37304	●37305	●37307	●37306	●37853	●37809
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	červeno- hnědá	kaštanově hnědá	tmavo- hnědá	černá
					1 789,00						
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101	●30101	●32032	●37257	●30041	●30041	●32032
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					510,00						
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096	●30096	●32031	●37266	●30046	●30046	●32031
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					1 781,00						
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186	●30186	●32030	●37275	●30040	●30040	●32030
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					3 040,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917	●35917	●35918	●32197	●35919	●35919	●35918
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					2 520,00						
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920	●35920	●35921	●32198	●35922	●35922	●35921
					cihlově červená	cihlově červená	černá	červeno- hnědá	tmavo- hnědá	tmavo- hnědá	černá
					3 098,00						

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepem	Glazura		Glazura s probarveným střepem	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Prostupy střechou											
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	9,50	1 ks	●27609	●26133	●26152	●26171	●26190	●26875	●26772
					6 114,00	6 865,00	7 087,00	9 854,00	9 854,00	9 926,00	9 926,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825	●38825	●38825	●38825	●38825	●38825	●38825
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
					294,00						
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559	●32559	●32559	●32559	●32559	●32559	●32559
					šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
					631,00						
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027	●30027
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
					226,00						
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600	●34600
					šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
					226,00						
	DuroVent UNI DN 160 Slouží k odvětrání kanalizace, sanitárnímu odvětrání, odtahu digestoří apod. Součástí balení je Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS.	1 (8)	2,05	1 ks	●46997	●46997	●46998	●46997	●46998	●46998	●46999
					cihlově červená	cihlově červená	břidlicově černá	cihlově červená ●46998 břidlicově černá	břidlicově černá	břidlicově černá ●46999 černá	černá
					4 162,00						
	Zateplovací set DuroVent UNI DN 160 Skládá se ze dvou dílů pro zateplení horní a spodní části prostupu. Slouží k omezení tvorby kondenzátu.	1 (48)	0,07	1 ks	●47020	●47020	●47020	●47020	●47020	●47020	●47020
					šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá	šedá
					613,00						
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,15	1 ks	●27610	●26134	●26153	●26172	●26191	●26876	●26773
					5 536,00	6 076,00	6 299,00	8 735,00	8 735,00	8 807,00	8 807,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	3,40	1 ks	●27608	●26132	●26151	●26170	●26189	●26874	●26771
					5 536,00	6 076,00	6 299,00	8 735,00	8 735,00	8 807,00	8 807,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	4,73	1 ks	●27611	●26135	●26154	●26173	●26192	●26877	●26892
					4 838,00	5 378,00	5 571,00	7 779,00	7 779,00	7 848,00	7 848,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187	●39187
					černá	černá	černá	černá	černá	černá	černá
					580,00						

RUBÍN 13 posuvná taška

Spotřeba: od 12,3 ks/1 m²; Rozměr: 436x274 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo						
					Režná	Engoba	Engoba s probarve- ným střepe	Glazura		Glazura s probarveným střepe	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche) NOVINKA	kaštanově hnědá (kastanie)	tmavo- hnědá* (teak)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění											
	Přichytka tašky DZ 1 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích. (1 krabice = 500 ks přichytek)	500	0,008	1 ks	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink	●37249 pozink
					7,60						
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích. (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					38,30						
Upevnění hromosvodu											
	Hromosvodový držák pro Rubín 13 Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez	●32145 nerez
					184,70						
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč drážkový HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,23	1 ks	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez	●32149 nerez
					294,00						
	Hromosvodový držák pro Univerzální pultový hřebenáč HO + N Pro upevnění vodiče hromosvodu univerzálního pultového hřebenáče. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,24	1 ks	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez	●32175 nerez
					294,00						
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks drážku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70						

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky								
	Taška základní 1/1 Spotřeba: od 11,0 ks/m²	5 (210)	4,40	1 ks	●27071	●27072	●27468	●27073
					82,00	84,00	91,00	93,00
					902,00	924,00	1001,00	1 023,00
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²
	Taška půlená 1/2 Pro vyrovnání krycí a konstrukční šířky v ploše, nároží a úžlabí. (Krycí šířka cca 120 mm) Spotřeba: dle objednávky	6 (216)	2,30	1 ks	●27076	●27077	●27470	●27078
					235,00	240,00	264,00	269,00
Odvětrání střechy								
	Odvětrávací taška S keramickým labyrintem. Spotřeba: min. 25 ks/100 m² střechy	6 (216)	4,00	1 ks	●27106	●27107	●27482	●27109
					622,00	632,00	683,00	698,00
Okraje střechy / štítová hrana								
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (64) - levá 2 (64) - pravá	5,1 (L) 5,5 (P)	1 ks	●27088 (L)	●27090 (L)	●27476 (L)	●27092 (L)
					●27087 (P)	●27089 (P)	●27474 (P)	●27091 (P)
					622,00	632,00	683,00	698,00
	Krajní taška půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Krycí výška bočního lemu je 55 mm. Spotřeba: cca 1,4 resp. 2,8 ks/m dle způsobu pokládky	2 (112) - levá 2 (96) - pravá	2,9 (L) 3,3 (P)	1 ks	●27098 (L)	●27100 (L)	●27480 (L)	●27102 (L)
					●27097 (P)	●27099 (P)	●27478 (P)	●27101 (P)
					326,00	336,00	343,00	348,00
	Zakončovací taška Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (210)	3,50	1 ks	●20228	●20229	●20231	●20230
					320,00	325,00	326,00	332,00
	Zakončovací taška půlená 1/2 Pro zakončení v levé štítové hraně, pravé napojení prostupů, solárních kolektorů a střešních oken. Spotřeba: dle objednávky	5 (216)	2,00	1 ks	●20233	●20234	●20236	●20235
					320,00	325,00	326,00	332,00
Pult								
	Pultová taška základní 1/1 Pro zakončení pultové hrany. Spotřeba: 4,2 ks/m Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	5,00	1 ks	●27111	●27112	●28769	●27114
					1 598,00	1 624,00	1 629,00	1 652,00
	Pultová taška půlená 1/2 Pro zakončení pultové hrany a pro vyrovnání krycí a konstrukční šíře v ploše. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	3,50	1 ks	●27116	●27117	●28770	●27119
					1 598,00	1 624,00	1 629,00	1 652,00
	Pultová taška zakončovací Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba: dle objednávky Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	4,50	1 ks	●27232	●27233	●29546	●27234
					2 240,00	2 269,00	2 283,00	2 316,00
	Rohová taška pultu pravá, levá Pro napojení pultové hrany na štítovou. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	5,20	1 ks	●27126 (L)	●27127 (L)	●27486 (L)	●27129 (L)
					●27121 (P)	●27122 (P)	●27484 (P)	●27124 (P)
					2 240,00	2 269,00	2 283,00	2 316,00
	Rohová taška pultu půlená 1/2 pravá, levá Pro zakončení v levé pultové hraně. Spotřeba dle objednávky. Termín dodání: 4-6 týdnů.	1	2,90	1 ks	●27133 (L)	●27137 (L)	●27490 (L)	●27135 (L)
					●27132 (P)	●27136 (P)	●27488 (P)	●27134 (P)
					2 240,00	2 269,00	2 283,00	2 316,00
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč liniový K s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (80)	3,80	set	●17406	●17407	●17426	●17408
					348,00	348,00	378,00	378,00
	•Hřebenáč liniový K Spotřeba: 3 ks/m		3,80	1 ks	●27141	●27142	●27492	●27144
					340,40	340,40	370,40	370,40
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●38477	●38477	●38477
					cihlově červená	antracitová	antracitová	antracitová
								7,60

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU TURMALÍN JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření. Hedvábné odstíny kaštanově hnědé barvy se vyznačují živou hrou barev. Hnědého probarvení je docíleno manganem.

* Antracitová a černá barva mají probarvený střep manganem (mimo uzávěry hřebene K).

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží								
	SET Hřebenáč začáteční liniový K s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene a nároží. Skládá se z:	1	4,20	set	●17410	●17411	●17428	●17412
					1 021,00	1 021,00	1 082,00	1 082,00
	•Hřebenáč začáteční liniový K Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●27146	●27147	●27494	●27149
					994,80	994,80	1 055,80	1 055,80
	•Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Hřebenáč zakončovací liniový K s jedním vrutem Pro zakončení hřebene. Skládá se z:	1	4,10	set	●17414	●17415	●17430	●17416
					1 021,00	1 021,00	1 082,00	1 082,00
	•Hřebenáč zakončovací liniový K Spotřeba: 1 ks/zakončení		4,10	1 ks	●27156	●27157	●27496	●27159
					1 002,40	1 002,40	1 063,40	1 063,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	SET Rozdělovací hřebenáč liniový K s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Pro sklony střech 20°- 60°. Připevnění: 1 utěšňovací vrut Skládá se z:	1	3,40	set	●17418	●17419	●17432	●17420
					2 351,00	2 351,00	2 351,00	2 351,00
	•Rozdělovací hřebenáč liniový K Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		3,40	1 ks	●27166	●27167	●27498	●27169
					2 332,40	2 332,40	2 332,40	2 332,40
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/1 hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●38477 antracitová	●38477 antracitová
					7,60			
	Uzávěra hřebene K keramická Pro zakončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks/začátek, 1 ks/konec hřebene	1	0,90	1 ks	●27255	●27254	●28220	●27257
					480,00	480,00	506,00	506,00
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●34265 černá	●34265 černá
					18,60			
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy	40	0,19	1 ks	●32194 měděná	●38084 břidlicově černá	●38084 břidlicově černá	●38085 ebenově černá
					52,60			
	Taška sněholamu kovová 1/1 (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu. Spotřeba: podle délky sněholamu, max. rozteč tašek je 90 cm	1	1,50	1 ks	●38090 cihlově červená	●38092 antracitová	●38688 šedá	●38091 černá
					2 377,00			

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu								
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30399 černá	●30399 černá
					507,00			
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33170 černá	●33170 černá
					507,00			
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30396 černá	●30396 černá
					403,00			
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39900 černá	●39900 černá
					533,00			
				4,30	1 599,00			
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39915 černá	●39915 černá
				84,00				
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrch. úpravou. Spotřeba: podle délky sněholamu Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš. o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●35930 černá	●35930 černá
				420,00				
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba: podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●35931 černá	●35931 černá
				490,00				
				4,28	1 470,00			
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba: 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●35932 černá	●35932 černá
				84,00				
Pohyb po střeše								
	Nosná taška stoupací plošiny kovová 1/1 (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	1,50	1 ks	●38086 cihlově červená	●38088 antracitová	●38686 šedá	●38087 černá
				2 747,00				
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●32032 černá	●32032 černá
				510,00				
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●32031 černá	●32031 černá
				1 781,00				
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●32030 černá	●32030 černá
				3 040,00				

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše								
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●35918 černá	●35918 černá
					2 520,00			
	Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená	●35921 černá	●35921 černá	●35921 černá
					3 098,00			
Prostupy střechou								
	Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky.	1	10,13	1 ks	●27176	●27177	●27502	●27179
					9 868,00	10 060,00	10 249,00	10 448,00
	Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá	●38825 černá
					294,00			
	Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá	●32559 šedá
					631,00			
	Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá	●30027 černá
					226,00			
	Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá	●34600 šedá
					226,00			
	Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,45	1 ks	●27171 8 733,00	●27174 8 900,00	●27500 9 117,00	●27173 9 293,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (116) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27186 8 733,00	●27188 8 900,00	●27506 9 117,00	●27189 9 293,00
	Průchozí taška pro odkouření turbokotle (128) Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,93	1 ks	●27273 8 733,00	●27274 8 900,00	●27508 9 117,00	●27276 9 293,00
	Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárních kolektorů o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	6,03	1 ks	●27181 7 726,00	●27184 7 846,00	●27504 7 875,00	●27183 7 997,00
	Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1ks/1 prostup	1	0,27	1 ks	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá	●39187 černá
					580,00			

TURMALÍN posuvná taška

Spotřeba: od 11 ks/1 m²; Rozměr: 470x277 mm



	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo			
					Engoba	Engoba s probarveným střepem	Glazura	Glazura s probarveným střepem
					měděná (kupferrot)	antracitová* (antrazit)	šedá (zeder)	černá* (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění								
	Přichytka tašky DZ 5 Pro upevnění tašek proti sání větru. Spotřeba: podle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,007	1 ks	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink	●38081 pozink
					7,60			
	Stranová přichytka tašky - určeno pro model Turmalín - značeno pepřmintově Upevnění tašky bez nářadí, určeno pro latě 60 x 40 mm. Únosnost: 0,15 kN/ks Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 250 ks přichytek)	250	0,006	1 ks	●46163 ušlechtilá koroziodolná ocel	●46163 ušlechtilá koroziodolná ocel	●46163 ušlechtilá koroziodolná ocel	●46163 ušlechtilá koroziodolná ocel
					6,40			
	Přichytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,012	1 ks	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez	●32261 nerez
					38,30			
Upevnění hromosvodu								
	Hromosvodový držák pro Turmalín Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,14	1 ks	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez	●32146 nerez
					184,70			
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč liniový K a liniový N Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,25	1 ks	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez	●32177 nerez
					294,00			
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,06	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70			

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Střešní tašky									
	Taška základní 1/1 Spotřeba: cca 33,7 ks/m²	12 (504)	1,80	1 ks	●26288	●26311	●26378	●26401	●26447
					26,00	①	①	①	①
					876,20	①	①	①	①
					Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²	Kč/m²
	Taška půlená univerzální K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů. Dodání pouze v párech pro pravý a levý kraj.	24 (1008) ks	0,90	1 ks	●26289	●26312	●26379	●26402	●26448
					50,00	①	①	①	①
					za 1 ks	za 1 ks	za 1 ks	za 1 ks	za 1 ks
		12 (504) párů	1,80	1 pár	100,00	①	①	①	①
					za 1 pár	za 1 pár	za 1 pár	za 1 pár	za 1 pár
	Taška 3/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	12 (504)	1,40	1 ks	●26290	●26313	●26380	●26403	●26449
					39,00	①	①	①	①
	Taška 5/4 K vyrovnání krycí a konstrukční šíře střechy a k napojení prostupů.	1	2,30	1 ks	●26291	●26314	●26381	●26404	●26450
					273,00	①	①	①	①
Odvětrání střechy									
	Odvětrávací taška Pro šupinové a korunové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy	12 (504)	1,30	1 ks	●26299	●26322	●26389	●26412	●26458
					66,00	①	①	①	①
	Odvětrávací taška s výřezem Průřez odvětrání: 10 cm²/ks. Ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem pravou a levou - pro šupinové krytí. Spotřeba: min. 45 ks/100 m² střechy.	12 (384)	1,70	1 ks	●26296	●26319	●26386	●26409	●26455
					245,00	①	①	①	①
	Odvětrávací taška s výřezem pravá, levá 1 ks pravá a 1 ks levá ve spojení s odvětrávací taškou s výřezem.	12 (504)	1,70	1 ks	●27259 (L)	●26321 (L)	●26388 (L)	●26411 (L)	●26457 (L)
					●26297 (P)	●26320 (P)	●26387 (P)	●26410 (P)	●26456 (P)
					50,00	①	①	①	①
	Okapní taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,20	1 ks	●26300	●26323	●26390	●26413	●26459
					113,00	①	①	①	①
	Hřebenová taška odvětrávací Průřez odvětrání: 9 cm²/ks. Tloušťka tašky 20 mm. Použití: v celé řadě. Spotřeba: 5,6 ks/m	8 (384)	1,10	1 ks	●26301	●26324	●26391	●26414	●26460
					113,00	①	①	①	①
Okraje střechy / štítová hrana									
	Krajní taška pravá, levá Pro zakončení okrajů štítových hran. Spotřeba: cca 3 ks/m	4 (120)	2,20	1 ks	●26292 (L)	●26315 (L)	●26382 (L)	●26405 (L)	●26451 (L)
					●26293 (P)	●26316 (P)	●26383 (P)	●26406 (P)	●26452 (P)
					245,00	①	①	①	①
Pult									
	SET Univerzální pultový hřebenáč s jednou příchytou hřebenáče HO + N Pro zakončení pultové hrany. Skládá se z:	5 (120)	4,20	set	●18327	●18329	●18328	●18333	●18331
					147,00	①	①	①	①
	Univerzální pultový hřebenáč Spotřeba: 3 ks/m		4,20	1 ks	●26470	●26472	●26471	●26477	●26475
					139,40	①	①	①	①
	Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241	●37241	●38477	●37242	●38477
					cihlově červená	cihlově červená	antracitová	tmavo- hnědá	antracitová
					7,60	①	①	①	①

Pozn.: * Informace o dostupnosti modelu Opál v barvách měděná, antracitová, červenohnědá a černá na vyžádání

① Ceny jsou na vyžádání. Kontaktujte svého obchodního zástupce.

HMOTNOSTI UVEDENÉ U MODELU OPÁL JSOU ORIENTAČNÍ

Keramické střešní tašky jsou vyráběny z přírodních materiálů. Drobné rozdíly v barvě a povrchové struktuře jsou zcela normální a odpovídají požadavkům normy. K barevným rozdílnům může dojít i během let vlivem povětrnostních vlivů nebo vlivem slunečního záření.

Hedvábné odstíny červenohnědé barvy se vyznačují živou hrou barev.

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pult									
	SET Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18335	●18337	●18336	●18341	●18339
					826,00	①	①	①	①
	• Univerzální pultový hřebenáč začáteční, pravý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26481	●26483	●26482	●26488	●26486
					799,80	①	①	①	①
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	SET Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení pultové hrany na štitovou. Skládá se z:	1	4,40	set	●18343	●18345	●18344	●18349	●18347
					826,00	①	①	①	①
	• Univerzální pultový hřebenáč zakončovací, levý Spotřeba: 1 ks/pult		4,40	1 ks	●26493	●26495	●26494	●26500	●26498
					799,80	①	①	①	①
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
Okapní hrana									
	Okapní taška Pro napojení okapní hrany. Spotřeba: cca 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26294	●26317	●26384	●26407	●26453
					51,00	①	①	①	①
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč kónický HO s jednou příchýtkou hřebenáče HO + N Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (120)	3,55	set	●17515	●16567	●17378	●17381	●17387
					294,00	①	①	①	①
	• Hřebenáč kónický HO Spotřeba: 2,6 ks/m		3,55	1 ks	●26307	●26330	●26397	●26420	●26466
					286,40	①	①	①	①
	• Příchýtky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží									
	SET Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, začátek nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	4,20	set	●17520	●17638	●17379	●17382	●17388
					911,00	①	①	①	①
	• Hřebenáč začáteční ozdobný kónický HO Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●26308	●26331	●26398	●26421	●26467
					884,80	①	①	①	①
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (120)	3,80	set	●17529	●17530	●17533	●17531	●17534
					347,00	①	①	①	①
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý kónický HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		3,80	1 ks	●26309	●26332	●26399	●26422	●26468
					328,40	①	①	①	①
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	SET Hřebenáč malý kónický HO s příchytkou Pro pokrývání hřebene a nároží. Skládá se z:	5 (75)	2,21	set	●18417	x	x	x	x
					294,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč malý kónický HO Spotřeba: 3 ks/m		2,21	1 ks	●28121	x	x	x	x
					286,40	x	x	x	x
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	SET Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO s jednou příchytkou hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro začátek hřebene, nároží a konec hřebene. Skládá se z:	1	4,20	set	●18416	x	x	x	x
					1 020,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč začáteční malý kónický ozdobný HO Spotřeba: dle objednávky		4,20	1 ks	●28120	x	x	x	x
					993,80	x	x	x	x
	• Příchytka hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní latě. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	SET Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO s jedním vrutem K vyrovnání délky hřebene. Skládá se z:	1 (120)	2,74	set	●18376	x	x	x	x
					185,00	x	x	x	x
	• Hřebenáč vyrovnávací dvouhrdlý malý kónický HO Spotřeba: 1 ks/hřeben		2,74	1 ks	●26912	x	x	x	x
					166,40	x	x	x	x
	• Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Hřeben a nároží									
	SET Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro spojení hřebene a dvou nároží pro pokládání do malty. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50° Skládá se z:	1	1,86	set	●18418	x	x	x	x
					2 390,00	x	x	x	x
	•Rozdělovací hřebenáč malý kónický HO Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut		1,86	1 ks	●28122	x	x	x	x
					2 348,60	x	x	x	x
	•Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	SET Rozdělovací hřebenáč kónický HO se třemi příchytkami hřebenáče HO + N a s jedním vrutem Pro napojení hřebene a dvou nároží. Přípevnění: 3 příchytky HO+N se 3 vruty 4 x 55 mm nebo 1 utěšňovací vrut. Pro sklony střech: 30°až 50°. Skládá se z:	1	2,45	set	●17496	●16568	●17380	●17383	●17389
					2 390,00	①	①	①	①
	•Rozdělovací hřebenáč kónický HO Spotřeba: 1 ks pro napojení hřebene a dvou nároží		2,45	1 ks	●26310	●26333	●26400	●26423	●26469
					2 348,60	①	①	①	①
	•Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1 ks/hřebenáč		0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	•Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
	Taška hřebenová Pro plynulé napojení střešní plochy a hřebene. Spotřeba: 5,6 ks/m	12 (504)	1,30	1 ks	●26295	●26318	●26385	●26408	●26454
					51,00	①	①	①	①
	Příchytky hřebenáče HO + N Pro bezpečné připevnění hřebenáčů k hřebenové/nárožní lati. Spotřeba: 1ks/ hřebenáč	50	0,005	1 ks	●37241 cihlově červená	●37241 cihlově červená	●38477 antracitová	●37242 tmavo- hnědá	●38477 antracitová
					7,60	①	①	①	①
	Utěšňovací vrut Pro připevnění začátečního, rozdělovacího, zakončovacího hřebenáče a pro připevnění rohové tašky pultu levé. Spotřeba: 1 ks/ připevnění		0,015	1 ks	●38459 cihlově červená	●38459 cihlově červená	●34265 černá	●38460 červeno- hnědá	●34265 černá
					18,60	①	①	①	①
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Protisněhový hák Ochrana střešních prvků před poškozením vlivem sesuvu sněhu. Spotřeba: 1,3 - 6 ks/m² dle polohy a sklonu střechy.	100	0,17	1 ks	●37447 cihlově červená	●38530 měděná	●37442 bídicově černá	●37449 červeno- hnědá	●37452 ebenově černá
					47,80	①	①	①	①
	Taška sněholamu kovová (bez držáku) Hliníková taška pro nasazení držáku mříže sněholamu, kulatiny a trubkového sněholamu.	1	1,13	1 ks	●37359 cihlově červená	●37359 cihlově červená	●37362 antracitová	●37365 červeno- hnědá	●37361 černá
					1 386,00	①	①	①	①

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Ochrana proti sesuvu sněhu									
	Držák mříže sněholamu Hliníkový držák. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●30401 cihlově červená	●30401 cihlově červená	●30399 černá	●30398 tmavo- hnědá	●30399 černá
					507,00	①	①	①	①
	Držák trubkového sněholamu Hliníkový držák dvou trubek do průměru 33 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,21	1 ks	●33168 cihlově červená	●33168 cihlově červená	●33170 černá	●33169 tmavo- hnědá	●33170 černá
					507,00	①	①	①	①
	Držák kulatiny Hliníkový držák kulatiny do průměru 130 mm. Spotřeba: 1 ks/1 tašku sněholamu	10	0,22	1 ks	●30405 cihlově červená	●30405 cihlově červená	●30396 černá	●30407 tmavo- hnědá	●30396 černá
					403,00	①	①	①	①
	Mříž sněholamu 3 m Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm Spotřeba: 1 ks/3 m	5(100)		1 m	●39898 cihlově červená	●39898 cihlově červená	●39900 černá	●39896 tmavo- hnědá	●39900 černá
					533,00	①	①	①	①
				4,30	1 ks	1 599,00	①	①	①
	Spojovací svorka mříže sněholamu (20 x 20 mm) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm Spotřeba: 2 ks/1 spoj mříže sněholamu	20	0,033	1 ks	●39913 cihlově červená	●39913 cihlově červená	●39915 černá	●39911 tmavo- hnědá	●39915 černá
					84,00	①	①	①	①
	Držák mříže sněholamu UNI (barvy) Ocelový pozinkovaný držák mříže sněholamu s povrchovou úpravou. Spotřeba podle délky sněholamu. Osová vzdálenost mezi držáky je u střeš o sklonu do 20° max. 80 cm, od 20° do 40° max. 60 cm a nad 40° max. 50 cm.	10	1,20	1 ks	●35927 cihlově červená	●35927 cihlově červená	●35930 černá	●32213 červeno- hnědá	●35930 černá
					420,00	①	①	①	①
	Mříž sněholamu UNI (barvy) Ocelová pozinkovaná mříž s povrchovou úpravou. Rozměry: 3000 x 200 x 20 mm. Spotřeba podle délky sněholamu. 1 ks/3 m	10		1 m	●35928 cihlově červená	●35928 cihlově červená	●35931 černá	●32212 červeno- hnědá	●35931 černá
					490,00	①	①	①	①
				4,28	1 ks	1 470,00	①	①	①
	Svorka mříže sněholamu UNI (barvy) Spojení dvou mříží sněholamu. Rozměry: 20 x 20 mm. Spotřeba 2 ks/spoj	20	0,028	1 ks	●35929 cihlově červená	●35929 cihlově červená	●35932 černá	●32214 červeno- hnědá	●35932 černá
					84,00	①	①	①	①
Pohyb po střeše									
	Nosná taška stoupací plošiny kovová (bez držáku) Bezpečný základ pro držák a stoupací plošinu. Spotřeba: 2 ks/1 stoupací plošina	1	0,92	1 ks	●37294 cihlově červená	●37294 cihlově červená	●37297 antracitová	●37300 červeno- hnědá	●37296 černá
					1 406,00	①	①	①	①
	Držák stoupací plošiny Slouží k upevnění stoupací plošiny k nosné tašce a umožňuje její vyrovnaní do vodorovné polohy. Spotřeba: 2 ks/1 plošina	1	0,27	1 ks	●30101 cihlově červená	●30101 cihlově červená	●32032 černá	●37257 červeno- hnědá	●32032 černá
					510,00	①	①	①	①
	Stoupací plošina š. 41 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 410 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	1,36	1 ks	●30096 cihlově červená	●30096 cihlově červená	●32031 černá	●37266 červeno- hnědá	●32031 černá
					1 781,00	①	①	①	①
	Stoupací plošina š. 88 cm Umožňuje pohyb po střeše. Hliníková plošina o rozměru 880 x 250 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	3,27	1 ks	●30186 cihlově červená	●30186 cihlově červená	●32030 černá	●37275 červeno- hnědá	●32030 černá
					3 040,00	①	①	①	①
	Sada stoupací plošiny UNI 40 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 400 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpra- vou. Sada obsahuje 2 závěsné háčky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/40 cm	1	3,69	1 ks	●35917 cihlově červená	●35917 cihlově červená	●35918 černá	●32197 červeno- hnědá	●35918 černá
					2 520,00	①	①	①	①

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
				Režná	Engoba		Glazura	
				režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
				Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Pohyb po střeše								
 Sada stoupací plošiny UNI 80 (barvy) (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Plošina o rozměru 800 x 250 mm. Pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Sada obsahuje 2 závěsné háky, 2 držáky, stoupací plošinu a spojovací materiál. Spotřeba: 1 ks/80 cm	1	7,88	1 ks	●35920 cihlově červená 3 098,00	●35920 cihlově červená ①	●35921 černá ①	●32198 červeno- hnědá ①	●35921 černá ①
Prostupy střechou								
 Průchozí taška pro sanitární odvětrání K prostupu stoupacího potrubí pro odvětrání sanity a kanalizace. Potrubí o světlosti Js 100 (Set obsahuje napojovací trubku, soupravu pro napojení DHV a pružnou spojku odvětrání Js 100). Spotřeba: dle objednávky	1	9,87	1 ks	●26304 6 946,00	●26327 ①	●26394 ①	●26417 ①	●26463 ①
 Napojovací trubka DN 125 Slouží pro rozšíření světlosti napojovací trubky jako náhrada potrubí Js 100 na Js 125 v setu pro průchozí tašku pro sanitární odvětrání. Jedná se o potrubí o světlosti Js 125 o délce 22 cm. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,30	1 ks	●38825 černá 294,00	●38825 černá ①	●38825 černá ①	●38825 černá ①	●38825 černá ①
 Pružná spojka odvětrání Js 125 K napojení svislého kanalizačního potrubí na napojovací trubku DN 125. Spotřeba: 1 ks/prostup	10/60	0,22	1 ks	●32559 šedá 631,00	●32559 šedá ①	●32559 šedá ①	●32559 šedá ①	●32559 šedá ①
 Redukční prvek (Js 100/70) K napojení svislého kanalizačního potrubí o menším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,22	1 ks	●30027 černá 226,00	●30027 černá ①	●30027 černá ①	●30027 černá ①	●30027 černá ①
 Redukční prvek (Js 125/100) K napojení svislého kanalizačního potrubí o větším průměru na napojovací trubku DuroVent. Spotřeba: 1 ks/prostup	1	0,19	1 ks	●34600 šedá 226,00	●34600 šedá ①	●34600 šedá ①	●34600 šedá ①	●34600 šedá ①
 Průchozí taška pro anténu K prostupu tyče antény nebo paraboly satelitu do vnějšího průměru až 77,5 mm. Nástavec je z plastu.	1	6,30	1 ks	●26305 6 206,00	●26328 ①	●26395 ①	●26418 ①	●26464 ①
 Průchozí taška pro odkouření turbokotle 116 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 116 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26302 6 235,00	●26325 ①	●26392 ①	●26415 ①	●26461 ①
 Průchozí taška pro odkouření turbokotle 128 mm Pro montáž dvoutrubkového vývodu odkouření plynových kotlů do vnějšího průměru až 128 mm, jejichž teplota vnitřního pláště nepřesahuje 85°C. Nástavec je z plastu.	1	5,67	1 ks	●26303 6 235,00	●26326 ①	●26393 ①	●26416 ①	●26462 ①
 Průchozí taška pro solární potrubí a kabely K prostupu potrubí a kabelů od solárního kolektoru o průměru 10 mm až do průměru 70 mm. Spotřeba dle objednávky	1	5,67	1 ks	●26306 5 563,00	●26329 ①	●26396 ①	●26419 ①	●26465 ①
 Souprava pro napojení na doplňkovou hydroizolační vrstvu PLUS Slouží ke snadnému a spolehlivému, větrotěsnému a vodotěsnému utěsnění prostupu napojovací trubky DuroVent doplňkovou hydroizolační vrstvou. Spotřeba: 1 ks/1 průstup	1	0,27	1 ks	●39187 černá 580,00	●39187 černá ①	●39187 černá ①	●39187 černá ①	●39187 černá ①
Zajištění proti větru, upevnění								
 Příchytka pro řezané tašky Pro jednoduché a rychlé upevnění řezaných tašek v nároží a úžlabí. Spotřeba: 1 ks/střešní taška Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,012	1 ks	●32261 pozink 38,30	●32261 pozink ①	●32261 pozink ①	●32261 pozink ①	●32261 pozink ①
 Příchytka tašky Opál pro latě 30/50 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 30/50 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s příchytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks příchytok)	50	0,019	1 ks	●37844 pozink 10,80	●37844 pozink ①	●37844 pozink ①	●37844 pozink ①	●37844 pozink ①

Spotřeba: od 33,7 ks/1 m²; Rozměr: 380x180 mm

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Povrchová úprava/Barva/Materiálové číslo				
					Režná	Engoba		Glazura	
					režná (naturrot)	měděná (kupferrot)	antracitová (antrazit)	červeno- hnědá (rotbuche)	černá (tiefschwarz)
					Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Zajištění proti větru, upevnění									
	Přichytka tašky Opál pro latě 40/60 Je vhodná pro šupinové krytí pro latě 40/60 a slouží k přichycení proti sacím účinkům větru. Používá se i pro korunové krytí spolu s přichytkou tašky Opál pro korunové krytí. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,024	1 ks	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink	●37843 pozink
					14,50	①	①	①	①
	Přichytka tašky Opál pro korunové krytí Slouží k připevnění vrchní krycí řady Opálu při korunovém krytí a k přichycení proti sacím účinkům větru. Spotřeba: dle statického posouzení Prodej po krabicích (1 krabice = 50 ks přichytek)	50	0,010	1 ks	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink	●37845 pozink
					9,50	①	①	①	①
Upevnění hromosvodu									
	Hromosvodový držák pro Opál Pro upevnění vodiče hromosvodu na základní tašku bez potřeby úpravy tašek. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,17	1 ks	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez	●32148 nerez
					184,70	①	①	①	①
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,21	1 ks	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez	●32173 nerez
					294,00	①	①	①	①
	Hromosvodový držák pro Hřebenáč kónický HO malý Pro upevnění vodiče hromosvodu na hřebeni a nároží. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 m	1	0,20	1 ks	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez	●32174 nerez
					294,00	①	①	①	①
	Nástavec pro příčné vedení hromosvodu (pro keramické tašky) Pro vedení vodiče podél pultové hrany. Materiál: nerez Spotřeba: 1 ks/1 ks držáku pro střešní tašku	1	0,059	1 ks	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez	●32176 nerez
					66,70	①	①	①	①

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá		
Okapní hrana													
	Okapnice plechová 1,85 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 185 cm. 1 ks = 185 cm Spotřeba: 1 ks = 1,80 m	10 (280)	1,50	1 ks 1 m	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	●32611 tmavo- hnědá	437,00 236,22	
	Okapnice plechová 2,75 m Pro odvodnění doplňkové hydroizo- lační vrstvy v okapní hraně. Je samo- nosná. Včetně lepicí pásky. Délka: 275 cm. 1 ks = 275 cm Spotřeba: 1 ks = 2,70 m	10 (300)	2,10	1 ks 1 m	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●32309 tmavo- hnědá	●38704 černá	●38704 černá	647,00 235,27	
	Větrací mřížka Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	200 (3 600)	0,089	1 ks	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	●32684 černá	37,50	
	Větrací mřížka univerzální Ochrana proti vniknutí drobných živočichů pod krytinu a zajištění přívodu vzduchu pod krytinu vlastním větracím průřezem 200 cm²/m. Délka: 100 cm. 1 ks = 1 m	30 (720)	0,164	1 ks	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	●30036 černá	75,50	
	Větrací pás okapní - 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,45	1 m	●30474 cihlově červená	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30475 tmavo- hnědá	●30473 černá	●30473 černá	37,90 189,50	
	Větrací pás okapní - 100 mm - velké balení K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 453 cm²/m Návin: 1 role/50 m	1 (60)		1 m	●34971 cihlově červená	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34972 tmavo- hnědá	●34970 černá	●34970 černá	37,90 1 895,00	
	Větrací pás okapní - 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Větrací průřez: 365 cm²/m Návin: 1 role/5 m	10 (500)	0,34	1 m	●34231 cihlově červená	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34232 tmavo- hnědá	●34230 černá	●34230 černá	37,90 189,50	
	Větrací pás okapní ALU šířka 80 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1		1 m	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	●O39184 tmavo- hnědá/bílá	●●39183 cihlově červená/ černá	●●39183 cihlově červená/ černá	118,40 592,00	
	Větrací pás okapní ALU šířka 100 mm K zakrytí větracích otvorů v okapní hraně, pultu a u dalších detailů. Materiál: hliník Návin: 1 role/5 m	1	0,34	1 m	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	●O38933 tmavo- hnědá/bílá	●●38932 cihlově červená/ černá	●●38932 cihlově červená/ černá	128,20 641,00	
Hřeben / nároží													
	Uzávěra hřebene PVC Ukončení hřebene sedlových střech. Spotřeba: 1 ks pro ukončení hřebene	60	0,12	1 ks	●30470 cihlově červená	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●30481 tmavo- hnědá	●38754 černá	●30555 šedá	81,50	
	Metalroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Vrapovaný hliníkový pás s výztužnou hliníkovou mřížkou. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 260 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	4 (72)	1,65	1 m	●33487 cihlově červená	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33488 tmavo- hnědá	●33489 černá	●33489 černá	571,40 2 857,00	
	Figaroll PLUS - větrací pás hřebene a nároží Materiál: hliníkové barvené postranní pásky s pruhy butylového lepidla, střední větrací díl z PP. Průřez odvětrání: 150 cm²/m. Variabilní šířka: 280 - 320 mm. Návin: 1 role/5 m	5 (128)		1 m	●35721 cihlově červená	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35720 tmavo- hnědá	●35722 černá	●35722 černá	340,60 1 703,00	

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U ORIGINÁLNÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY JSOU ORIENTAČNÍ
Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Hřeben / nároží												
	Basicroll - větrací pás hřebene a nároží Pro napojení hřebene/nároží na plochu. Materiál: netkaná textilie, postranní pásy vrapovaný hliník. Průřez odvětrání: 100 cm²/m. Návin: 1 role/5 m; Šířka: 295 mm	5 (105)	0,85	1 m 1 role	●35060 cihlově červená	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35062 tmavo- hnědá	●35061 černá	●35061 černá	219,40 1 097,00
	Univerzální držák hřebenové latě (pro hřeben a nároží) Pro připevnění hřebenové/nárožní latě 5/3 cm. Materiál: pozinkovaná ocel. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	125	0,11	1 ks	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	●39083 pozink	33,40
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/210 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,11	1 ks	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	●30373 pozink	33,00
	Držák hřebenové latě s hřebem 40/250 Pro upevnění nárožní i hřebenové latě. Určeno pro lat 4/6 cm na stojato, možno použít i pro lat 5/3 cm. Spotřeba na hřeben: na každou vazbu, na nároží: 1 ks/0,6 m	100	0,12	1 ks	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	●32215 pozink	38,00
	Kohout 28 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	●37569 červená	5 505,00
	Kohout 28 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	2,30	1 ks	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	O37580 bílá	6 542,00
	Špička 35 cm Režná (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	●26597 režná	6 243,00
	Špička 35 cm Engoba (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks	●26625 měděná				●26626 hnědá	●26627 antracitová		6 554,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks		●26628 kaštanově hnědá						7 178,00
	Špička 35 cm Glazura (včetně závitové tyče a lepidla)	1	1,80	1 ks						●26629 černá		7 800,00
Úžlabí												
	Hliníkový pás úžlabí (šíře 64 cm) Pro prohloubení úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 64 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	2,00	1 m 1 ks	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●32678 cihlově červená/ tmavo- hnědá	1 026,25 1 642,00
	Hliníkový pás úžlabí standard (šíře 50 cm) Pro mělká úžlabí. Oboustranně lakovaný hliníkový plech, šířka 50 cm, délka 160 cm. Spotřeba: 1 ks/1,5 m úžlabí	8	1,45	1 m 1 ks	●●38466 cihlově červená/ červeno- hnědá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	●●38467 tmavo- hnědá/ černá ●●46912 terracotta/ antracitová	765,63 1 225,00
	Příponka hliníkového pásu úžlabí Pro připevnění hliníkových pásů úžlabí. Materiál: lakovaný hliníkový plech. Spotřeba: 6 ks/úžlabní pás	1 500	0,01	1 ks	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	●30107 cihlově červená	12,70
	Profilované úžlabí pozinkované Úžlabní pás s 10 podélnými prolisy s mimořádnou tuhostí. Materiál: pozinkovaný ocelový plech, povrchová úprava PES, délka 200 cm. Spotřeba: 1 ks/190 cm úžlabí	1	4,10	1 m 1 ks	●33734 cihlově červená	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	●33733 tmavo- hnědá	581,50 1 163,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ


Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Úžlabí												
	Adaptér k profilovanému úžlabí Pro spojení dvou profilovaných úžlabí nad vikýřem a pro ukončení úžlabí u vikýřů, která jsou vyústěna na střešní krytinu. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka 50 cm. Spotřeba: 1 ks/detail	1	0,83	1 ks	●33842 cihlově červená	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	●33841 tmavo-hnědá	809,00
	Spojovací pás úžlabí Pro spojení dvou úžlabí nad vikýřem. Materiál: polyizobutylen, šířka 14 cm. Návin: 1 role /1 m Spotřeba: cca 80 - 90 cm/spoj	2		1 m 2,80 1 role	●30190 cihlově červená	●30189 tmavo-hnědá	●30189 tmavo-hnědá	●30189 tmavo-hnědá	●30189 tmavo-hnědá	●30189 tmavo-hnědá	●30189 tmavo-hnědá	501,00
	Utěšňovací klínový pás 30 x 60 mm samolepící Ochrana proti vniknutí drobných živočichů úžlabím pod krytinu. Materiál: pěnový polyuretan s lepidlovou úpravou, délka 1 m. Spotřeba: 2 ks/m úžlabí	100	0,18	1 m = 1 ks	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	●32685 šedá	51,60
Pohyb po střeše												
	Sada bezpečnostního háku (bez tašky) K zavěšení žebříku nebo prostředků individuální ochrany proti pádu. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●34220 cihlově červená	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	●34223 černá	3 037,00
	Kominová lávka UNI 100 s přímým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	15,00	1 ks	●38866 cihlově červená	●38867 tmavo-hnědá	●32199 červeno-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38867 tmavo-hnědá	●38868 černá	●38868 černá	6 668,00
	Kominová lávka UNI 100 s rohovým zábradlím (GR11, GR13, TO13, RU9, RU13, TU, OP) Umožňuje pohyb po střeše. Materiál: pozinkovaná ocel s povrchovou úpravou. Rozměry: 250x1000 mm, výška zábradlí 1000 mm. Spotřeba: dle objednávky.	1	17,90	1 ks	●38910 cihlově červená	●38911 tmavo-hnědá	●32211 červeno-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38911 tmavo-hnědá	●38912 černá	●38912 černá	7 245,00
Prostupy střechou												
	Průchozí taška pro potrubí BSK Bezpečný a těsný průstup potrubí soustavy solárních kolektorů. Spotřeba: 2 ks/soustava	1	1,42	1 ks	●35924 cihlově červená	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	●35925 černá	1 981,00
	Průchozí taška pro kabely (8 ks) Bezpečný a těsný průstup kabelů od nadstřešních zařízení. Kapacita 8 kabelů o průměru 4 až 8 mm.	1	1,16	1 ks	●36417 cihlově červená	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	●36418 černá	1 809,00
Větrání půdních prostor / výstup na střechu												
	Luminex PLUS - UNI 70,5 x 76,5 cm (otvor 48 x 51 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,30	1 ks	●33834 cihlově červená	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33832 tmavo-hnědá	●33833 černá	●33833 černá	6 278,00
	Luminex PLUS - MAX 87,4 x 88,6 cm (otvor 53,0 x 59,5 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Spotřeba: dle objednávky	1	5,80	1 ks	●33024 cihlově červená	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33025 tmavo-hnědá	●33026 černá	●33026 černá	8 516,00
	Luminex ALU 60 (otvor 60 x 60 cm) Prosvětlení a větrání podstřeší a příležitostný výstup na střechu. Výstupní otvor: 60 x 60 cm Spotřeba: dle objednávky	1	15,00	1 ks	●39910 cihlově červená	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●30353 tmavo-hnědá	●39895 antracitová ●32116 černá	●39895 antracitová ●32116 černá	8 425,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Větrání půdních prostor / výstup na střechu												
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS UNI, CL Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,52	1 ks	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	●30052 průhledná	2 745,00
	Náhradní plexisklo k Luminexu PLUS MAX Spotřeba: dle potřeby Součástí balení je náhradní klička a osičky.	1	1,60	1 ks	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	●33620 průhledná	2 745,00
	Náhradní klička k oknu Luminex PLUS UNI, CL, MAX Spotřeba: dle potřeby	1	0,082	1 ks	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	●30374 černá	81,20
Zajištění proti větru, upevnění												
	Hřebík 45 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	●30497 pozink	182,00
	Hřebík 80 mm pozinkovaný Spotřeba: dle potřeby	1	1,00	1 kg	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	●30499 pozink	182,00
	Vrták pro betonové a keramické tašky Vrták s karbidovým břitem a s oboustranným diamantovým brusem. Primárně určen pro betonové tašky. Lze použít i pro keramické tašky (menší účinnost). Vrták i materiál je nutné udržovat vlhký. Vrtání probíhá bez přiklepu. Spotřeba: dle potřeby	1	0,050	1 ks	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	●38462	69,60
Napojení na zdi a komíny												
	EasyFlash 300 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: butylkaučuk na lakovaném hliníkovém nosiči. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	5	2,54	1 m 1 role	●46294 cihlově červená	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46310 tmavo- hnědá	●46229 černá	●46229 černá	433,40 2 167,00
	Wakaflex 280 mm Pro napojení krytiny na prostupy a zvýšené konstrukce, např. komíny. Materiál: polyizobutylen. Spotřeba: podle velikosti prostupu. Návin: 1 role/5 m	4	5,20	1 m 1 role	●30550* cihlově červená	●30537* tmavo- hnědá	●30537* tmavo- hnědá	●30537* tmavo- hnědá	●30537* tmavo- hnědá	●30305* černá	●32561* šedá	581,00 2 905,00
	Krycí lišta Wakaflexu Pro připevnění horního okraje Wakaflexu ke svislým plochám prostupů. Materiál: lakovaný hliníkový plech, délka lišty 240 cm. Oboustranně použitelná. Spotřeba: 1 ks/2,4 m	1	0,46	1 m 1 ks	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	●●34470 cihlově červená/ tmavo- hnědá	140,00 336,00
	Šroub ke krycí liště Wakaflexu Vrut s natloukací hmoždinkou. Spotřeba: 12 ks/lišta Wakaflexu	240	0,004	1 ks	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	●30406 pozink	15,50
	Těsnící tmel K Transparentní butylkaučukový tmel pro utěsnění lišty Wakaflexu, anténního nástavce apod. Objem eurokartyše: 310 ml Spotřeba: cca 60 ml/m	1	0,40	1 tuba (310 ml)	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	●30536 průhledný	540,00
	Lepidlo M-Glue Pro přilepení butylkaučukových pruhů na vlhký/mokvý podklad. Spotřeba: cca 15 ml/m	1	0,50	1 tuba (290 ml)	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	●39024 černá	606,00

Pozn.: * Do vyprodání zásob

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Fólie a příslušenství												
	Difuzní fólie PRO Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům ochrany dřeva. Použití: na tepelnou izolaci, volně na krokve 1 role = 75 m²	(30)	8,50	1 m² 1 role	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	●●38521 shora zelená, zdola šedá	54,72 4 104,00
	Difuzní fólie PRO PLUS Resistant 140 Mimořádně pevná difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	●●39081 shora zelená, zdola šedá	71,93 5 395,00
	Difuzní fólie UNI 2S Resistant Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	●●39047 shora zelená, zdola šedá	91,61 6 871,00
	Difuzní fólie TOP RU Resistant Mimořádně pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(12)	17,50	1 m² 1 role	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	●●33988 shora zelená, zdola šedá	146,73 11 005,00
	Difuzní fólie COMFORT-SEAL Resistant 255 Mimořádně robustní střešní fólie vhodná jako doplňková hydroizolační vrstva odolná proti prostředkům preventivní ochrany dřeva, se dvěma lepicími pruhy. Měkká a elastická vrstva PU zajišťuje těsnost při probití hřebíkem. Pro střechy nad 15° není zapotřebí těsnění pod kontratátě. 1 role = 45 m²	(20)	11,50	1 m² 1 role	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	●●33989 shora zelená, zdola šedá	185,13 8 331,00
	Nedifuzní fólie VEL Pouze pro tříplášťové střechy, volně na krokve. 1 role = 75 m²	(20)	9,00	1 m² 1 role	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	●34550 černá	37,21 2 791,00
	Difuzní fólie ECOTEC 140 Pevná, difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva. Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 75 m²	(20)	10,50	1 m² 1 role	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	●36204 černá	58,03 4 352,00
	Difuzní fólie Bramac Premium WU Difúzně otevřená doplňková hydroizolační vrstva určená pro svařování. Může být použita až pro třídu těsnosti 1 (vodotěsné podstřeší) Použití: na bednění, na tepelnou izolaci. 1 role = 45 m²	(20)	16,00	1 m² 1 role	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	●37137 zelená	294,64 13 259,00
	Krycí pruh přes kontratátě Premium WU Systémové příslušenství k difuzní fólii Bramac Prémium WU. Role: 50 x 0,3 m	1 (60)	3,00	1 m 1 ks	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	●38972	91,54 4 577,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka	
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá		
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá		
Fólie a příslušenství													
	Hotový roh Premium WU Kompletně připravený vnější roh ze shodného materiálu jako je difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: dle potřeby	2	0,05	1 ks	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	●46644 zelená	890,00	
	Průchozí manžeta Premium WU Manžeta pro bezpečné utěsnění kruhových trubních prostupů. Spotřeba: dle potřeby	10	0,10	1 ks	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	●37888 zelená	1 125,00	
	Svářecí přípravek Premium WU Pro rychlé a jednoduché svaření pásů difuzní fólie Bramac Premium WU. Spotřeba: cca 1 l/100 m spoje	1	1,22	1,25 l	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	●R1899	1 185,00	
	Parotěsná fólie Membran 100 2S Parotěsná/vzduchtěsná fólie s dvěma lepicími pruhy pod tepelnou izolaci Bramac Therm. 1 role = 75 m²	(20)		1 m²	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/ stříbrná	●●36970 zelená/stří- brná	●●36970 zelená/ stříbrná	74,52 5 589,00	
	Unoroll - jednostranně lepicí páska š. 80 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/50 m	6		1 m 1 role	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	●32555	39,78 1 989,00	
	Lepicí páska Divo Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/25 m	10		1 m 1 role	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	●33810	31,00 775,00	
	Lepicí páska Clima Tape š. 60 mm Jednostranně lepicí páska pro utěsnění prostupů doplňkovou hydroizolací a pro případné opravy poškozené doplňkové hydroizolační vrstvy a parotěsné fólie Membran 100 2S. Návin: 1 role/25 m	10		1 m 1 role	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	●36354 průhledná	22,72 568,00	
	Flexiroll ALU 90 mm x 10 m Lepicí páska s vysokou roztažností pro vnější i vnitřní utěsnění prostupů doplňkové hydroizolační vrstvy. Návin: 1 role/10 m	6		1 m 1 role	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	●38813 šedá	160,10 1 601,00	
	Těsnicí páska pod kontralatě š. 50 mm/ oboustranně lepicí páska. K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Možnost použití také k oboustrannému slepení fólií v místě přesahu. Návin: 1 role/25 m	2		1 m 1 role	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	●33735 šedočerná	36,88 922,00	
	SEALROLL - těsnicí páska pod kontralatě šíře 50 mm K utěsnění hřebíků v oblasti kontralatí. Návin: 1 role/30 m	10		1 m 1 role	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	O37239 bílá	36,83 1 105,00	
	Těsnicí pěna pod kontralatě K utěsnění spáry mezi doplňkovou hydroizolační vrstvou a kontralatí. Spotřeba: 1 tuba/cca 40 m	10	0,95	1 ks = tuba	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	●34500 černá	1 101,00	
	Lepicí tmel pro fólii TOP RU Resistant Pro slepení pásů fólii TOP RU Resistant. Spotřeba: dle potřeby (cca 20 m/tuba)	12	0,47	1 ks	●58571 běžová	●58571 běžová	●58571 běžová	●58571 běžová	●58571 běžová	●58571 běžová	●58571 běžová	451,00	

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nezávislé na modelu - keramické střešní tašky

	Název výrobku Popis použití Spotřeba	Počet ks v balení (na paletě)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barevnost modelu keramické tašky/ Mater. č. příslušenství/Barevnost příslušenství							Cena v Kč bez DPH/ jednotka
					režná	kaštanově hnědá	červeno- hnědá	tmavo- červená	tmavo- hnědá	černá	šedá	
					měděná				hnědá	antracitová	tmavě šedá	
Fólie a příslušenství												
	Bramac Therm utěšňovací pás 20 x 50 mm Pro utěsnění vzduchotěsné vrstvy navazující na hrubé plochy (zdívo). Návin: 1 role/5 m	1	0,37	1 m 1 role	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	●46570	77,40 387,00
	Těsnicí manžeta k fólii 42-55 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 42-55 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,06	1 ks	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	●36343	231,00
	Těsnicí manžeta k fólii 50-70 mm Pro odborné provedení prostupů vzduchotěsnou vrstvou. Průměr prostupu 50-70 mm. Spotřeba: dle objednávky	1	0,07	1 ks	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	●36344	307,00
	Větrací prvek UV 2000 Prostup střešní fólie pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Průřez odvětrání: cca 75 cm² 5 prvků v balení vč. šablony Spotřeba: dle objednávky	5	5 x 0,1	1 bal = 5 ks	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	O35814 bílá	402,00
	Větrací vsuvka Pro větrání vzduchových vrstev mezi tepelnou izolací a doplňkovou hydroizolační vrstvou ve tříplášťové skladbě střechy. Rozměr: 360 x 120 x 20 mm, průřez odvětrání: cca 60 cm² Spotřeba: dle objednávky	50 (2000)	0,04	1 ks	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	●33160 černá	60,20
Ostatní												
	Nadkroevní držák pro anténu, satelit, Wi-Fi Univerzální držák pro anténu. Materiál pozinkovaná ocel. Spotřeba: dle objednávky	1	6,00	1 ks	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	●35300 pozink	3 267,00
	Sada držáků pro nadstřešní kolektor (2 ks) Spotřeba: dle objednávky	2	2,90	1 sada = 2 ks držáků	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	●35700 nerez	1 021,00

Pozn.: Chybí-li prvek v červenohnědé barvě, doporučujeme použít barvu tmavohnědou.

BramacTherm **system nadkrokovní** **tepelné izolace**



BramacTherm - produkty



VÝHODY NADKROEVNÍ TEPELNÉ IZOLACE BRAMACTHERM

- široká možnost použití pro novostavby i rekonstrukce
- lepší tepelně-izolační vlastnosti než u minerální vlny
- umožňuje přiznání dřevěného krovu v interiéru podkrovní
- možná pokládka bez bednění
- spojitě zateplení střechy bez tepelných mostů
- rychlá pokládka, snadná manipulovatelnost
- systémové řešení detailů pomocí originálních doplňků
- nadstandardní záruka



BRAMACTHERM CLIMA COMFORT

Materiál: tvrzená pěna Resol opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro doplňkovou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými samolepicími přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,021 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1200 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1185 x 2385 mm

Tloušťka materiálu: 60, 80, 100, 120, 140 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



BRAMACTHERM TOP

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 140, 160, 180, 200 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)

BramacTherm

- produkty



BRAMACTHERM BASIC ALU

Materiál: deska z polyisokyanurátové pěny (PIR) oboustranně opatřená hliníkovou fólií bez nakaširované střešní fólie

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$


Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 140, 160, 180, 200 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

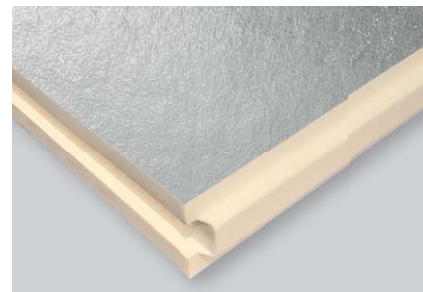

BRAMACTHERM KOMPAKT

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií a na horní ploše nakaširovanou fólií pro pojistnou hydroizolaci z polypropylenu se svislými i vodorovnými přesahy

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$

Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

Utěsnění přesahů: integrované samolepicí proužky (dvojitě slepení)



BRAMACTHERM BASIC

Materiál: tvrzená polyisokyanurátová pěna (PIR) opatřená z obou stran netkanou textilií.

Tepelná vodivost: $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$


Rozměry:

(vnější rozměry) 1240 x 2400 mm

(krycí rozměry) 1220 x 2380 mm

Tloušťka materiálu: 120, 140, 160, 180 mm

Drážkování: spoj na pero a drážku

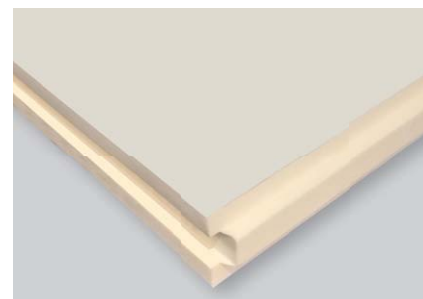

Nadkroevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
BramacTherm Clima Comfort							
BramacTherm Clima Comfort 60	(20)	1 deska/ 2,83 m²	31385		1 m²	zelená s černým potiskem	981,63
				6,78	1 deska		2 778,00
BramacTherm Clima Comfort 80	(15)	1 deska/ 2,83 m²	31386		1 m²	zelená s černým potiskem	1 185,51
				9,04	1 deska		3 355,00
BramacTherm Clima Comfort 100	(12)	1 deska/ 2,83 m²	31387		1 m²	zelená s černým potiskem	1 388,69
				11,30	1 deska		3 930,00
BramacTherm Clima Comfort 120	(10)	1 deska/ 2,83 m²	31388		1 m²	zelená s černým potiskem	1 592,58
				13,57	1 deska		4 507,00
BramacTherm Clima Comfort 140	(8)	1 deska/ 2,83 m²	31389		1 m²	zelená s černým potiskem	1 796,11
				15,83	1 deska		5 083,00
BramacTherm Top							
BramacTherm Top 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37128		1 m²	zelená s černým potiskem	1 357,93
				13,42	1 deska		3 938,00
BramacTherm Top 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37129		1 m²	zelená s černým potiskem	1 495,52
				15,33	1 deska		4 337,00
BramacTherm Top 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37130		1 m²	zelená s černým potiskem	1 629,31
				17,25	1 deska		4 725,00
BramacTherm Top 200	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37131		1 m²	zelená s černým potiskem	1 759,66
				19,16	1 deska		5 103,00
BramacTherm Basic ALU							
BramacTherm Basic ALU 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38844		1 m²	stříbrná	1 274,48
				13,42	1 deska		3 696,00
BramacTherm Basic ALU 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38845		1 m²	stříbrná	1 412,07
				15,33	1 deska		4 095,00
BramacTherm Basic ALU 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38846		1 m²	stříbrná	1 546,21
				17,25	1 deska		4 484,00
BramacTherm Basic ALU 200	(5)	1 deska/ 2,9 m²	38847		1 m²	stříbrná	1 676,55
				19,16	1 deska		4 862,00
BramacTherm Kompakt							
BramacTherm Kompakt 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	37098		1 m²	zelená s černým potiskem	1 162,41
				11,50	1 deska		3 371,00
BramacTherm Kompakt 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	37099		1 m²	zelená s černým potiskem	1 303,45
				13,42	1 deska		3 780,00
BramacTherm Kompakt 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	37120		1 m²	zelená s černým potiskem	1 441,03
				15,33	1 deska		4 179,00
BramacTherm Kompakt 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	37121		1 m²	zelená s černým potiskem	1 575,17
				17,25	1 deska		4 568,00
BramacTherm Basic							
BramacTherm Basic 120	(10)	1 deska/ 2,9 m²	38730		1 m²	šedá	1 078,97
				13,50	1 deska		3 129,00
BramacTherm Basic 140	(8)	1 deska/ 2,9 m²	38731		1 m²	šedá	1 220,34
				15,35	1 deska		3 539,00
BramacTherm Basic 160	(7)	1 deska/ 2,9 m²	38732		1 m²	šedá	1 357,93
				17,25	1 deska		3 938,00
BramacTherm Basic 180	(6)	1 deska/ 2,9 m²	38733		1 m²	šedá	1 491,72
				19,30	1 deska		4 326,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U NADKROEVNÍ IZOLACE BRAMACTHERM JSOU ORIENTAČNÍ

Nadkroevní tepelná izolace

Název výrobku	Množství balení (paleta)	Potřeba množství	Mater. č.	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka	Barva	Cena v Kč bez DPH/ jednotka
Systémové vruty BramacTherm/Vruty Duo Twin							
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/170, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	30855	0,054	1 ks	stříbrná	47,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/210, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36052	0,054	1 ks	stříbrná	47,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/230, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36053	0,060	1 ks	stříbrná	48,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/250, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36054	0,066	1 ks	stříbrná	51,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/270, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36055	0,072	1 ks	stříbrná	53,30
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/300, Ø vrutu 7,5 mm	50	1 balení/50 ks	36056	0,082	1 ks	stříbrná	59,80
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/330, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36057	0,092	1 ks	stříbrná	64,40
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/360, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36058	0,102	1 ks	stříbrná	70,50
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/400, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36059	0,120	1 ks	stříbrná	103,90
Vrut BramacTherm DuoTwin 7/440, Ø vrutu 7,5 mm	25	1 balení/25 ks	36080	0,132	1 ks	stříbrná	108,10
Systémové vruty BramacTherm/Vruty BramacTherm 90°							
Vrut BramacTherm 90°, 200 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31326	0,054	1 ks	stříbrná	34,70
Vrut BramacTherm 90°, 220 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31327	0,054	1 ks	stříbrná	38,50
Vrut BramacTherm 90°, 240 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31328	0,054	1 ks	stříbrná	44,30
Vrut BramacTherm 90°, 260 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31329	0,054	1 ks	stříbrná	48,10
Vrut BramacTherm 90°, 280 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31330	0,054	1 ks	stříbrná	51,00
Vrut BramacTherm 90°, 300 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31331	0,054	1 ks	stříbrná	52,90
Vrut BramacTherm 90°, 320 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31332	0,054	1 ks	stříbrná	55,90
Vrut BramacTherm 90°, 340 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31333	0,054	1 ks	stříbrná	59,60
Vrut BramacTherm 90°, 360 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31334	0,054	1 ks	stříbrná	65,40
Vrut BramacTherm 90°, 400 mm, Ø vrutu 8 mm	25	1 balení/25 ks	31359	0,054	1 ks	stříbrná	81,70
Příslušenství							
Parotěsná fólie Membran 100 2S	20	1 role/75 m ²	36970		1 m ²	shora zelená/ zdola stříbrná	74,52
				11,50	1 role		5 589,00
Lepicí páska Clima Tape, šířka 60 mm	10	1 role/25 m	36354		1 m		22,72
				0,63	1 role		568,00
Flexiroll ALU 90 mm x 10 m	6	1 role/10 m	38813		1 m		160,10
				1,44	1 role		1 601,00
Lepicí tmel DivoFix Universal-K (Napojení parotěsné nebo vzduchotěsné fólie na ohraničující konstrukce při její montáži z vnější strany konstrukce nebo pro utěsnění příčných spojů fólií např. napojení na zeď v okapní hraně)	12	PE kartuše 310 ml	58592	0,33	1 ks		201,00
BramacTherm utěšňovací pás 20 x 50 mm	1	1 role/5 m	46570		1 m		77,40
				0,37	1 role		387,00
Těsnící manžeta k fólii Ø 42-55 mm	1	dle potřeby	36343	0,06	1 ks		231,00
Těsnící manžeta k fólii Ø 50-70 mm	1	dle potřeby	36344	0,07	1 ks		307,00
BramacTherm hřebeny/úžlabní pás 20 m, šířka 300 mm	1	1 role/20 m	30872		1 m	zelená	59,05
				0,22	1 role		1 181,00
BramacTherm PUR-pěna	12	1 tuba/750 ml	36356	0,60	1 ks		153,40
Difuzní fólie UNI 2S Resistant	20	1 role/75 m ²	39047		1 m ²	zelená	91,61
				11,50	1 role		6 871,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent přímý	1	dle potřeby	58561	1,10	1 ks		2 831,00
Prostup BramacTherm pro DuroVent 90°	1	dle potřeby	37091	2,35	1 ks		3 584,00

Okapový systém StabiCor



Okapový systém StabiCor - M



Pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou



VÝHODY PRODUKTU

- Dlouhá životnost
- Odolnost proti korozi
- Minimální údržba
- Barevná stálost
- Výběr ze čtyř barev
- Jednoduchá a rychlá montáž
- Bezplatný výpočet
- Záruka 10 let

POPIS PRODUKTU

Důmyslný spojovací systém bez nutnosti pájení a lepení. Ochrana vůči oděrům a poškození při montáži, resp. dopravě (žlaby a svodové roury jsou po celé délce baleny do ochranné fólie). Vyznačuje se vysokou stabilitou vůči povětrnostním vlivům

a UV záření. Odolává velkým teplotním změnám. Žlaby, svodové roury a tvarovky jsou z ocelového pozinkovaného plechu s ochrannou vrstvou (tl. povlaku 25 µm oboustranně - polyesterová vrstva) ve 4 barvách. Není nutný žádný nátěr. Na webových stránkách www.bramac.cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům a na základě předaných podkladů Vám bezplatně zpracujeme rozpis prvků střešní krytiny a okapového systému - v záložce **Kalkulace střešní krytiny zdarma**.

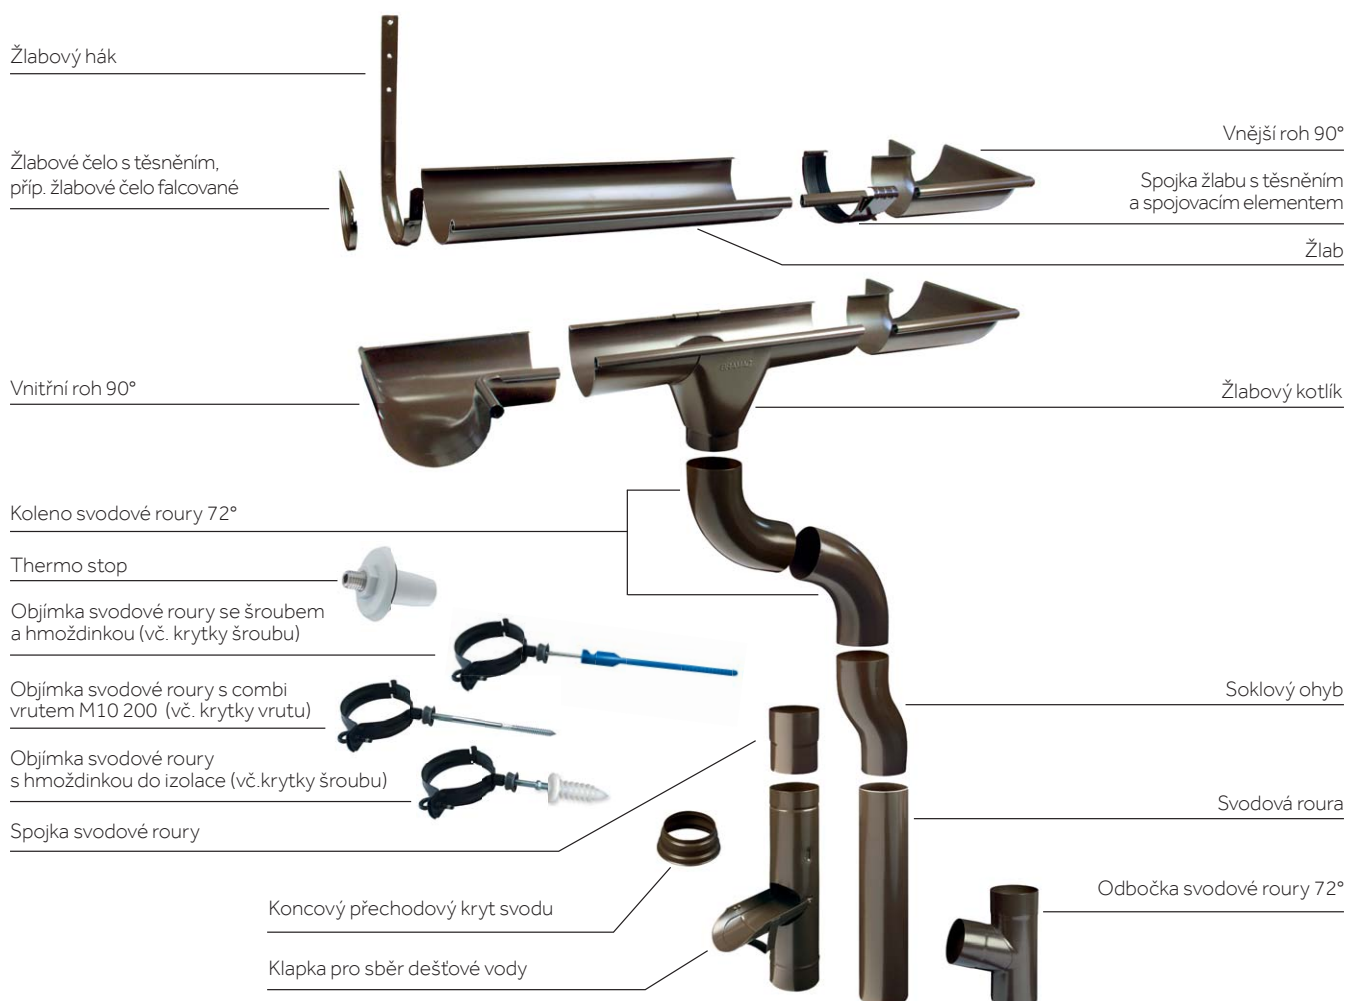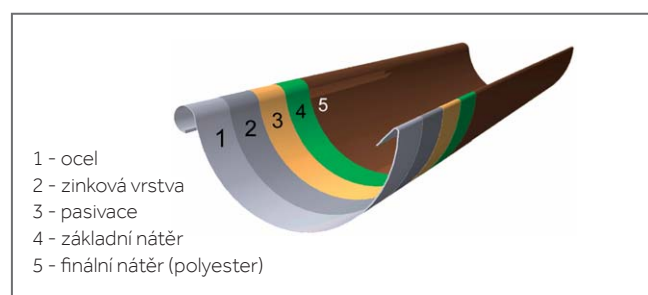

OKAPOVÝ SYSTÉM

STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
	Průměr 100 mm/ RŠ 250	Průměr 150 mm/ RŠ 333		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
				Průměr 100 mm / RŠ 250			Průměr 150 mm / RŠ 333			
Žlaby										
Žlab à 4 m	3,95	5,26	1 m 1 ks = 4 m	●36447	●36446	●36448	●36463	●39251	●36462	●36464
				203,75	203,75	203,75	262,00	262,00	262,00	262,00
				815,00	815,00	815,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00
Žlab à 6 m		7,89	1 m 1 ks = 6 m	-	-	-	●36439	-	●36438	-
				-	-	-	262,00	-	262,00	-
				-	-	-	1 572,00	-	1 572,00	-
Spojka žlabu s těsněním a spojovacím elementem	0,048	0,072	1 ks	●36623	●36622	●36624	●36639	●39267	●36638	●36640
				288,00	288,00	288,00	297,00	297,00	297,00	297,00
Vnitřní roh 90°	0,52	0,63	1 ks	●36503	●36502	●36504	●36535	●39271	●36534	●36536
				464,00	464,00	464,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Vnější roh 90°	0,58	0,69	1 ks	●36495	●36494	●36496	●36527	●39273	●36526	●36528
				464,00	464,00	464,00	528,00	528,00	528,00	528,00
Žlabové čelo s těsněním	0,081	0,081	1 ks	●36567	●36566	●36568	●36583	●39257	●36582	●36584
				105,20	105,20	105,20	108,50	108,50	108,50	108,50
Žlabové čelo falcované	0,040	0,073	1 ks	●36543	●36542	●36544	●36559	-	●36558	●36560
				52,00	52,00	52,00	60,70	-	60,70	60,70
Žlabový kotlík 150/100		0,41	1 ks	-	-	-	●36591	●39263	●36590	●36592
				-	-	-	288,00	288,00	288,00	288,00
Žlabový kotlík 100/80	0,41		1 ks	●36615	●36614	●36616	-	-	-	-
				269,00	269,00	269,00	-	-	-	-
Žlabový hák délka 300 mm	0,42		1 ks	●36671	●36670	●36672	●36687	●36690	●36686	●36688
				163,90	163,90	163,90	149,60	149,60	149,60	149,60
Speciální roh žlabu - úhel na objednávku	0,63		1 ks	●37084	●37083	●37085	●37084	-	●37083	●37085
				2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	-	2 688,00	2 688,00

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
				Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm			Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm			
Svody										
Svodová roura à 4 m		5,26	1 m 1 ks = 4 m	-	-	-	●39056	-	●39012	-
				-	-	-	272,50	-	272,50	-
				-	-	-	1 090,00	-	1 090,00	-
Svodová roura à 3 m	3,23	3,94	1 m 1 ks = 3 m	●36719	●36718	●36720	●36727	●39255	●36726	●36728
				232,33	232,33	232,33	272,33	272,33	272,33	272,33
				697,00	697,00	697,00	817,00	817,00	817,00	817,00
Svodová roura à 1 m	1,08	1,31	1 m	●36735	●36734	●36736	●36743	●39253	●36742	●36744
				240,00	240,00	240,00	282,00	282,00	282,00	282,00
Koleno svodové roury 72°	0,29	0,36	1 ks	●36751	●36750	●36752	●36759	●39265	●36758	●36760
				234,00	234,00	234,00	322,00	322,00	322,00	322,00
Odbočka svodové roury 72° - 100/100		0,47	1 ks	-	-	-	●36799	●39277	●36798	●36800
				-	-	-	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00
Odbočka svodové roury 72° - 80/80	0,38		1 ks	●36807	●36806	●36808	-	-	-	-
				1 037,00	1 037,00	1 037,00	-	-	-	-
Spojka svodové roury	0,16	0,18	1 ks	●36863	●36862	●36864	●36871	●47191	●36870	●36872
				332,00	332,00	332,00	337,00	337,00	337,00	337,00
Klapka pro sběr dešťové vody	0,91	0,91	1 ks	●36823	●36822	●36824	●36831	●39279	●36830	●36832
				460,00	460,00	460,00	491,00	491,00	491,00	491,00
Soklový ohyb	0,29	0,36	1 ks	●36783	●36782	●36784	●36791	●47195	●36790	●36792
				566,00	566,00	566,00	610,00	610,00	610,00	610,00
Objímka svodové roury bez combi vrutu		0,18	1 ks	●36911	●36910	●36912	●36919	●39269	●36918	●36920
				115,00	115,00	115,00	118,00	118,00	118,00	118,00

Pozn.: HMOTNOSTI UVEDENÉ U OKAPOVÉHO SYSTÉMU STABICOR - M JSOU ORIENTAČNÍ

OKAPOVÝ SYSTÉM

STABICOR - M

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
				černá (RAL 9005)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)	černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
	Js 80 mm Ø žlabu 100 mm	Js 100 mm Ø žlabu 150 mm		Jmenovitá světlost 80 mm pro průměr žlabu 100 mm	Jmenovitá světlost 100 mm pro průměr žlabu 150 mm					
Svody										
Combi vrut M10 200 mm k objímce svodu		0,085	1 ks	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00	●34164 18,00
Koncový přechodový kryt svodu	0,05	0,07	1 ks	●36847 134,60	●36846 134,60	●36848 134,60	●36855 140,70	●37105 140,70	●36854 140,70	●36856 140,70
Hmoždinka do izolace (EPS, XPS) se závitem M10	0,055	0,055	1 ks (40)	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00	○46635 203,00
Set pro zateplení do tl. 80 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80	●17480 101,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (140 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40	●30906 72,40
Hmoždinka (120 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40	●30938 29,40
Set pro zateplení do tl. 140 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50	●17481 149,50
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (200 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30	●30907 106,30
Hmoždinka (180 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20	●30346 43,20
Set pro zateplení do tl. 180 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80	●17482 164,80
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (250 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20	●30908 117,20
Hmoždinka (240 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60	●30347 47,60
Set pro zateplení do tl. 220 mm. Set se skládá:	0,17	0,17	1 ks (50)	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40	●17483 174,40
Šroub 7,5 mm se závitem M10 (300 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00	●30936 124,00
Hmoždinka (280 mm)	0,085	0,085	1 ks	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40	●30348 50,40

Název výrobku	Hmotnost (kg/jednotka)	Jednotka množství	Barva / Materiálové číslo / Cena v Kč bez DPH/jednotka			
			černá (RAL 9005)	antracitová (RAL 7016)	tmavo- hnědá (RAL 8019)	cihlově červená (RAL 8004)
Ostatní prvky						
Korekční lak, 40 ml se štětečkem	0,037	1 ks	●34885	●32272	●34530	●34532
			546,00	546,00	546,00	546,00
Tabule plechu 2x1 m	7,89	1 ks	●37022	●47192	●37021	●37023
			1 823,00	1 823,00	1 823,00	1 823,00
		1 m²	911,50	911,50	911,50	911,50
Thermo stop		1 ks (50)	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá	●30372 šedá
			221,00	221,00	221,00	221,00
Těsnící tmel - kaučukový	0,40	1 ks	●32216 transpa- rentní	●32216 transpa- rentní	●32216 transpa- rentní	●32216 transpa- rentní
			281,00	281,00	281,00	281,00
Krytka vrutu/šroubu k objímce		1 ks	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá	●39842 šedá
			11,70	11,70	11,70	11,70

BARVY

RAL 9005
černá

RAL 7016
antracitová

RAL 8019
tmavohnědá

RAL 8004
cihlově červená

Okapový systém StabiCor



StabiCor - M



černá
(RAL 9005)



antracitová
(RAL 7016)



tmavohnědá
(RAL 8019)



cihlově červená
(RAL 8004)



Servis a poradenství

Široká nabídka služeb

BRAMAC

Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. Vám nabízí kompletní servis a poradenství, které usnadní Vaše rozhodování při výběru té správné střechy pro Váš dům. Na webových stránkách www.bmigroup.com/cz najdete širokou nabídku služeb zákazníkům.

- Na základě projektové dokumentace Vaší střechy vypočítáme požadované množství střešních tašek, střešních tvarovek a příslušenství s důrazem na optimální řešení Vaší střešní konstrukce.
- Individuální cenovou nabídku s Vámi projedná náš oblastní zástupce s ohledem na potřeby a specifika střešních detailů konkrétního projektu.
- Nemáte projektovou dokumentaci a přemýšlíte o rekonstrukci střechy stávajícího objektu? Nevadí. Na základě zaměření Vaší střechy podle přesné adresy Vám vypočítáme požadované množství střešních tašek a příslušenství potřebné pro rekonstrukci. Využijte naši službu **BRAMAC SCAN**. Více informací naleznete na našich webových stránkách v sekci „Kalkulace střešní krytiny zdarma“.

Bramac SCAN

Zaměření a kalkulace střechy

CO JE BRAMAC SCAN?

- služba pro zaměření a kalkulaci střechy
- pro výpočet jsou použity letecké snímky s vysokým rozlišením z více úhlů
- vytvoříme model jakéhokoli objektu s přesností na centimetry
- jako podklad stačí pouze přesná adresa objektu



Cena obalů a služeb

Obaly a služby

BRAMAC

SLUŽBY

Za požadované skládání palet pomocí hydraulické ruky v místě dodání zboží společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. účtuje náklady, které činí Kč 200,- za každý jednotlivý manipulační úkon hydraulické ruky (tj. za 1 ks palety nebo za 1 ks uceleného balení zboží).

CENA EURO PALETY

Cena Euro palety: 330,- Kč

Zpětný výkup Euro palety: 260,-Kč.

Poznámka:

Za paletu je při prodeji účtována Prodávajícím Kupujícím částka 330,- Kč + DPH. Paleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícím do 6 měsíců od data prodeje za cenu 260,- Kč + DPH.

Ceny za dopravu „malé zakázky“

Cena za dopravu „malé zakázky“ betonového a keramického zboží (zakázky 6 a méně paletových míst)		
VELIKOST DODÁVKY	CENA BEZ DPH ZA DOPRAVU STANDARD	CENA BEZ DPH ZA DOPRAVU EXPRES*
do 30 kg	855 Kč	1 100 Kč
do 100 kg	1 100 Kč	1 400 Kč
do 200 kg	1 960 Kč	2 300 Kč
1 paletové místo	2 100 Kč	4 800 Kč
2 paletová místa	3 880 Kč	-
3 paletová místa	4 200 Kč	-
4 paletová místa	3 080 Kč	-
5 paletových míst	2 180 Kč	-
6 paletových míst	1 100 Kč	-

* dodání expres do 48 hodin v případě obdržení a potvrzení objednávky do 9:00 hodin,
v případě obdržení a potvrzení objednávky po 9:00 dodání do 72 hodin
(standardní zboží, které je skladem, maximální hmotnost 1 000 kg)

Všeobecné dodací a prodejní podmínky

Společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. platné od 1. 1. 2025

I. VŠEOBECNĚ

1.1. Tyto Obchodní a dodací podmínky (dále jen „Podmínky“) vydané dle § 1751 odst. a násl. Občanského zákoníku jsou závazné pro veškerá obchodní ujednání **společnosti BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.**, IČ: 15052346, se sídlem Prosecká 855/68, Prosek, 190 00 Praha 9, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 9441 (dále jen „Prodávající“) o prodeji jejich výrobků a zboží. Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv, uzavíraných Prodávajícím na prodej jeho výrobků a zboží (dále společně „zboží“), bez ohledu na to, zda kupující je podnikatelským subjektem, nepodnikatelským subjektem, fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“). Předmětem kupních smluv uzavíraných dle těchto Podmínek jsou prodej a dodávky zboží Prodávajícího Kupujícímu na základě závazných a akceptovaných objednávek a úhrada kupní ceny dodaného zboží Kupujícími. Součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícími se stávají tyto Podmínky ve znění účinném v okamžiku doručení objednávky Prodávajícímu.

1.2. Za Kupní smlouvu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, se považuje každá Kupujícími zadaná a Prodávajícím potvrzená objednávka zboží ve smyslu těchto Obchodních podmínek.

1.3. Pokud písemná dohoda mezi Kupujícími a Prodávajícím stanoví jiné podmínky, než jsou tyto, mají dohodnuté podmínky přednost.

II. OBJEDNÁVKA

Dodávky se uskutečňují na základě objednávek Kupujícího akceptovaných Prodávajícím, pro jejichž vystavování, případně potvrzování platí následující podmínky:

2.1. Pro objednávku se vyžaduje písemná forma.

2.2. Objedávka musí obsahovat:

- Název a sídlo Kupujícího
- Adresu místa dodání včetně PSČ
- Odpovědnou osobu a tel. kontakt v případě dodávky na stavbu
- Seznam zboží a požadované množství (materiálová čísla a název objednávaného zboží dle ceníku Prodávajícího)

Za písemnou formu se rovněž považuje objednávka učiněná objednávkovým on-line systémem Prodávajícího či e-mailem na:

bramac.zakazky@bmigroup.com

nebo na adresu:

objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

Přihlašovací údaje obdrží Kupující od Prodávajícího písemnou formou a zavazuje se držet je v tajnosti.

2.3. V případě správně uvedených údajů v objednávce a akceptace objednávky Prodávajícím, je zboží připraveno k odběru v termínu uvedeném na akceptaci objednávky Prodávajícím.

2.4. Prodávající obratem potvrdí obdržení objednávky a v případě její akceptace do 48 hodin od jejího obdržení odešle Kupujícímu potvrzení objednávky s termínem, od kdy je zboží k dispozici skladem.

2.5. Ceny, dodací podmínky včetně termínů dodání a platební podmínky jsou závazné pouze, je-li objednávka písemně akceptována Prodávajícím. Akceptací objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy okamžikem, kdy oznámení akceptace obdrží Kupující.

2.6. Termín dodání je stanoven v závislosti na dostupnosti zboží na skladě Prodávajícího a na velikosti objednávky. Termín dodání zboží oznámí Prodávající nejpozději 2 dny před expedicí ze závodu.

2.7. Objedávku po jejím potvrzení je možno doplnit doobjednáním dalšího zboží za předpokladu, že nedojde k navýšení paletových míst potvrzené zakázky. Doplnění zakázky je možné nejpozději do 48 hodin před její expedicí. V případě nedodržení výše uvedených podmínek bude na dodatečně objednané zboží vytvořena samostatná objednávka.

2.8. Pokud Prodávající potvrdí Kupujícímu zboží z objednávky s termínem dodání do 10 pracovních dní a Kupující požaduje potvrzenou objednávku rozdělit na dílčí dodávky a některá z nich bude splňovat kritéria pro malou zakázku, bude podle téhož ustanovení zpoplatněna. Dílčí dodávky s termínem dodání nad 10 pracovních dní i v případě, že splňují pravidla pro malou zakázku, nebudou zpoplatněny.

2.9. Prodávající není povinen objednávku Kupujícího akceptovat.

III. PŘEDMĚT DODÁVEK

3.1. Aktuální sortiment zboží dodávaného Prodávajícím je uváděn na **www.bmigroup.com/cz**, v prospektech a jiných podkladech Prodávajícího.

3.2. Zboží Prodávajícího odpovídá příslušným ČSN EN a vnitřním podnikovým směrnici Prodávajícího.

IV. CENY A RABATY

4.1. Kupní cena vychází z ceníku Prodávajícího platného v době uskutečnění objednávky, který je podkladem pro její stanovení a je zveřejněn na **www.bmigroup.com/cz**.

4.2. Ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Sazba DPH se řídí zákonem účinným v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3. Základem pro výpočet:

- a) všech rabatů kromě platebního a reklamačního, je ceníková cena zboží bez DPH ke dni objednávky, snižená o všechny fakturované náklady a hodnotu EUR palet
- b) platebního rabatu je fakturovaná cena bez DPH (tj. ceníková cena zboží snižená o všechny poskytnuté rabaty, hodnotu palet, dopravy a skládání palet)
- c) reklamačního rabatu je fakturovaná hodnota betonového a keramického zboží (bez DPH).

4.4. V případě, že akceptovaný termín dodání zboží je delší než 60 dnů od akceptace objednávky, bude cena stanovena dle ceníku Prodávajícího platného 10. den předcházející akceptovanému termínu dodání zboží (ustanovení odst. 4.1 se neuplatní). Při akceptaci objednávky Prodávající na způsob stanovení ceny dle tohoto odstavce Kupujícího upozorní. Bude-li cena zboží stanovená dle tohoto odstavce vyšší o více než 10 % oproti ceně dle ceníku platného ke dni učinění objednávky, je Kupující oprávněn od objednávky odstoupit, a to nejpozději do 5 dnů před akceptovaným termínem dodání zboží.

4.5. Ustanovení čl. 2.5. vztahující se k závaznosti ceny a podmínce akceptace objednávky není tímto čl. IV. dotčeno.

4.6. Prodávající je oprávněn cenik zboží jednostranně měnit.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Kupující je povinen uhradit cenu zboží v termínu splatnosti uvedeném na faktuře/daňovém dokladu. Zboží je vydáváno až po jeho zaplacení (tzv. platba předem). Kupující – obchodní partneri, se kterými je uzavřena Dohoda o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag, mohou platit až po odběru zboží. V tom případě je splatnost faktur 30 dní od data vystavení faktury.

5.2. Úvěrový limit

Úvěrový limit je nastavení maximální výše, kterou nesmí pohledávky za Kupujícím překročit. Účelem úvěrového limitu je omezení celkové výše sumy pohledávek za jedním obchodním partnerem tak, aby pohledávky odpovídaly bonitě zákazníka a bylo tak omezeno riziko jejich nezaplacení na úroveň, která výrazně neovlivní další činnost Kupujícího.

5.3. Do úvěrového limitu se započítává jakákoliv pohledávka Prodávajícího na zaplacení ceny zboží včetně DPH vůči Kupujícím, jako i jakákoliv jiná peněžitá pohledávka Prodávajícího vůči Kupujícím, a to bez ohledu na splatnost nebo právní důvod. Výši úvěrového limitu může Prodávající jednostranně přehodnotit nebo měnit nebo jeho aplikaci pozastavit v případě, kdy dospěje k závěru, že podnikání Kupujícího vykazuje negativní vývoj.

5.4. Za překročení doby splatnosti faktury je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny dodávky za každý den prodlení s úhradou.

Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit jakékoliv dodávky a odmítnout dodání zboží v případě, že Kupující je v prodlení s úhradou svých platebních závazků vůči Prodávajícímu.

5.5. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

5.6. Splatnost dobropisů vystavených Prodávajícím je 30 dní.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující bere na vědomí, že datum dodání na potvrzení zakázky je orientační a není závazný. O skutečném termínu dodání bude Prodávající informovat Kupujícího prostřednictvím

oddělení služeb pro zákazníky, a to telefonicky a následně e-mailem.

6.2. Dodávka je splněna a zboží řádně předáno:

- v případě vlastního odvozu Kupujícím – naložením na přepravní prostředek Kupujícího nebo předáním přepravci, kterého určí Kupující a podepsáním dodacího listu;
- v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím – předáním zboží Kupujícím a podepsáním dodacího listu.

6.3. Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží BRAMAC do skladů Kupujícího, do externích skladů a na stavby v rámci okresů skladů Kupujícího v případě objednávky betonových a keramických prvků střešní krytiny v množství 7 a více paletových míst nebo prvků střešního systému hodnotě min. 38 000,- Kč v ceníkových cenách zboží.

Prodávající se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady dopravu zboží Icopal Vedag při dodávce 4 a více palet asfaltových pásů nebo 1 000 m² a více syntetických folií.

Cena dopravy na ostatní či nestandardní zboží bude stanovena individuálně; dle informace zákaznického servisu.

Cena za dopravu „Malé zakázky“ u betonového a keramického sortimentu BRAMAC je účtována dle aktuálního ceníku.

V případě, že sklad není provozován Kupujícím (tzv. externí sklad), musí být uzavřena písemná dohoda o podmínkách nastavení dopravy mezi Prodávajícím a provozovatelem skladu.

Náklady na skládání zboží za pomoci hydraulické ruky uhradí Kupující v plné výši dle ceníku Prodávajícího platného ke dni objednávky.

Doprava zboží mimo okresy skladu Kupujícího bude poskytována pouze na předem projednané stavby. Za Prodávajícího je oprávněn udělit souhlas s touto dopravou oblastní manažer Prodávajícího příslušný pro okres místa stavby.

Osobní odběr vlastní dopravou ze skladů Prodávajícího lze uskutečnit, pouze pokud byla objednávka potvrzena (vč. osobního odběru) Prodávajícím. Samotné vyzvednutí zakázky je nutno předem dohodnout s expedicí konkrétního skladu. **Pro vyzvednutí zakázky z expedičního skladu Chrudim je nutné min. 2 dny předem rezervovat tzv. „nakládací okno“**, tj. čas, během kterého se uskuteční nakládka, a to **na tel. čísle: 731 698 650**. Dohodnutý čas nakládky (nakládací okno) je nutné dodržet.

Pro vydání objednaného zboží je nutno předložit plnou moc pro převzetí zboží.

Zboží určené pro osobní odběr je nutné vyzvednout do 1 měsíce od potvrzení termínu, od kterého je zboží k dispozici. V případě nevyzvednutí zboží v této lhůtě bude objednávka automaticky stornována.

Při objednávce univerzálního příslušenství v hodnotě minimálně 80 000,- Kč bez DPH v ceníkových cenách poskytne Prodávající dopravu 1 paletového místa betonového nebo keramického zboží zdarma.

Prodávající může na základě předcházející písemné dohody s Kupujícím povolit vrácení dodaného zboží z aktuálního sortimentu v originálním balení. Kupujícím bude účtován manipulační poplatek ve výši 20% z prodejní ceny vráceného zboží (fakturovaná cena bez DPH); Kupujícím bude dobropisovaná cena vráceného zboží snižena o 20%. Náklady na vrácení zboží

a jeho dopravu do místa skladu Prodávajícího nese Kupující. Kupující je povinen zajistit vykládku zboží ve svém skladu bez

zdržení. Při čekání na vykládku delším než 1 hodinu od příjezdu do skladu a žádosti řidiče o složení zboží, je Prodávajícím oprávněn účtovat poplatek 400,- Kč za každou další započatou ½ hodinu.

VII. ZPŮSOB DOPRAVY, PALETY

7.1. Uskutečnění dodávky je možné následujícími způsoby:

- dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím na určené místo v dohodnutém čase na náklady Kupujícího. Vykládku zboží zajišťuje na své náklady Kupující.
- dopravními prostředky Kupujícího při odběru ve výrobním závodu Prodávajícím. Převadě je povinen prokázat se při odběru zboží zmocněním od Kupujícího.

7.2. Prodávajícím přebírá odpovědnost za škodu na zboží vzniklou při dopravě (včetně dopravního zlomu) pouze v případě, že se doprava uskuteční dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím, v ostatních případech dopravy Prodávajícím odpovědnost za škodu nenese.

7.3. Zboží je dodáváno na paletách typu EUR (dále jen „Europalety“) nebo na jednorázových nevrátných paletách.

7.4. Europaleta je přepravní materiál, který lze zpětně odprodat Prodávajícímu do 6 měsíců od data prodeje za cenu stanovenou v ceníku Prodávajícího.

7.5. Prodávajícím zpětně odkupuje pouze Europalety označené známkou EUR, které jsou nepoškozené a schopné dalšího použití k expedici zboží dle normy ČSN 269110. Tím se mj. rozumí, že všechny díly Europalety musí být spojeny hřebíky, díly nesmí být poškozené. Prodávajícím není povinen odkoupit:

- poškozenou Europaletu, zejména chybí-li část Europalety nebo je poškozena tak, že neplní svoji funkci, (např. přeražené, chybějící či shnilé prkno nebo hranol),
- palety, které mají označení PKP, jednorázové palety.

7.6. V případě vracení Europalet je Kupující povinen min. 2 dny předem dohodnout termín a čas vykládky, tzv. „vykládací okno“, v závodě Chrudim na tel. čísle 731 698 650.

7.7. Při dodávce zboží na dohodnuté místo dopravními prostředky zprostředkovanými Prodávajícím nelze bez předchozího objednání zasílat prázdné Europalety zpět po přepravci zboží na náklady Prodávajícího.

VIII. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A RIZIKA

Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li dodávce zboží zaplacení kupní ceny, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 6.2. těchto Podmínek. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na Kupujícího v okamžiku dodání zboží nebo naložením zboží na dopravní prostředek v případě vlastní dopravy.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

9.1. Nároky z vadného plnění se řídí ustanoveními článků 9.2 a ve věcech těmito Podmínkami či smlouvou neupravenými pak platnými právními předpisy.

9.2. Pro uplatňování nároků z titulu vad zboží platí následující podmínky:

9.2.1. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je Kupující povinen reklamovat ihned při převzetí od přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky (Dodací list) nebo na protokolu předloženém přepravcem. Tento doklad je Kupující (v případě škody) povinen ihned zaslat Prodávajícímu – e-mailem na adresu: bramac.reklamace@bmigroup.com

nebo na adresu: objednavky.icopalvedagcz@bmigroup.com.

9.2.2. Skryté vady musí být reklamovány Kupujícím bez zbytečného prodlení, nejdéle však do 5 pracovních dnů po zjištění vady.

9.2.3. Nedodržení lhůt uvedených v odst. 9.2.1. a 9.2.2. má za následek zánik nároků uplatňovaných Kupujícím z titulu vady zboží.

9.2.4. Veškeré reklamace je Kupující povinen uplatňovat písemně (s přílohou kopie dodacího listu). Prodávajícím odstraní vadu podle vlastní volby buď náhradní dodávkou za vadné (nebo chybějící) zboží nebo slevou z ceny. Tímto plněním se budou považovat veškeré nároky Kupujícího z titulu reklamace za uspokojené. Odpovědnost Prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží. Prodávajícím nenese odpovědnost za škody způsobené vadami, dále za škody vzniklé nesprávným a neodborným užíváním či skladováním, zpracováním zboží v rozporu s návody a pokyny Prodávajícího, živelnou pohromou apod. Rovněž použití neoriginálního příslušenství, které nezajistí dostatečné fyzikálně stavební vlastnosti střechy, zprostřuje Prodávajícího odpovědnosti za vady.

9.2.5. Prodávajícím má kdykoli právo vyžádat si před uznáním reklamace prohlídku reklamovaného zboží, proto je Kupující povinen uložit vadné zboží odděleně až do vyřízení reklamace.

X. ZÁRUKA NA BETONOVÉ A KERAMICKÉ STŘEŠNÍ TAŠKY A STŘEŠNÍ SYSTÉM BRAMAC KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVÍ

10.1. Na betonové a keramické střešní tašky a střešní systém BRAMAC Prodávajícím jako výrobce poskytuje záruky pouze tzv. koncovým zákazníkům ve smyslu odst. 10.2, a to v následujících rozsahu:

- záruku 30 let na kvalitu materiálu betonových tašek dle čl. 5 normy ČSN EN 490 a záruku na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 10 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy, u modelu Tegalit a Reviva min. 20 ks odvětrávacích tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 30 let na keramické tašky na kvalitu materiálu dle ČSN EN 1304
- záruku 10 let na keramické tašky na mrazuvzdornost (za předpokladu, že je zajištěno dostatečné odvětrání střechy – tzn. min. 25 ks odvětrávacích tašek u ražených tašek a min. 45 ks odvětrávacích tašek u tažených tašek na 100 m² plochy střechy),
- záruku 15 let na funkčnost STŘEŠNÍHO SYSTÉMU BRAMAC.

10.2. Koncovým zákazníkem se rozumí výlučně vlastník nemovitosti, na níž bude použito zboží, na které se záruka koncového zákazníka vztahuje. Uvedené záruky jsou poskytnuty výhradně na základě předchozí žádosti koncového zákazníka vyplněním „Registrace střechy BRAMAC pro poskytnutí písemných záruk“ a za podmínek specifikovaných v záručních listech vydávaných Prodávajícím. Záruční listy zasílá Prodávajícím koncovému zákazníkovi na základě obdržené „Registrace střechy BRAMAC“, která je součástí letáků „Záruka na funkčnost střešního systému“ (leták je možné získat u všech obchodních partnerů Prodávajícího, v jeho sídle či na www.bmigroup.com/cz). „Registraci střechy BRAMAC“ je možné zaslat na e-mailovou adresu: zaruky.cz@bmigroup.com nebo poštou na adresu: BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o., Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9. Originál vyplněné registrace je nutné zaslat do

3 měsíců od položení krytiny, nejpozději však 12 měsíců od termínu dodání krytiny. Termínem dodání se rozumí datum uvedený na dodacím listě nebo na nabývacím dokladu ke krytině.

XI. ZÁRUKA NA HYDROIZOLAČNÍ VÝROBKY

11.1. Na hydroizolační výrobky Prodávající jako výrobce poskytuje záruku Kupujícímu v následujícím rozsahu:

- záruku 2 roky na plnění hydroizolační funkce u oxidovaných pásů – typu A, R, V60, G200, AL S, podkladních, regeneračních a ochranných nátěrů;
- záruku 5 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena - 15 °C), difúzních a hydroizolačně pojistných pásů k šindelům, hydroizolační fólie z mPVC IZOFOLO
- záruku 10 let na plnění hydroizolační funkce u standardních pásů z SBS modifikovaného asfaltu (ohyb za studena - 25 °C), prémiových pásů z SBS modifikovaného asfaltu, hydroizolační PVC fólie Monarplan a Cosmofin a hydroizolační TPO fólie EverGuard.

11.2. Záruka 10 let u Monarplan, Cosmofin, EverGuard platí pouze při použití originálních komponentů koncernu Prodávajícího.

11.3. Rozsah záruk dle čl. 11 a záruční podmínky jsou specifikovány na www.bmigroup.com/cz, „Záruční podmínky hydroizolačních výrobků“. Uplatnění práv ze záruky dle čl. 11 se řídí Reklamačním řádem pro hydroizolační výrobky zveřejněným na: www.bmigroup.com/cz/bmi-icopal-vedag/obchodni-dokumenty/

XII. SPOLEČNÉ USTANOVENÍ K ZÁRUKÁM

12.1. Mezi Prodávajícím a Kupujícím se záruka nesjednává, pokud z čl. 11 či z individuálně uzavřené smlouvy nevyplývá jinak.

12.2. Zákonná práva spotřebitele nejsou články 10, 11 dotčena.

XIII. OSOBNÍ ÚDAJE

Kupující, který je fyzickou osobou, dává podpisem Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag v příslušném roce prodávajícímu svůj jednoznačný, svobodný, informovaný a konkrétní souhlas s ukládáním a zpracováním jeho osobních údajů, které jsou přímo uvedené v Dohodě anebo které byly prodávajícímu poskytnuté. Kupující také uděluje svůj souhlas na poskytování údajů společníkům Prodávajícího a koncernovým společnostem skupiny BMI. Prodávající je povinný s osobními údaji nakládat a zpracovávat je pouze v souladu s platnými právními předpisy. Tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat doručením písemného odvolání do místa sídla Prodávajícího.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VYŠŠÍ MOC, NÁHRADA ŠKODY

14.1. Prodávající neodpovídá za nesplnění povinností u uzavřených kupních smluv podle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl Prodávající zabránit.

14.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za jakékoli škody, zejména za škody následné nebo nepřímé.

14.3. Prodávající je oprávněn přerušit dodávky Kupujícímu nebo od jakékoliv smlouvy uzavřené s Kupujícím (včetně Dohody o akceptaci podmínek pro dodávky zboží BRAMAC a Icopal Vedag) odstoupit zejména jestliže:

- Kupující je více než 15 dní v prodlení s jakoukoliv úhradou ve prospěch Prodávajícího
- Kupující soustavně nebo závažným způsobem nebo opakovaně poruší své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy či z podmínek, které akceptoval.

XV. VŠEOBECNÉ A ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

15.1. Ve věcech neupravených smlouvou či těmito Podmínkami se vztahy mezi účastníky smlouvy řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

15.2. Pro všechny kupní smlouvy, jejichž součástí budou tyto Podmínky, se vylučuje použití jakýchkoliv všeobecných obchodních podmínek Kupujícího, pokud je Prodávající výslovně neakceptuje.


15.3. Všechny spory vznikající z uzavřených kupních smluv a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

15.4. Prodávající je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit či zrušit. Prodávající je povinen oznámit změnu „podmínek“ Kupujícímu alespoň 30 dnů před účinností nového znění. Pokud Kupující se změnou nesouhlasí, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí (s výpovědní lhůtou 2 měsíce) doručenou Prodávajícímu nejpozději ke dni účinnosti nového avizovaného znění. Neučiní-li tak, řídí se vztahy smluvních stran od avizovaného data účinnosti novým zněním.

15.5. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2025 a to do doby jejich změny či zrušení Prodávajícím.

15.6. Kupující tímto dává dle § 7 odst. 1 zák. č. 480/2004 Sb. Prodávajícímu souhlas k zasílání obchodních sdělení Prodávajícího (včetně sdělení určených k marketingovým průzkumům spokojenosti odběratelů a zákazníků) na elektronický kontakt Kupujícího. Souhlas se vztahuje i na obchodní sdělení Prodávajícího distribuovaná prostřednictvím třetích osob. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající poskytl elektronický kontakt Kupujícího subjektu, který distribuci obchodních sdělení pro Prodávajícího zajišťuje. Kupující je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat oznámením zaslaným poštou, faxem či elektronicky.

Prodejní oblasti Bramac

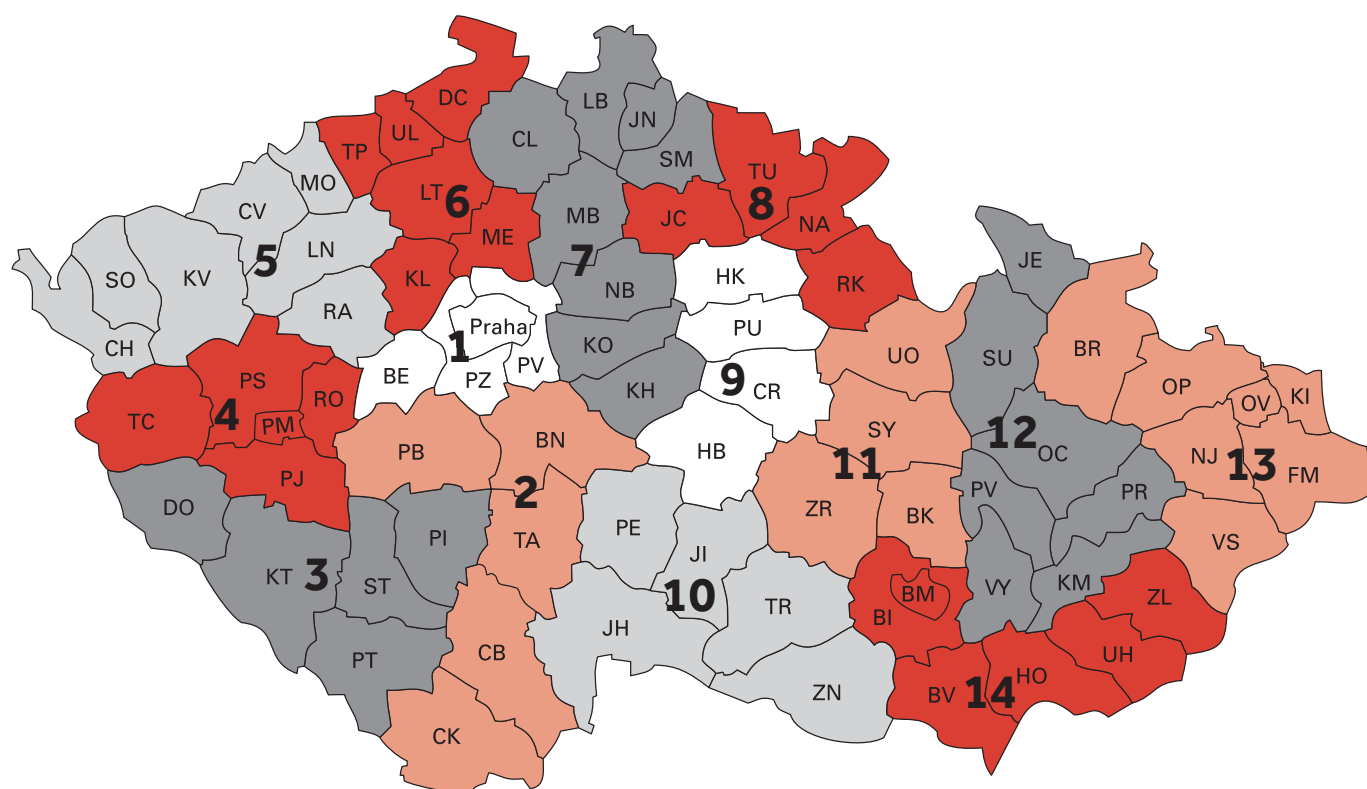

**DOMLUVTE SI NÁVŠTĚVU NAŠEHO OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE,
KTERÝ VÁM POMŮŽE S VÝBĚREM A PLÁNOVÁNÍM VAŠÍ STŘECHY:**

1 Ivo Svoboda 602 682 870	4 Jiří Hamerník 602 168 234	8 Ing. Marcela Havrdová 725 786 224	12 Petr Pospíšil, DiS 602 170 487
2 Libor Velinský 721 966 544	5 Miroslav Machalec 721 969 766	9 Petr Včeliš 602 170 483	13 Radim Kučera 734 788 559
3 Bohumil Lejnar 602 168 235	6 Radek Vaněk 721 969 796	10 Ing. Jaromír Jelínek 725 786 232	14 Rostislav Tomšej 602 170 481
	7 Radek Skácel 602 170 478	11 Petr Peša 602 170 491	

BRAMAC

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.

Prosek Point

Prosecká 855/68

190 00 Praha 9

T 266 770 111

E bramac.cz@bmigroup.com

www.bramac.cz

www.bmigroup.com/cz

STŘECHA NA CELÝ ŽIVOT